



Westelijke Langstraat

Peilenplan

Provincie Noord-Brabant

19 december 2019

Project
Opdrachtgever

Westelijke Langstraat
Provincie Noord-Brabant

Document
Status
Datum
Referentie

Peilenplan
Definitief 05
29 maart 2019
103362-6-19-005.097

Projectcode
Projectleider
Projectdirecteur

103362-6
mevrouw drs. J.E.C. Bulsink (Witteveen en Bos)
ing. A.J.P. Helder (Witteveen en Bos)

Auteur(s)
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

mevrouw dr.ir. J. van Houwelingen, F.J.G. van Broekhoven MSc, Z.P. Spruijt MSc,
T.M. Worm MSc (Witteveen en Bos)
ir. T.H. van Wee (Witteveen en Bos)
mevrouw drs. J.E.C. Bulsink (Witteveen en Bos)

Datum aanpassingen
Aangepast door:
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

19-12-2019
C. Maas (Kragten)
M.A.A. van Gendt (Kragten)
M.A.A. van Gendt (Kragten)

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Doelstelling	5
1.3	Beleidskader	6
1.4	Leeswijzer	6
2	VOORKEURSALETERNATIEF	8
2.1	Eindbeeld van het VKA	8
2.2	Maatregelen van het VKA	9
2.3	Stapsgewijze invoering van de peilen behorende tot het VKA	9
3	HUIDIGE SITUATIE	11
3.1	Westelijke Langstraat	11
3.2	Beschrijving huidige situatie	14
4	UITGANGSPUNTEN	15
5	PEILVOORSTEL	16
5.1	Afweging peilen	16
5.2	Voorstel voor peilen	17
5.3	Waterhuishoudkundige maatregelen	23
6	EFFECTEN EN GEVOLGEN	24
6.1	Effecten op de grondwaterstand	24
6.2	Effecten op de waterhuishouding	25
6.3	Effecten op natuur	25
6.4	Effecten op bebouwing en wegen	26
6.5	Effecten op landbouw	26
6.6	Effecten op archeologische waarden	27

7	REFERENTIES	28
	Laatste pagina	28
	Bijlage(n)	Aantal pagina's
I	Kaarten	23
II	Factsheets	62

1

INLEIDING

1.1 Aanleiding

In de Westelijke Langstraat werken de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk samen om te investeren in natuur. Het huidige voornemen richt zich op natuurherstel en -uitbreiding van de natuur in de Westelijke Langstraat. Hiervoor wordt landbouwgrond omgezet in natuur en zijn er aanpassingen nodig aan de waterhuishouding om bijzondere kwelafhankelijke natuur te ontwikkelen [ref. 1].

Het Natura 2000-gebied in de Westelijke Langstraat is opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS). Voor de PAS moet in 2021 de eerste fase van natuurherstelmaatregelen afgerond zijn, waarmee verdere achteruitgang van habitattypen wordt gestopt. De tweede fase moet in 2027 afgerond zijn, met als doel uitbreiding en verbetering van de natuur. Het maatregelenpakket bevat hydrologische maatregelen zoals een nieuwe peilgebiedsindeling, peilopzet en nieuwe wateraan- en -afvoerroutes. Het jaar 2027 geldt voor de provincie Noord-Brabant als einddatum voor de herstelmaatregelen en herinrichting van het gebied [ref. 1 en 4].

Met betrekking tot de aanpassingen in de waterhuishouding worden er in verschillende peilgebieden nieuwe peilen voorgesteld. De nieuwe peilen worden vastgesteld als partiële herziening van het vigerende peilbesluit [ref. 3]. De aanpassingen in het gebied hebben invloed op de bestaande kwaliteiten en functies in het gebied en de directe omgeving, zoals woningen en landbouw. Om deze invloed te beperken worden met dit project diverse mitigerende maatregelen getroffen [ref. 1]. In de transitieperiode tussen de huidige situatie en de beoogde eindsituatie worden de nieuwe peilen stapsgewijs ingevoerd en worden de effecten op de Westelijke Langstraat gemonitord. Monitoring leidt tot meer inzicht in de hydrologische situatie en de peilen kunnen zo nodig worden bijgesteld.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit document is om de aanpassingen van de peilgebieden in de Westelijke Langstraat in het kader van natuurherstel en -uitbreiding te beschrijven en te concretiseren. Het peilenplan heeft een sterke relatie met het inrichtingsplan, maar is opgesteld als zelfstandig leesbaar document. Het inrichtingsplan beschrijft concreet de inrichtingsmaatregelen die nodig zijn om de aanpassingen van de peilen, als opgenomen in dit peilenplan mogelijk te maken. Aan de hand van dit peilenplan kan een partiële herziening van het vigerende peilbesluit worden doorgevoerd voor de peilen tot en met 2027.

Het peilenplan geeft:

- een totaaloverzicht van de oude en nieuwe peilen per peilgebied;
- een overzicht van de peilen in de transitieperiode;
- een onderbouwing van de nieuwe peilen (in dit document ook voorgestelde/toekomstige peilen genoemd).

Het peilenplan vormt de onderbouwing van de partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk.

1.3 Beleidskader

Het hoofddoel van het project Westelijke Langstraat is het behoud en de ontwikkeling van natuur. Daarbij gaat het met name om zeldzame, grondwaterafhankelijke natuur gekoppeld aan de schrale bodems en voedselarm tot matig voedselrijk, basenrijk grondwater in het gebied. De te behalen natuurdoelen volgen uit:

- Natura 2000: het behoud en de uitbreiding van habitattypen en habitatrichtlijnsoorten binnen het Natura 2000-gebied, vanuit de PAS-gebiedsanalyse en het Beheerplan Langstraat;
- Natuurnetwerk Brabant: realiseren van de ambitietypen uit het Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Noord-Brabant;
- biodiversiteit en leefgebied: behoud en herstel van biodiversiteit en leefgebieden van Rode lijstsoorten [ref. 1].

Naast het realiseren van de natuurdoelen, kent het project Westelijke Langstraat twee belangrijke neven-doelen, te weten het behoud en ontwikkelen van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het voorkomen van het ontstaan of toename van grondwateroverlast ten gevolge van de natuurontwikkeling [ref. 1].

De karakteristieken van het gebied, de noodzaak en het doel van de aanpassingen in het gebied, het beleids- en beoordelingskader, de beoogde aanpassingen en de daarvan afgeleide effecten zijn uitvoerig opgenomen in het milieueffectrapport (MER), dat kort geleden is opgesteld voor het gebied [ref. 1]. In het MER worden verschillende alternatieven voorgesteld voor aanpassingen aan de waterhuishouding, waaruit het voorkeursalternatief (VKA) is geselecteerd [ref. 6]. Dit VKA dient als uitgangspunt voor het peilenplan. De juridische kaders waaraan het peilbesluit moet voldoen wordt vormgegeven door:

De juridische kaders waaraan het peilbesluit moet voldoen wordt vormgegeven door:

- de Waterwet;
- de Waterschapswet;
- de Verordening water Noord-Brabant;
- De Kaderrichtlijn Water.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het Voorkeursalternatief dat de basis vormt voor dit peilenplan. In hoofdstuk 3 wordt in het kort het te beschouwen gebied en de huidige situatie van het watersysteem beschreven. Hierin zal ook een overzicht worden gegeven van de huidige peilgebieden. De uitgangspunten zijn beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de voorgestelde peilen voor 2027 inclusief een motivatie voor de herziening van het peilbesluit gepresenteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de verwachte effecten en gevolgen van deze aanpassingen in het peil beschreven.

Samenhang tussen de verschillende plannen

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) maakt het voorkeursalternatief om natuurdoelen te realiseren in het gebied Westelijke Langstraat planologisch mogelijk. In het milieueffectrapport zijn de relevante effecten van natuurherstel op de omgeving beoordeeld en is beschreven hoe tot dit voorkeursalternatief is gekomen (PIP, bijlage I Milieueffectrapport). In het voorkeursalternatief is een knip gemaakt tussen de periode tot 2021 (gericht op het stoppen van de achteruitgang van beschermde habitattypen) en de periode van 2021 tot 2027 (gericht op het uitbreiden en verbeteren van de natuurwaarden en het realiseren van landschappelijke projecten).

De uitwerking van de PAS-herstelmaatregelen is op perceelsniveau uitgewerkt in een inrichtingsplan (PIP, bijlage II, inrichtingsplan). Het peilenplan beschrijft de aanpassingen van de peilgebieden in de Westelijke Langstraat in het kader van natuurherstel en -uitbreiding (bijlage III, peilenplan). Voor de uitwerking van de PAS-herstelmaatregelen en de systeemmaatregelen om wateroverlast te voorkomen is geen projectplan Waterwet opgesteld. Wel hebben het inrichtingsplan en peilenplan het detailniveau van een projectplan

Waterwet.

In het monitoringsplan (PIP bijlage VIII, monitoringsplan) zijn de locaties onderbouwd van de peilbuizen die deel uitmaken van het projectmeetnet. Het projectmeetnet is een tijdelijk effectmeetnet voor het waarnemen van de (eventuele) effecten van de maatregelen, zodat waar nodig maatregelen worden bijgesteld en/of aanvullende (mitigerende/compenserende) maatregelen worden opgesteld.

2

VOORKEURSALTERNATIEF

De natuuropgave voor het project Westelijke Langstraat richt zich op natuurherstel en -uitbreiding. Om de wettelijke natuuropgave te kunnen realiseren is in het MER het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld, dat in deze paragraaf nader wordt toegelicht.

De natuuropgave wordt gerealiseerd in twee perioden: de periode vanaf heden tot 2021 en de periode van 2021 tot 2027. De periode tot 2021 (hierna fase 1) is gericht op het stoppen van de verdere achteruitgang van bedreigde habitattypen en het behoud van het huidige areaal en de kwaliteit van de overige habitattypen. Dit betreft natuurbehoud; een wettelijk verplichte opgave, die voortkomt uit het Beheerplan Langstraat en de, daarvan onderdeel uitmakende, PAS-gebiedsanalyse. Voor de periode 2021 tot 2027 (hierna fase 2) geldt een uitbreidings- en verbeteringsdoelstelling van bestaande, kwelafhankelijke habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat. Dit betreft, net als tot 2021, een opgave die voortkomt uit Beheerplan Langstraat. Naast deze natuuropgave heeft de provincie de ambitie om het natuurnetwerk Brabant uit te breiden en met elkaar te verbinden. Al deze opgaven komen terug in het VKA.

2.1 Eindbeeld van het VKA

Om de natuuropgave mogelijk te maken is voor de Westelijke Langstraat een landschapsecologische systeemanalyse opgesteld. Op grond van de inzichten in het natuurlijke systeem zijn hydrologische herstelmaatregelen geformuleerd. Deze herstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuuropgave voor de Westelijke Langstraat, zowel natuurbehoud als -uitbreiding, mogelijk wordt gemaakt.

Verwachte ontwikkeling natuurwaarden

Zoals onderstaande tabel beschrijft zijn de maatregelen die voor het project uitgevoerd worden zeer gunstig voor de uitbreiding en verbetering van het areaal aan kritische habitattypen als, blauwgraslanden, trilvenen en kranswierwateren.

Tabel 2.1 Habitattypen voor Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat (huidige toestand en VKA potentieel)

Habitattypen	Huidige toestand		VKA (potentieel)
	Omvang (ha)	Kwaliteit	Omvang (ha)
blauwgraslanden (H6410)	0,26 (stabiel)	matig/redelijk (afname)	3-5
trilvenen (H7140A)	2,73 (afname)	matig (stabiel)	16-22
kalkmoerassen (H7230)	2,52 (stabiel)	matig (afname)	5-6
kranswierwateren (H3140)	1,56 (stabiel)	matig (stabiel)	4-10
veenmosrietlanden (H7140B)	0,01 (stabiel)	matig (stabiel)	6-7

Note: de gebruikte modellen hebben een beperkt voorspellend vermogen, waardoor absolute voorspellingen in termen van centimeters grondwaterstijging en hectaren natuurontwikkeling niet te maken zijn. Er wordt daarom van een potentieel gesproken, dat op basis van expert judgement bepaald is.

Nevendoelen

Met het gekozen VKA wordt niet alleen de natuuropgave gerealiseerd, maar worden tevens zes projecten ter versterking van landschap en cultuurhistorie mogelijk gemaakt. Deze projecten zijn nevendoelen en zorgen ervoor dat representatieve, verdwenen elementen van de Westelijke Langstraat weer zichtbaar worden gemaakt. Deze projecten bestaan uit:

- 1 reconstructie Schans aan de Winterdijk en deze beleefbaar maken voor fietsers en wandelaars;
- 2 zichtbaar maken verdwenen wielen d.m.v. Land-art;
- 3 reconstructie (13e -eeuwse) Meerdijk in de Binnenpolder van Besoijen, aansluiten op de Winterdijk;
- 4 bekendheid vergroten de Zijdwende (turfwinning), middels informatievoorziening en wandelpad;
- 5 landschappelijke inpassing grillige verkaveling in de Dullaard;
- 6 zichtbaar maken klei-veen-zand bodemprofiel door dit te conserveren en te exposeren.

Daarnaast worden wandelroutes in het gebied gerealiseerd, waarbij informatie beschikbaar wordt gesteld over de Westelijke Langstraat en de daarin aanwezige elementen. Deze worden aangeduid als 'twee recreatieve hotspots'. De gemeente Waalwijk is trekker van zowel de zes projecten als de twee hotspots.

2.2 Maatregelen van het VKA


Om het eindbeeld te kunnen realiseren zijn verschillende typen maatregelen te onderscheiden:

- 1 er worden *peilveranderingen* doorgevoerd in een geoptimaliseerde peilgebiedenindeling. Hierbij worden de peilen geleidelijk verhoogd, zodat de natuur zich hieraan kan aanpassen;
- 2 verschillende soorten *inrichtingsmaatregelen*:
 - zo wordt er op enkele locaties voedselrijke bovengrond afgegraven;
 - er worden waterhuishoudkundige maatregelen getroffen om benodigde peilveranderingen mogelijk te maken. Het gaat hierbij om stuwen, duikers, gemaaltjes, dammen en nieuwe watergangen;
 - de bovengenoemde zes projecten van de gemeente Waalwijk ter versterking van het landschap en de cultuurhistorie;
 - er worden meetpunten geplaatst om de ontwikkeling van de grondwaterstand en de stijghoogte te monitoren en het effect hiervan op de natuurontwikkeling en de wateroverlast te kunnen bepalen;
- 3 er worden *mitigerende maatregelen* getroffen. Het gaat hier om systeemmaatregelen, welke de effecten van vernatting naar de omgeving (zowel bebouwing als landbouw) beperken. Daarnaast worden locatiespecifieke maatregelen getroffen om wateroverlast te mitigeren. Ook zijn maatregelen voorzien om aardkundige waarden, bijzondere percelering, waardevolle vegetatie en essentieel leefgebied voor beschermde soorten te behouden.

2.3 Stapsgewijze invoering van de peilen behorende tot het VKA


De Westelijke Langstraat kenmerkt zich als een complex en kwetsbaar systeem. Complexiteit en kwetsbaarheid uiten zich zowel in de natuur(ontwikkeling) als in de wateroverlast. Dat betekent dat peilopzet geleidelijk plaats zal vinden (bijvoorbeeld 10 cm per jaar) en het effect wordt gevolgd met monitoring, zodat bijstelling mogelijk is. Geleidelijke peilopzet is noodzakelijk zodat de natuur zich op de veranderende omstandigheden kan aanpassen. De overgang van vigerende peilen naar voorgestelde/toekomstige peilen noemen we transitieperiode (zie afbeelding 2.1).

Afbeelding 2.1 Fasering inrichtingsmaatregelen en transitieperiode peilbeheer

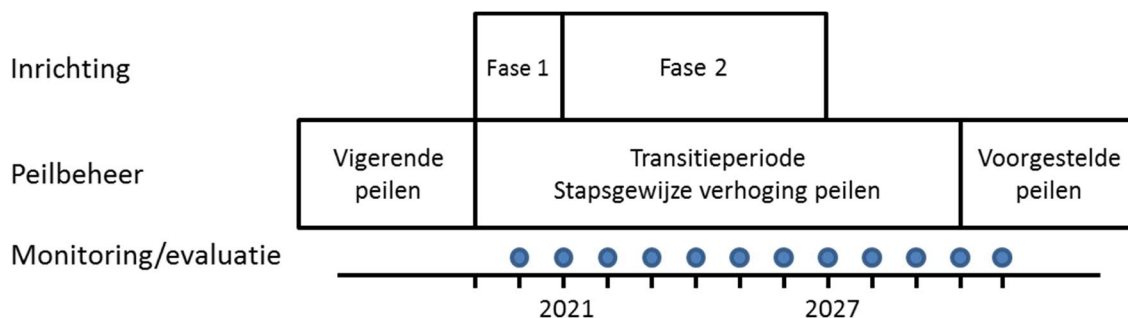

Gedurende de transitieperiode worden de onder uitgangspunten genoemde criteria gehanteerd, zie hoofdstuk 4 voor deze criteria. De eerste stap van peilverhoging in de transitieperiode wordt gerealiseerd na het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen in fase 1, mits aan alle overige criteria wordt voldaan. In afbeelding 2.2 is weergegeven welke peilen in deze eerste stap gehanteerd worden. Vervolgens wordt jaarlijks per peilgebied afgewogen of op basis van de criteria de volgende stap kan worden doorgevoerd. Dit gaat door totdat de resterende maatregelen van het VKA zijn gerealiseerd en de voorgestelde peilen zijn bereikt. Deze peilen worden in bepaalde peilgebieden enige jaren na het realiseren van de maatregelen van het VKA bereikt vanwege de stapsgewijze verhoging.

Afbeelding 2.2 Initiële verhoging, stapsgewijze invoering van peilen

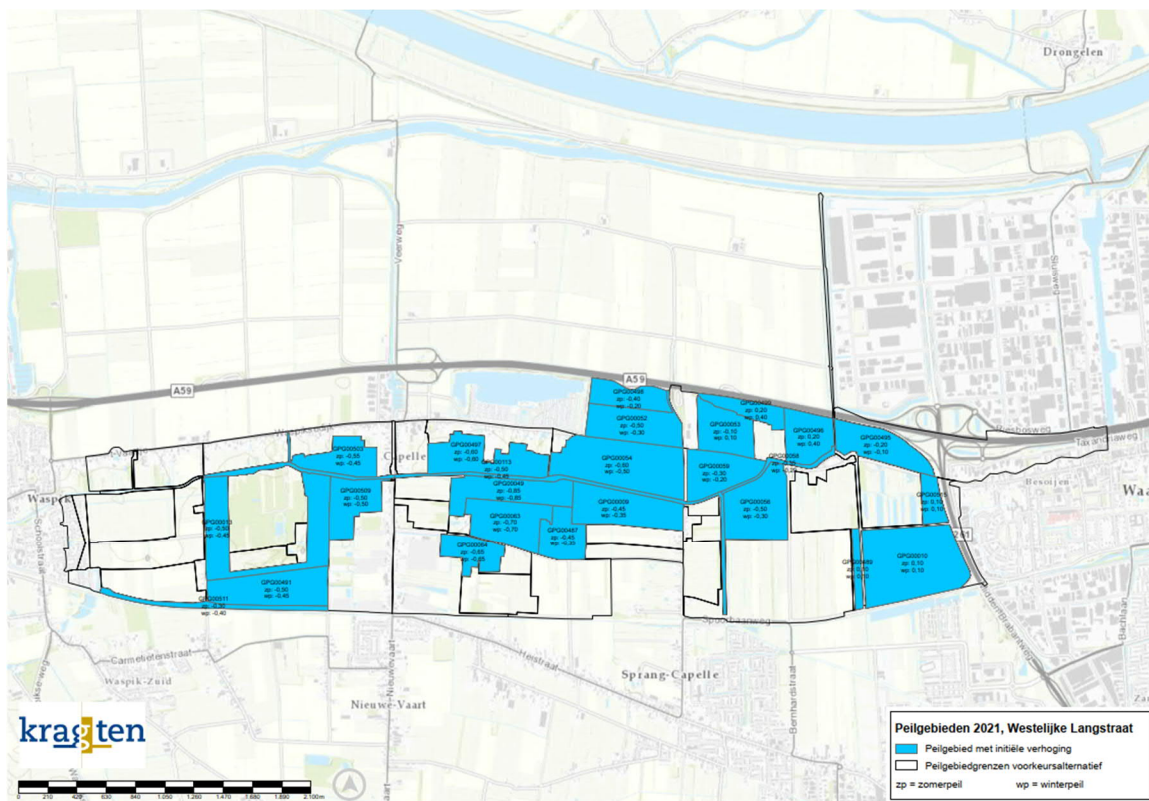


HUDIGE SITUATIE

3.1 Westelijke Langstraat

In afbeelding 3.1 is de ligging van de Westelijke Langstraat weergegeven. Westelijke Langstraat is gelegen tussen de kernen Waspik (west) en Waalwijk (oost). Aan de noord- en zuidkant wordt het gebied ongeveer begrensd door respectievelijk de A59 en het Halve Zolenpad. De benaming van deelprojectgebieden, zoals deze worden gebruikt in bepaalde delen van dit document is aangegeven op de kaart.


Afbeelding 3.1 Ligging Westelijke Langstraat, met daarin de locatie en benaming van (deel)projectgebieden vermeld

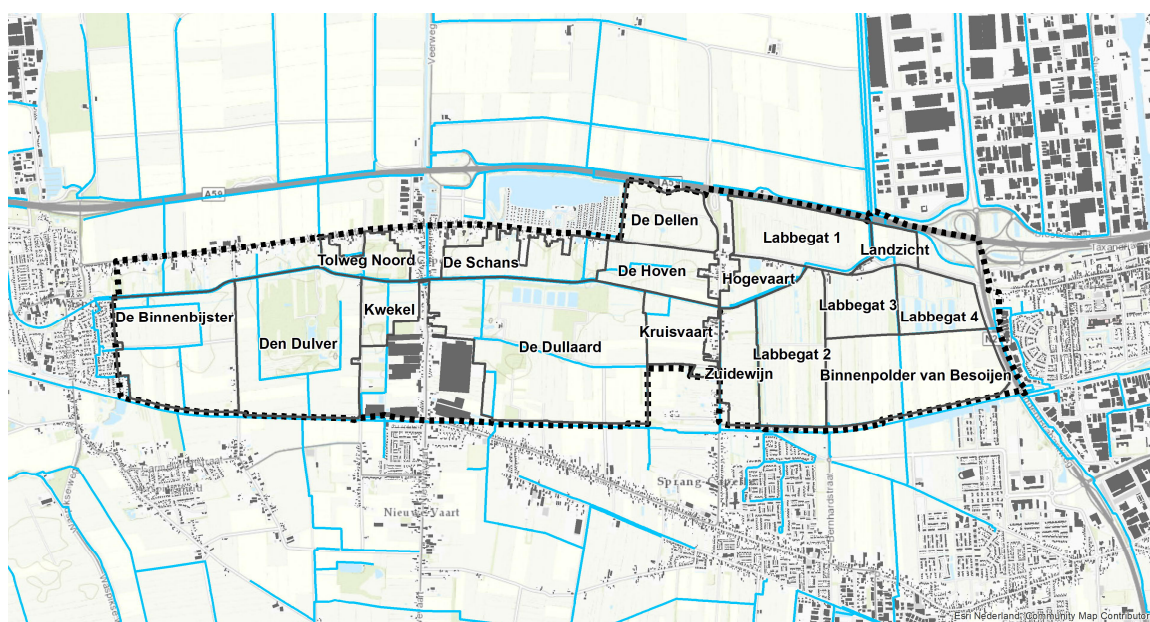

In afbeelding 3.2 is een overzichtskaart te zien van de huidige peilgebieden van het totale vigerende peilbesluit (groen). De peilgebieden die behoren tot de partiële herziening van het project Westelijke Langstraat zijn gemarkeerd (blauw).

Het projectgebied is verdeeld in peilgebieden, zoals te zien in afbeelding 2.2 en meer gedetailleerd weergegeven op de overzichtskaart in bijlage I.1. In tabel 3.1 is bovendien een compleet overzicht gegeven van alle peilgebieden, met daarbij informatie over de nummering en gehanteerde peilen. Witteveen+Bos heeft tijdelijke nummers aangehouden (Witteveen+Bos-nummers) Deze zijn gebruikt omdat gedurende de m.e.r. de peilgebieden geregeld veranderden. Het waterschap heeft 14 februari 2019 nieuwe GPG-nummers aangewezen voor de peilvakken. Deze worden in dit peilenplan gehanteerd.

Afbeelding 3.2 De peilgebieden waarvoor een partiële herziening wordt aangevraagd

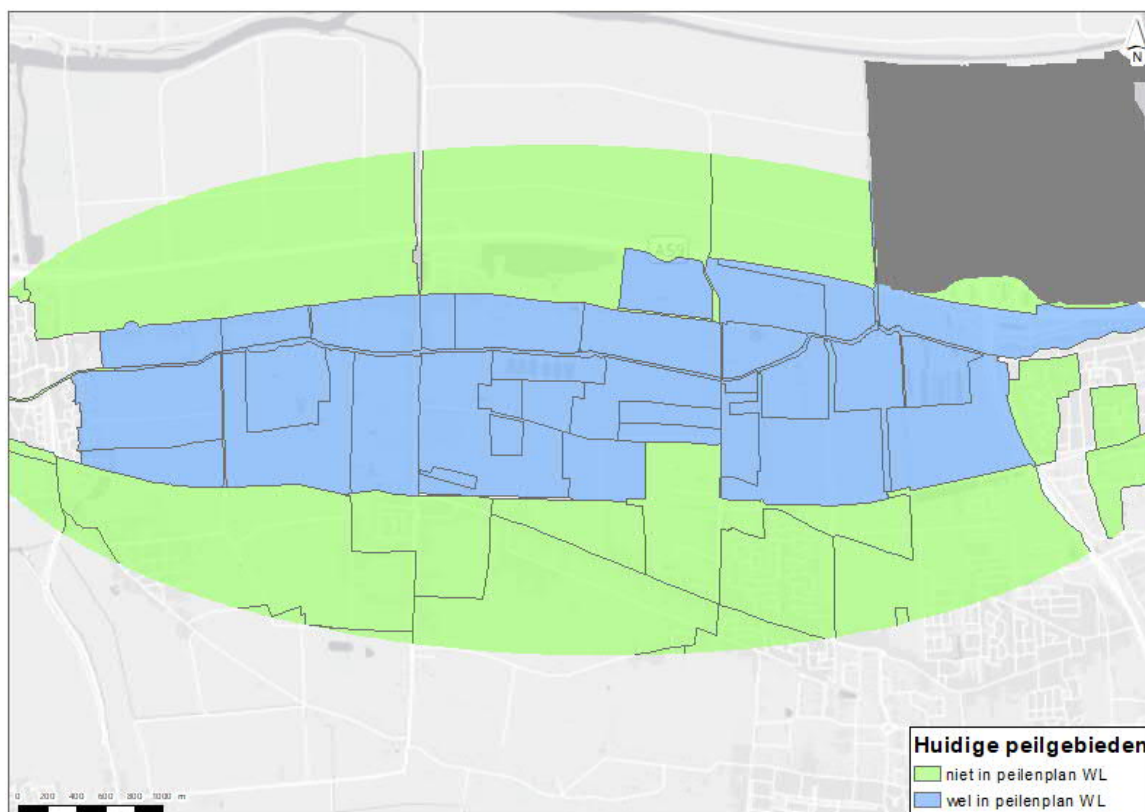

Tabel 3.1 Lijst met vigerende peilen. De locatie van elk peilgebied is te vinden op de overzichtskaart in bijlage I aan de hand van het nummer. Een factsheet van elk peilgebied is te vinden in bijlage II

GPG-nummer	Naam peilgebied	GPG-nummer nieuw	Witteveen+Bos- nummer	Vigerend winterpeil (m NAP)	Vigerend zomerpeil (m NAP)
GPG00005	Labbeget III, SBB	GPG00005 GPG00485	96 205	0,3	0,0
GPG00008	De Kweb-West	GPG00008 GPG00486	32 33	-0,8	-0,7
GPG00009	Watersnip/ Dullaard	GPG00009 GPG00487	111 182	-1,0	-1,0
GPG00010	Winterdijk	GPG00010 GPG00488 GPG00489 GPG00514	114, 174, 502 503	-0,15	0,1
GPG00013	Eendenkooi/ZAK	GPG00013 GPG00490 GPG00491 GPG00492	115 201 202 304	-0,8	-0,7
GPG00014	Zuijdewijn	GPG00014	93	-0,1	0,1
GPG00032	Polder de Binnenbijster	GPG00032 GPG00493 GPG00494	108 198 199	-1,25	-1,15
GPG00045	Lage Leiding	GPG00045 GPG00495 GPG00496	35 175 176	-0,5	-0,25

GPG-nummer	Naam peilgebied	GPG-nummer nieuw	Witteveen+Bos- nummer	Vigerend winterpeil (m NAP)	Vigerend zomerpeil (m NAP)
GPG00047	Labbegat IV, SBB	GPG00047	116	0,3	0,0
GPG00048	De Schans II	GPG00048 GPG00497	78 194	-0,9	-0,9
GPG00049	De Dullaard- Noord, SBB	GPG00049	95	-1,2	-1,2
GPG00051	Kruisvaart II	GPG00051	106	-0,15	-0,15
GPG00052	De Dellen	GPG00052 GPG00498	25 181	-1,0	-0,8
GPG00053	Labbegat-Noord, SBB	GPG00053 GPG00499 GPG00500 GPG00501	22 177 178 179	0,0	-0,2
GPG00054	De Hoofd	GPG00054 GPG00502	12 190	-0,7	-0,7
GPG00055	Kruisvaart I	GPG00055	70	0,1	0,2
GPG00056	Labbegat II, SBB	GPG00056	48	-0,4	-0,5
GPG00057	Hoge Vaart- Winterdijk	GPG00057	15	-0,1	-0,1
GPG00058	Labbegat/ZAK	GPG00058	117	-0,5	-0,5
GPG00059	Blikkekeet	GPG00059	7	-0,4	-0,4
GPG00060	De Dullaard, SBB	GPG00060	13	-0,8	-0,8
GPG00061	De Kweb-Oost	GPG00061 GPG00503 GPG00504	9 196 500	-0,6	-0,55
GPG00062	Vos Capelle	GPG00062	23	-0,6	-0,6
GPG00063	Onderbemaling	GPG00063	301	-0,75	-0,75
GPG00064	Onderbemaling	GPG00064	77	-0,75	-0,75
GPG00065	Eendenkooi/ Den Dulver, SBB	GPG00065	43	-0,35	-0,45
GPG00070	De Dullaard-West	GPG00070 GPG00505 GPG00506 GPG00507 GPG00508	39 183 184 185 186	-0,65	-0,4
GPG00078	Kwekel	GPG00078 GPG00509	91 197	-0,7	-0,5
GPG00082	De Dullaard-Zuid	GPG00082	19	-0,35	-0,3
GPG00083	Hoge Vaart	GPG00083 GPG00510	65 302	0,0	0,25
GPG00104	Polder de Binnenbijster- Spoorbaan	GPG00512 GPG00104 GPG00511	8 501 5	-0,5	-0,5
GPG00113	Watersnip/ZAK	GPG00113 GPG00513	105 305	-1,0	-1,0

3.2 Beschrijving huidige situatie

De bodem in dit gebied wordt gekarakteriseerd door een dunne deklaag van dekzanden met afzettingen van veen en klei. Het eerste watervoerende zandpakket is zo'n 35 tot 40 meter dik. Het ondiepe grondwater in deze laag kan variëren van schoon tot voedselrijk en van kalkarm tot kalkrijk, waardoor er een menging van grondwaterkwaliteiten plaats vindt in dit pakket. De grens van het regionale toestromende grondwater uit het zuiden en het toestromende grondwater uit het noorden ligt grofweg in het Zuidelijk Afwateringskanaal (ZAK). Het ZAK trekt in de huidige situatie het kwelwater uit het watervoerend pakket aan [ref. 1 en 2].

De huidige inrichting van de peilgebieden is geoptimaliseerd voor de landbouw. Om die reden is er voor elk peilgebied een streefpeil toegekend voor de zomer- en wintersituatie. Om verdroging tegen te gaan en de zoetwaterbuffer te vergroten wordt in de zomer het peil relatief hoog ingesteld [ref. 3]. Om het streefpeil in de zomer te handhaven wordt er over het algemeen vanuit het Oude Maasje water aangevoerd. Dit water wordt via de Sprangse sloot door de Westelijke Langstraat gevoerd en vervolgens onder de Halve Zolenlijn naar het westen geleid. Uiteindelijk komt dit via noord-zuid lopende watergangen in het ZAK terecht. Door de aanvoer van water uit het Oude Maasje wordt de oppervlaktewaterkwaliteit in het gebied beïnvloed door Maaswater. De winter is over het algemeen een natte periode, waarin er geen water wordt aangevoerd. Om de ontwatering te bevorderen wordt het peil gedurende de winter relatief laag gehouden. In de winter worden de watergangen enkel gebruikt om overtollig grond- en oppervlaktewater af te voeren. Het ZAK zorgt voor de hoofdafwatering richting het westen. Ook het stedelijk water vanuit Waalwijk wordt via het ZAK afgevoerd [ref. 1 en 2].

UITGANGSPUNTEN

Als basis voor het opstellen van dit peilvoorstel geldt een aantal uitgangspunten:

- de voorgestelde/toekomstige peilen zijn gebaseerd op het voorkeursalternatief (VKA) van het MER;
- in het opstellen van dit peilenplan zijn mitigerende maatregelen om wateroverlast als gevolg van de peilverhoging te voorkomen meegenomen;
- het peil in de Sprangse sloot tussen Labbegat en het gebied ten zuiden van het NNB-gebied blijft gehandhaafd op het huidige peil om wateraanvoer en -afvoer ook in de toekomst mogelijk te maken;
- de voorgestelde/toekomstige peilen worden in de transitieperiode stapsgewijs ingevoerd zodra aan de volgende criteria wordt voldaan:
 - de inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het betreffende peilgebied zijn uitgevoerd;
 - alle gronden in het peilgebied zijn in eigendom van de natuurbeherende instantie of er is een overeenstemming bereikt voor Particulier Natuurbeheer/Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB);
 - alle waterstaatswerken zijn geschikt gemaakt om de voorgestelde peilen te handhaven;
 - peilen worden geleidelijk verhoogd met bijvoorbeeld 10 cm per jaar, zodat de natuur zich kan aanpassen; dit wordt beoordeeld op basis van de jaarlijkse rapportage van de monitoring;
- een initiële verhoging is noodzakelijk om in 2021 de achteruitgang in aard en omvang van de habitattypen te stoppen. De effecten van deze eerste verhoging (en vervolgens geleidelijk verhoging van de peilen) worden gevolgd met monitoring, zodat bijstelling en/of extra aanvullende mitigerende maatregelen mogelijk zijn;
- vigerende peilen gelden zolang niet aan de voorgaande criteria is voldaan. De criteria worden jaarlijks geëvalueerd in overleg tussen waterschap, provincie en Staatsbosbeheer; op basis hiervan wordt per peilgebied besloten of de volgende stap wordt gezet in de peilverhoging richting voorgesteld peil;
- tijdens de transitieperiode is peilbeheertype 'actief gestuurd flexibel peilbeheer' van toepassing. Dit peilbeheertype heeft geen dagelijkse beheermarge, en de andere peilbeheertypen wel. Om de gehele overgang van de huidige naar de toekomstige peilen geleidelijk te kunnen maken, is daarom de huidige ondergrens van de dagelijkse beheermarge als minimumpeil gekozen, en de toekomstige bovengrens van de dagelijkse beheermarge als maximumpeil voor in de transitieperiode;
- als blijkt dat er door de maatregelen ongewenste ontwikkelingen optreden (natuurdoelen komen in het geding of er blijkt een onvoorziene toename van grondwateroverlast) dan moet worden overwogen om het minimum- en maximumpeil aan te passen;
- in gebieden waar het verschil tussen zomer- en winterpeil in de eindsituatie 5 centimeter of minder bedraagt, wordt uiteindelijk het peilbeheertype 'vast peil' toegekend, met als waarde het voorgestelde winterpeil. De reden hiervoor is pragmatisch: het verschil tussen de wenselijke zomer- en winterpeilen ligt binnen de realistische beheermarge van 10 cm.
- peilafwijkingen (onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen) worden niet als peilgebieden in het peilbesluit opgenomen, want deze dienen met vergunning aanwezig te zijn. De verplichting tot het in stand houden van het afwijkende peil ligt bij de vergunninghouder.

PEILVOORSTEL

5.1 Afweging peilen

Het voorgestelde peilbeheer is erop gericht om optimale omstandigheden voor de natuurwaarden in de natuurgebieden te creëren. Deze optimale omstandigheden bestaan uit grondwaterstanden op het juiste niveau en voldoende sterke kwel van goed kwaliteit. Om dit te realiseren moet een gradiënt in het grondwatersysteem worden aangebracht die zorgt dat de kwel op de juiste plaatsen wordt versterkt. In de hogere delen worden peilen verhoogd om druk op te bouwen. In gebieden met lage peilen worden peilen verhoogd om te voorkomen dat de kwel onbedoeld naar die gebieden of waterlopen wordt getrokken. De peilverhogingen mogen niet leiden tot overlast bij bebouwing en aangrenzende landbouwgronden. Om dit te voorkomen worden mitigerende maatregelen genomen en plaatselijk peilen op het huidige niveau gehouden. Op basis van deze principes zijn voor het gehele gebied in samenhang optimale peilen bepaald. Door middel van berekeningen met een grondwatermodel is getoetst of de beoogde effecten worden gerealiseerd. Naar aanleiding van de berekeningen zijn peilen verder geoptimaliseerd en zijn de mitigerende maatregelen vastgesteld. Dit proces is beschreven in het MER en heeft geresulteerd in de voorgestelde peilen passend bij het VKA.

Om lokaal optimale condities te creëren wordt een aantal peilgebieden opgesplitst in kleinere eenheden [ref. 1]. Dit leidt tot een groter aantal peilgebieden. Het beleid van het waterschap is om het aantal peilgebieden te beperken. In het geval van de Westelijke Langstraat is het belangrijker om optimale omstandigheden voor de natuurwaarden te creëren, dan om het aantal peilgebieden te beperken.

Er worden gunstige omstandigheden verwacht met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater in peilgebieden met een hoog waterpeil en/of locaties waar het regionale waterpeil tot aan of boven het freatische grondwater kan stijgen. In gebieden met diepere grondwaterstanden kunnen schrale, zure natuurbeheertypen dan wel bloemrijke graslanden worden gerealiseerd.

De verschillende standaardvormen van peilbeheer die het waterschap hanteert (peilbeheertypen), zijn toegelicht in de Beleidsnota Peilbesluiten bij Brabantse Delta [ref 5]. De peilbeheertypen die van toepassing zijn in de Westelijke Langstraat zijn 'vast peil', 'zomer- en winterpeil', en 'actief gestuurd flexibel peil'. In dit peilenplan wordt per peilgebied gespecificeerd welk peilbeheertype met bijbehorende peilen en (indien van toepassing) welke dagelijkse beheermarge, daar geldt.

Het waterschap spant zich in om overal in zijn beheersgebied de vastgestelde peilen te voeren. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan het waterschap gebruik maken van een dynamische marge op deze peilen, of genoodzaakt zijn om onderbouwd van de vastgestelde peilen af te wijken. Langdurige droogte of een calamiteit zijn hiervan voorbeelden. Het afwegingskader voor inzet van de dynamische marge of afwijking van de peilen, is vastgesteld in de Beleidsnota Peilbesluiten bij Brabantse Delta.

Voor peilgebieden met als hoofdgebruik landbouw of bebouwing, blijft het peilbeheertype 'zomer- en winterpeil' gelden. In het algemeen is het winterpeil lager dan het zomerpeil.

Ook in natuurgebieden zal in het algemeen in de eindsituatie het peilbeheertype 'zomer- en winterpeil' worden gehanteerd. Daar is in het algemeen echter het winterpeil hoger dan het zomerpeil. Zo worden de optimale omstandigheden voor de beoogde natuurwaarden gecreëerd, wordt grondwateroverlast

voorkomen en wordt voorkomen dat natuurwaarden en veenlagen worden aangetast door te lage grondwaterstanden.

In peilgebieden waar de voorgestelde eindsituatie anders is dan de huidige situatie, is een overgang tussen verschillende peil(typ)en nodig. In de transitieperiode wordt in deze peilgebieden het 'actief gestuurd flexibel peil' gekozen als peilbeheertype, om de gehele overgang naar de eindsituatie geleidelijk te kunnen maken.

Hieronder worden de belangrijkste hydrologische aanpassingen gemotiveerd, verdere onderbouwing wordt gegeven in de MER [ref. 1].

Peilverhoging ZAK

Door een peilverhoging in het ZAK wordt getracht de toestroming van diepe kwel naar het ZAK, zoals optreedt in de huidige situatie, te stoppen, zodat de diepe kwel naar de gebieden met natuurontwikkelingsdoelstellingen kan stromen. Het peil kan worden opgezet door de installatie van drie stuwen. In combinatie met een verwachte toename van de regionale stijghoogte¹ in de percelen in de nabijheid van het ZAK kan het schone, diepe grondwater hier de wortelzones bereiken [ref. 1].

Peilverhoging oppervlaktewater natuurpeilgebieden

In afbeelding 3.1 is de locatie en benaming van de (deel)projectgebieden binnen de Westelijke Langstraat aangegeven. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven voor de voorgestelde peilveranderingen in de gebieden [ref. 1]:

- om nattere omstandigheden in de Eendenkooi/Den Dulver te realiseren wordt het peil in de Eendenkooi/Den Dulver verhoogd. Daarnaast worden peilen rondom de Eendenkooi/Den Dulver ook verhoogd, zodat het peilverschil kleiner wordt en de wegzijging van water uit de Eendenkooi/Den Dulver wordt verminderd. Wel blijven de peilen rondom de Eendenkooi/Den Dulver lager dan in het gebied zelf, zodat water dat infiltreert in de Eendenkooi/Den Dulver opkwelt rondom het gebied. Door deze peilwijziging is er minder behoefte aan aanvoer van water uit het ZAK;
- in de nieuwe situatie wordt getracht om de kwel naar het centrale gebied van regio De Schans/De Dullaard te sturen. Kwel stroomt in het algemeen naar de peilgebieden met de laagste waterstanden. Daarom worden de peilen in de omliggende lagere peilgebieden verhoogd;
- door de peilen trapsgewijs te laten verlopen, kan het water onder vrij verval richting het laagste punt in de regio stromen. Vervolgens kan overtollig water met behulp van een gemaal worden afgevoerd naar het ZAK;
- ter bevordering van toestroom van kwelwater naar het Labbegat I, wordt het peil verhoogd in de omliggende peilgebieden;
- om nattere omstandigheden in Labbegat II te creëren wordt het peil verhoogd. Ondanks deze peilverhoging blijft er een kwelstroom naar het Labbegat optreden, doordat ook het peil in het ZAK omhoog gaat en daarmee de stijghoogte van het diepere pakket;
- om in Labbegat II en IV nattere omstandigheden te creëren wordt in de Binnenpolder van Besoijen het peil verhoogd.

5.2 Voorstel voor peilen

In deze paragraaf worden de peilvoorstellen voor de partiële herziening van het peilbesluit beschreven. De peilvoorstellen worden gedaan naar aanleiding van de m.e.r. Westelijke Langstraat. De voorgestelde peilen zijn opgenomen in tabel 5.1.

Tabel 5.1 maakt inzichtelijk dat verschillende peilgebieden (de huidige situatie) worden gesplitst. Alle (nieuwe) peilgebieden zijn voorzien van een nieuwe GPG-nummering. Daarnaast is ook een Witteveen+Bos-

¹ De regionale stijghoogte is een maat voor de druk in het diepere grondwater. Als de regionale stijghoogte tot boven het freatische grondwater stijgt treedt grondwaterstroming op vanuit het diepere grondwater richting het ondiepe grondwater (schone, diepe kwel). Dit diepe grondwater is basischer en voedselarmer, wat noodzakelijk is voor de natte, kwelafhankelijke natuur.

nummer aangegeven dat in alle ontwerpdocumenten is gebruikt. De tabel maakt onderscheid tussen vigerende peilen, peilen in de transitieperiode, en peilen in het eindbeeld VKA (voorgestelde/toekomstige peilen).

Een overzichtskaart van de nieuwe peilgebieden en de daaraan gekoppelde hydrologische maatregelen is te vinden in bijlage I.2 en I.4. Gedetailleerde informatie over de veranderingen die optreden per peilgebied is terug te vinden in de factsheets in bijlage II.

Tabel 5.1 Lijst met peilen (waardes in meter ten opzichte van NAP). De locatie van elk peilgebied is te vinden op de overzichtskaart in bijlage I aan de hand van het nummer. Een factsheet van elk peilgebied is te vinden in bijlage II

			Vigerend (m NAP)			Transitieperiode (m NAP)					VKA (eindsituatie) (m NAP)			
peilbeheertype			vast peil	zomer / winterpeil		vast peil	zomer / winterpeil		flexibel		vast peil	zomer / winterpeil		natuurlijk
GPG-nr. huidig	GPG-nr. nieuw	W+B- nr.	vast peil	winter- peil	zomer- peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil	minimaal peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil
GPG00005	GPG00005	96		0,30	0,00				0,30	-0,10		0,30	0,00	
	GPG00485	205							0,50	-0,10				0,50
GPG00008	GPG00008	32		-0,80	-0,70		-0,80	-0,70				-0,50	-0,20	
	GPG00486	33					-0,80	-0,70				-0,80	-0,70	
GPG00009	GPG00009	111	-1,00						-0,35	-1,10		-0,35	-0,45	
	GPG00487	182							-0,25	-1,10		-0,25	-0,45	
GPG00010	GPG00010	114		-0,15	0,10				0,50	-0,25				0,50
	GPG00488	174					-0,15	0,10				-0,15	0,10	
	GPG00489	502							0,50	-0,25		0,50	0,10	
	GPG00515	503							0,50	-0,25		0,50	0,10	
GPG00013	GPG00013	115		-0,80	-0,70				-0,40	-0,90		-0,40	-0,50	
	GPG00490	201							-0,20	-0,55		-0,20	-0,45	
	GPG00491	202							-0,20	-0,90		-0,20	-0,50	
	GPG00492	304							-0,35	-0,55		-0,35	-0,45	
GPG00014	GPG00014	93		-0,10	0,10				0,30	-0,20				0,30
GPG00032	GPG00032	108		-1,25	-1,15				-0,45	-1,35	-0,45			
	GPG00493	198				-0,60					-0,60			
	GPG00518						-1,25	-1,15				-1,25	-1,15	

			Vigerend (m NAP)			Transitieperiode (m NAP)					VKA (eindsituatie) (m NAP)			
peilbeheertype			vast peil	zomer / winterpeil		vast peil	zomer / winterpeil		flexibel		vast peil	zomer / winterpeil		natuurlijk
GPG-nr. huidig	GPG-nr. nieuw	W+B- nr.	vast peil	winter- peil	zomer- peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil	minimaal peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil
	GPG00494	199							-0,80	-1,35		-0,80	-0,90	
GPG00045	GPG00045	35		-0,50	-0,25		-0,50	-0,25				-0,50	-0,25	
	GPG00495	175							0,30	-0,60		0,30	0,10	
	GPG00496	176							0,40	-0,60		0,40	0,20	
GPG00047	GPG00047	116		0,30	0,00		0,30	0,10				0,30	0,00	
GPG00048	GPG00048	78	-0,90			-0,90					-0,90			
	GPG00497	194							-0,60	-1,00	-0,60			
GPG00049	GPG00049	95	-1,20						-0,65	-1,30	-0,65			
GPG00051	GPG00051	106	-0,15						0,30	-0,25	0,30			
GPG00052	GPG00052	25		-1,00	-0,80				-0,30	-1,10		-0,30	-0,50	
	GPG00498	181							-0,20	-1,10		-0,20	-0,40	
GPG00053	GPG00053	22		0,00	-0,20				0,00	-0,30		0,00	-0,20	
	GPG00499	177							0,40	-0,30		0,40	0,20	
	GPG00500	178					0,00	-0,20				0,00	-0,20	
	GPG00501	179							0,40	-0,30		0,40	0,20	
GPG00054	GPG00054	12	-0,70						-0,40	-0,80		-0,40	-0,60	
	GPG00502	190				-0,70					-0,70			
GPG00055	GPG00055	70		0,10	0,20				0,30	0,00	0,30			
GPG00056	GPG00056	48		-0,40	-0,50				-0,25	-0,60		-0,25	-0,35	
GPG00057	GPG00057	15	-0,10			-0,10					-0,10			

			Vigerend (m NAP)			Transitieperiode (m NAP)					VKA (eindsituatie) (m NAP)			
peilbeheertype			vast peil	zomer / winterpeil		vast peil	zomer / winterpeil		flexibel		vast peil	zomer / winterpeil		natuurlijk
GPG-nr. huidig	GPG-nr. nieuw	W+B- nr.	vast peil	winter- peil	zomer- peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil	minimaal peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil
GPG00058	GPG00058	117	-0,50						0,00	-0,60		0,00	-0,15	
GPG00059	GPG00059	7	-0,40						-0,20	-0,50	-0,20			
GPG00061	GPG00061	9		-0,60	-0,55	-0,60					-0,60			
	GPG00503	196							-0,35	-0,70		-0,35	-0,50	
	GPG00504	500				0,60					0,60			
GPG00062	GPG00062	23	-0,60			-0,60					-0,60			
GPG00063	GPG00063	301	-0,75						-0,65	-0,85	-0,65			
GPG00064	GPG00064	77	-0,75						-0,35	-0,85		-0,35	-0,50	
GPG00065	GPG00065	43		-0,35	-0,45				-0,25	-0,55		-0,25	-0,35	
GPG00070	GPG00070	39		-0,65	-0,40				-0,35	-0,75	-0,35			
	GPG00505	183					-0,65	-0,40				-0,65	-0,40	
	GPG00506	184							0,35	-0,75		0,35	0,20	
	GPG00507	185							-0,30	-0,75		-0,30	-0,40	
	GPG00508	186							-0,40	-0,75		-0,40	-0,50	
GPG00078	GPG00078	91		-0,70	-0,50		-0,70	-0,50				-0,70	-0,50	
	GPG00509	197							-0,30	-0,80		-0,30	-0,45	
	GPG00517					0,20					0,20			
GPG00082	GPG00082	19		-0,35	-0,30				0,50	-0,45				0,50
GPG00083	GPG00083	65		0,00	0,25				0,40	-0,10		0,40	0,25	
	GPG00510	302					0,00	0,25				0,00	0,25	

			Vigerend (m NAP)			Transitieperiode (m NAP)					VKA (eindsituatie) (m NAP)			
peilbeheertype			vast peil	zomer / winterpeil		vast peil	zomer / winterpeil		flexibel		vast peil	zomer / winterpeil		natuurlijk
GPG-nr. huidig	GPG-nr. nieuw	W+B- nr.	vast peil	winter- peil	zomer- peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil	minimaal peil	vast peil	winter- peil	zomer- peil	maximaal peil
GPG00104	GPG00104	8	-0,50						0,00	-0,60		0,00	-0,30	
	GPG00511	501							-0,30	-0,60		-0,30	-0,40	
	GPG00512	5				-0,50					-0,50			
GPG00113	GPG00113	105	-1,00						-0,35	-1,10		-0,35	-0,50	
	GPG00513	305							-0,80	-1,10	-0,90			

5.3 Waterhuishoudkundige maatregelen

Om de herindeling van de peilgebieden en peilverhoging te kunnen realiseren zijn aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen nodig voor wateraanvoer en -afvoer. In bijlage I.4 is een overzichtskaart te vinden met daarop de nieuwe peilgebieden en de aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de meest ingrijpende maatregelen [ref. 1]:

- verleggen van de afvoerweg van overtollig water vanuit de Eendenkooi/Den Dulver naar de Binnenbijster, in plaats van rechtstreeks naar het ZAK. Water wordt dan langer in het gebied vastgehouden en wordt gebruikt om de Binnenbijster door te spoelen en zo de waterkwaliteit te verbeteren;
- omleiden van landbouwwater door het ten zuiden van het NNB-gebied gelegen landbouwgebied af te laten wateren via de hoofdwaterloop in het peilgebied Zuidschel-Capelle en de watergang langs het Halve Zolenlijntje. Hierdoor wordt de oppervlaktewaterkwaliteit in het NNB-gebied verbeterd;
- nieuw gemaal voor de bemaling GlasNat-gebied. Omdat afvoer naar ZAK niet meer mogelijk is onder vrij verval, is een gemaal nodig om voor de noodzakelijke drooglegging te zorgen;
- afwatering van peilgebied De Dellen naar het noorden laten verlopen, waardoor minder water door de kering hoeft te worden afgevoerd.

Daarnaast is het noodzakelijk om stuwen aan te leggen bij verdeling van grotere peilgebieden in kleinere eenheden met verschillend peilniveau. Deze stuwen zijn apart aangegeven op de kaart in bijlage I.4.

Hydrologische mitigatiemaatregelen

Omdat de hydrologische herstelmaatregelen gericht zijn op behoud en herstel van de natuur (peilopzet), kan wateroverlast ontstaan of toenemen bij woningen en landbouwgebieden. Deze extra wateroverlast, zal met systeemmaatregelen (zie bijlage I.4) en lokale maatregelen worden gemitigeerd:

- systeemmaatregelen wateroverlast: grootschalige maatregelen om effecten van vernatting naar de omgeving te beperken. Deze maatregelen omvatten voornamelijk het graven of opwaarderen van watergangen. Ook is een extra stuw in het ZAK opgenomen;
- locatiespecifieke maatregelen wateroverlast: woningen met verwachte grondwateroverlast zijn in beeld gebracht, en meest geschikte locatiespecifieke maatregelen (zoals bijvoorbeeld drainage) worden overwogen, zie ook hoofdstuk 6. Op welk huisadres welke specifieke lokale maatregelen genomen worden, zal worden uitgewerkt in aparte dossiers per woning. Lokale maatregelen worden dus niet uitgewerkt in dit peilenplan maar separaat gerapporteerd.

Overige maatregelen

Het geleidelijk verhogen van de regionale ontwateringsbasis en versterken van de diepe kwel is de route voor behoud en herstel van de natuur. Daarnaast is het van belang dat voedingstoffen uit de bodem worden verwijderd. Met name in percelen die in het verleden intensief voor landbouw zijn gebruikt is de fosfaatbelasting hoog. Ontgravingdieptes zijn op peilgebiedsniveau vastgesteld om de fosfaatbeschikbaarheid naar het gewenste niveau terug te brengen.

EFFECTEN EN GEVOLGEN

In dit hoofdstuk worden de verwachte effecten en gevolgen door de hydrologische herstelmaatregelen beschreven. Ten eerste zal het geohydrologische effect worden beschreven in 6.1 en 6.2. Daarna zal het effect op het hoofddoel natuur worden beschreven en vervolgens de effecten op wateroverlast.

6.1 Effecten op de grondwaterstand

De modelberekeningen laten zien dat, daar waar het oppervlaktewaterpeil wordt opgezet, de grondwaterstanden omhoog gaan. Ook buiten de peilgebieden met peilopzet is sprake van verhoging van de grondwaterstanden vanwege uitstraling. Het gebied wordt over het algemeen natter, zie afbeelding 6.1. De maatregelen hebben ook effect op optredende kwel in het plangebied [ref. 1]. De grondwaterstanden worden beschreven door de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand)¹.


Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste effecten op de grondwaterstanden, -stromen en de kwel die volgen uit de berekeningen [ref. 1]:

- in enkele gebieden stijgt de grondwaterstand door uitstralingseffecten, namelijk in de Eendenkooi/Den Dulver en Labbegat II en IV;
- rondom de Binnenbijster, ten zuiden van Eendenkooi/Den Dulver en bij de Binnenpolder van Besoijen stijgen de grondwaterstanden;
- er is sprake van een verhoging van de GHG bij de Schans, ten zuiden van De Dullaard en bij de Kweb wordt het natter door de peilstijging van het ZAK;
- in het noordoosten van het plangebied bij Lage Leiding wordt het natter;
- er treedt minder kwel op naar het ZAK. Het ZAK verandert door de peilopzetting van een kwelsituatie naar in infiltratiesituatie;
- de Dullaard, De Dellen en het gebied ten zuiden van Winterdijk veranderen van een kwel- naar infiltratiesituatie;
- bij De Hoven treedt meer kwel op;
- de maatregelen zorgen niet voor de gewenste kwel bij Labbegat I. Er is geen duidelijke omslag van infiltratie naar kwel zichtbaar;
- bij de Binnenbijster en De Schans treedt meer kwel op.

Voor een verdere uitwerking van de effecten op de grondwaterstanden wordt verwezen naar de bijlage III van de MER [ref. 7].

¹ GHG: voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden (op 14^e en 28^e van de maand) genomen en vervolgens het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar.
GLG: voor de gemiddeld laagste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 laagste grondwaterstanden (op 14^e en 28^e van de maand) genomen en vervolgens het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar.

Abbeelding 6.1 Verandering GHG, na implementatie maatregelenpakket voorkeursalternatief, ten opzichte van de GHG voor de huidige situatie (praktijkpeilen)

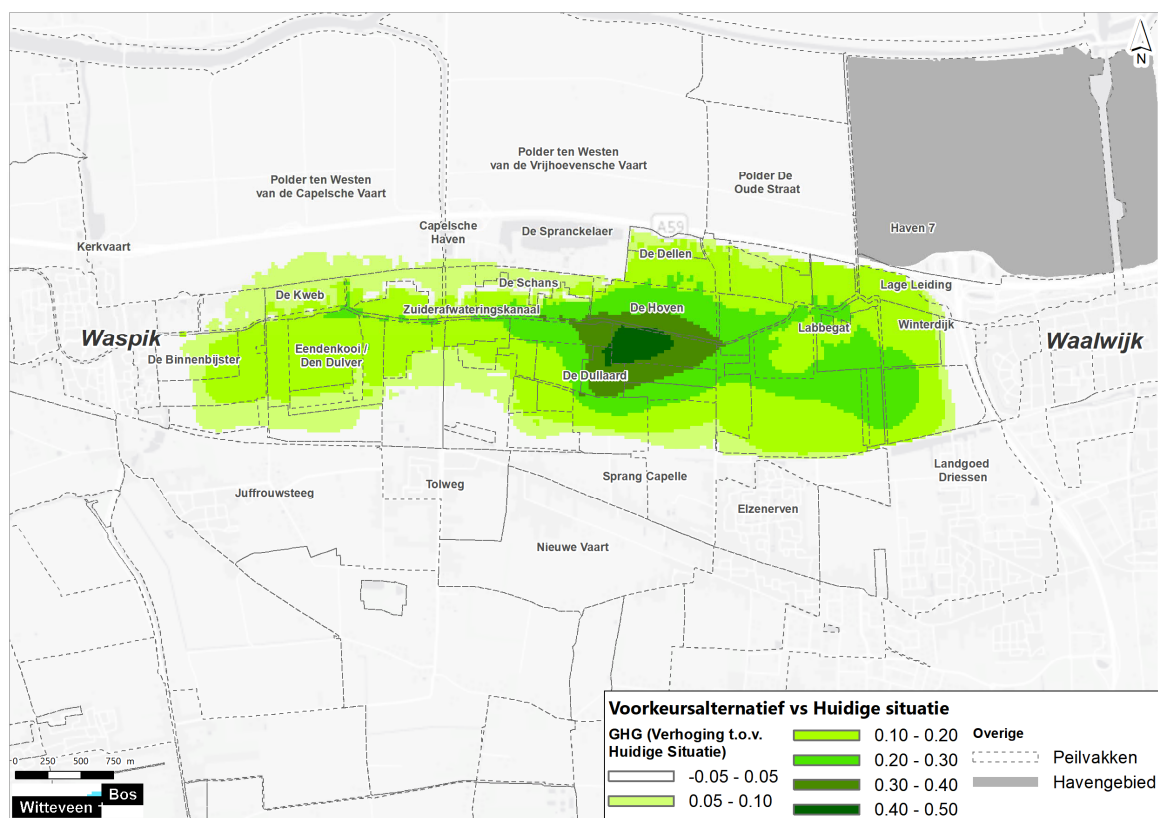

6.2 Effecten op de waterhuishouding

Als resultaat van de uit te voeren maatregelen veranderen de afwateringsroutes door en om het gebied heen. Voorheen werd nutriëntenrijk water, vanuit de landbouwpercelen, ten zuiden van het gebied aangevoerd en werd al dit water via de Westelijke Langstraat richting het ZAK vervoerd. Met de nieuwe maatregelen wordt het nutriëntenrijk water via een randsloot om het gebied heen geleid. Met de nieuwe maatregelen wordt gepoogd het nutriëntenarme water zolang mogelijk in het gebied vast te houden, door het water van natuurgebied naar natuurgebied te laten stromen. In bijlage I.3 en I.4 wordt respectievelijk het huidige en toekomstige watersysteem weergegeven. Door deze aanpassingen geven de afvoergolven vanuit het regionale watersysteem minder overlast en is er dus een positief effect op de waterhuishouding.

Door het opzetten van peilen in het gebied blijft minder bufferruimte over in de sloten. Hierdoor is er minder waterberging in het gebied beschikbaar tijdens hevige neerslag. De aanleg van nieuwe sloten biedt daaraan tegenwicht. Al met al worden er geen significante negatieve effecten verwacht op de waterhuishouding, daarom zijn deze niet tot in detail uitgezocht.

6.3 Effecten op natuur

De hydrologische maatregelen en de aanvullende afgravingen zorgen voor een vernatting in het plangebied. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit en omvang van de natuur (uiteindelijk) vooruit gaan in het kader van Natura 2000-gebied en Natuurnetwerk Brabant. Verder watert er minder mestgift af op het ZAK, omdat meer landbouwgebied wordt omgezet in natuur. Dit komt de waterkwaliteit ten goede [ref. 1 en 9]. Ten gevolge van de voorgestelde maatregelen zal er met name een sterke toename en verbetering zijn in de botanische kwaliteit van ecotoopgroepen op natte, voedselarme, zwak zure bodems [ref. 1 en 8].

Voor een verdere uitwerking van de effecten op de natuur wordt verwezen naar de bijlage IV van de MER [ref. 8].

6.4 Effecten op bebouwing en wegen

De uit te voeren maatregelen voor het project Westelijke Langstraat zullen naar verwachting zorgen voor een wijziging van de grondwateroverlast bij woningen en percelen. Waarbij, in het geval van peilverhoging, de wateroverlast kan toenemen. Wateroverlast als gevolg van hevige neerslag is buiten beschouwing gelaten, omdat dat geen effect is van de natuurherstelmaatregelen.

De effecten van de alternatieven op de grondwateroverlast zijn beoordeeld conform de uitgangspunten die ook voor de MER Leegveld zijn toegepast. Deze uitgangspunten zijn:

- op plaatsen met bebouwing wordt na realisatie van de plannen een GHG van ten minste 0,7 meter beneden maaiveld gewaarborgd. Voor de bijbehorende percelen en tuinen wordt een criterium van 0,5 meter beneden maaiveld aangehouden;
- in het geval dat de GHG in de huidige situatie reeds ondieper is dan 0,7 meter beneden maaiveld en er een significante verhoging van grondwaterstand (meer dan 0,05 meter) wordt berekend, wordt een GHG van minimaal 0,7 meter beneden maaiveld gewaarborgd middels lokale maatregelen.

Naar verwachting zijn er 113 panden waarbij de GHG met minimaal 5 cm stijgt en de verwachte ontwateringsdiepte minder dan 0,7 meter bedraagt. Bij deze panden dient rekening te worden gehouden met het optreden/verergeren van grondwateroverlast. Verder is er in totaal 720 meter aan wegen waar rekening moet worden gehouden met verergerde wateroverlast. Op deze locaties moet worden nagedacht over extra drainage om voldoende ontwatering te garanderen [ref. 1 en 10].

Voor een verdere uitwerking van de effecten op de bebouwing wordt verwezen naar de bijlage VII van de MER [ref. 10].

6.5 Effecten op landbouw

In het algemeen zorgt vernatting voor een afname van de landbouwkundige opbrengst. Doordat het peil van het ZAK en diverse andere peilgebieden wordt opgezet, betekent dit dat vernatting optreedt in het plangebied en de natschade voor de landbouw toeneemt. Niet enkel in de gebieden waar het peil wordt opgezet, maar ook in omliggende gebieden door uitstralingseffecten [ref. 1]. Uitstralingseffecten buiten het plangebied worden gecompenseerd met technische dan wel financiële compensatie. Dit wordt in separate wateroverlastdossiers opgenomen.

De landbouwkundige opbrengst van een gebied wordt uitgedrukt middels de 'doelrealisatiescore landbouw'. Bij een score van 100 % is de opbrengst maximaal. Deze is opgebouwd uit twee componenten: droogteschade en natschade. Bij een stijging van droogteschade en/of natschade neemt de doelrealisatie af.

Met behulp van het Waternoodinstrumentarium is op basis van grondwaterstanden de doelrealisatiescore landbouw bepaald. In het Waternoodinstrumentarium wordt de nat- en droogteschade voor de landbouw separaat berekend aan de hand van semi-continue HELP-tabellen. In deze tabellen is de relatie tussen de grondwaterstand en de landbouwkundige opbrengsten weergegeven voor diverse combinaties van bodemtypen (BRO 50.000) en landgebruiksvormen (LGN6). Niet voor alle landbouwgebieden wordt altijd een doelrealisatie berekend. Indien bepaalde combinaties van grondwaterstanden optreden die buiten het toepassingsdomein van de HELP-tabellen vallen, geeft het Waternoodinstrumentarium geen waarde voor de nat- en droogteschade. In de Westelijke Langstraat worden op diverse locaties geen doelrealisatie berekend [ref. 11].

Om toch invulling te geven aan de locaties waar de combinaties buiten het toepassingsdomein van het Waternood-instrumentarium vallen, is alleen de verandering van natschade beschouwd bij het beoordelen

van de maatregelen, aangezien de afname van de doelrealisatie vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door een toename van de natschade. In het gebied treedt (vrijwel) geen droogteschade op in de huidige situatie, en zal er derhalve ook geen verandering zijn van droogteschade bij vernatting. De verandering van de doelrealisatie in landbouwgebied als gevolg van de beschouwde hydrologische maatregelen zullen derhalve uitsluitend worden veroorzaakt door de verandering van natschade [ref. 11]. Dus voor alle cellen die in de LGN6 als landbouw worden aangegeven is de natschade vlakdekkend berekend.

In bijlage I.16 en I.17 wordt de natschade respectievelijk weergegeven in de huidige situatie en na het maatregelenpakket van het voorkeursalternatief.

Voor een verdere uitwerking van de effecten op de land- en tuinbouw wordt verwezen naar de bijlage VIII van de MER [ref. 11].

6.6 Effecten op archeologische waarden

Door peilaanpassingen wordt het grondwaterpeil over het algemeen hoger. Dit heeft een positief effect op behoud van relictten van vroegere bewoning. Het afgraven gebeurt met behoud van archeologische waarden waardoor er geen effecten op archeologische waarden zijn.

REFERENTIES

- 1 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat (2019) Witteveen+Bos 103362-3/19-003.984.
- 2 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage I Landschapsecologische systeemanalyse (2019) 103362-3/19-003.931.
- 3 Peilenplan Oosterhout-Waalwijk, van GGOR naar peilenplan (2009) waterschap Brabantse Delta.
- 4 Beschrijvend document bij Europese openbare aanbesteding Provinciaal Inpassingsplan, Milieu Effect Rapportage en vergunningen project Westelijke Langstraat (2017) provincie Noord-Brabant C2209817.
- 5 Peilbesluiten bij Brabantse Delta, Beleidsnota (2019) waterschap Brabantse Delta 17IT021909.
- 6 Notitie VKA Westelijke Langstraat (2018) Witteveen+Bos 103362-3/18-018.621.
- 7 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage III Hydrologische effecten (2019) 103362-3/19-003.936.
- 8 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage IV Waterwijzer Natuur (2019) 103362-3/19-003.958.
- 9 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage V Natuur (2019) 103362-3/19-003.961.
- 10 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage VII Wateroverlast (2019) 103362-3/19-003.951.
- 11 Milieueffectrapport Westelijke Langstraat, bijlage VIII Land- en tuinbouw (2019) 103362-3/18-015.506.

Bijlagen


I

BIJLAGE: OVERZICHTSKAARTEN PEILENPLAN

In deze bijlage worden de watersysteemkaarten voor en na de beoogde veranderingen gegeven. Verdere informatie over de peilgebieden is te vinden in de factsheets per peilgebied in bijlage II.

De volgende kaarten zijn te vinden in deze bijlage:

- 1 huidige peilgebieden;
- 2 verandering toekomstige peilgebieden;
- 3 transitiepeilen voorkeursalternatief;
- 4 waterpeilen voorkeursalternatief;
- 5 huidige watersysteem (legger WSBD);
- 6 ontwerptekeningen (conform inrichtingsplan);
- 7 hoogtekaart maaiveld (AHN2);
- 8 drooglegging huidig winterpeil;
- 9 drooglegging huidig zomerpeil;
- 10 drooglegging winterpeil voorkeursalternatief inclusief afgraven;
- 11 drooglegging zomerpeil voorkeursalternatief inclusief afgraven;
- 12 berekende GHG huidige situatie;
- 13 berekende GLG huidige situatie;
- 14 berekende GHG Voorkeursalternatief;
- 15 berekende GLG Voorkeursalternatief;
- 16 bodemkaart (BRO 50.000);
- 17 grondgebruikskaart (LGN6);
- 18 grondgebruikskaart toekomst;
- 19 berekende natschade landbouw huidige situatie (Waternood);
- 20 berekende natschade landbouw voorkeursalternatief (Waternood);
- 21 natuur (NNB en Natura 2000).

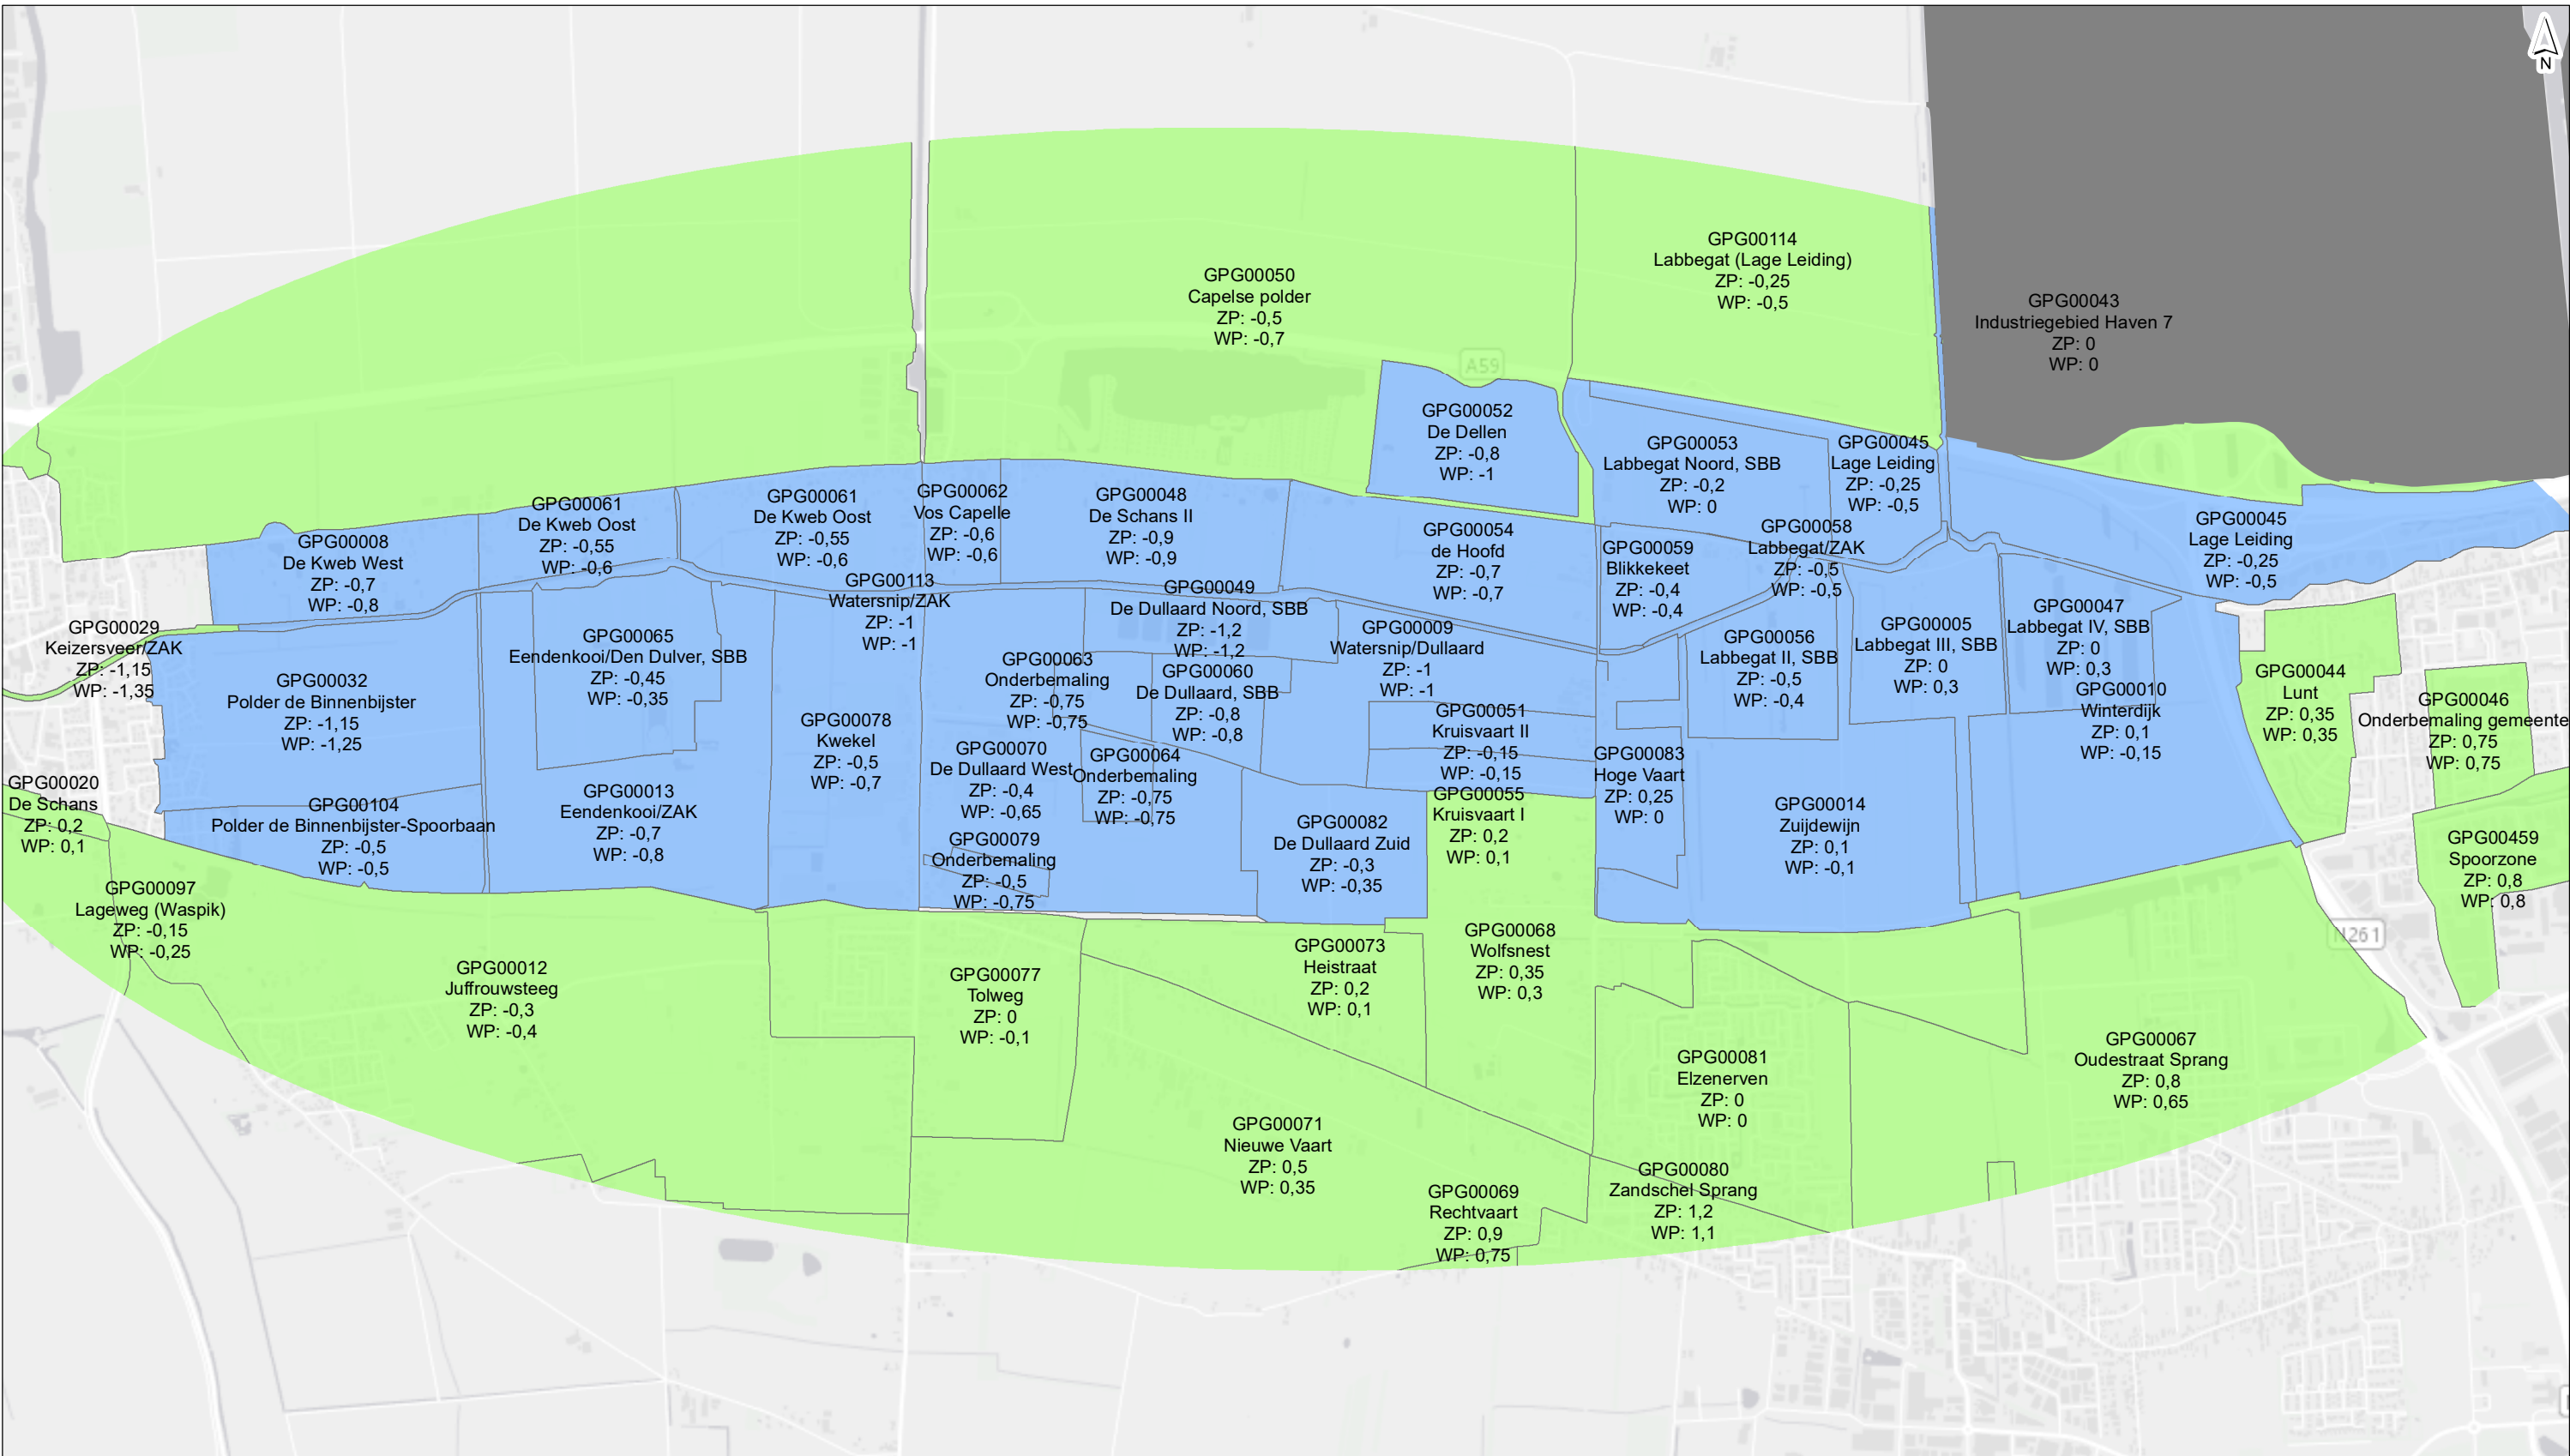

- Havengebied
- Huidige peilgebieden**
- niet in peilenplan WL
 - wel in peilenplan WL

drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 83


page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m


Huidige peilgebieden

Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362



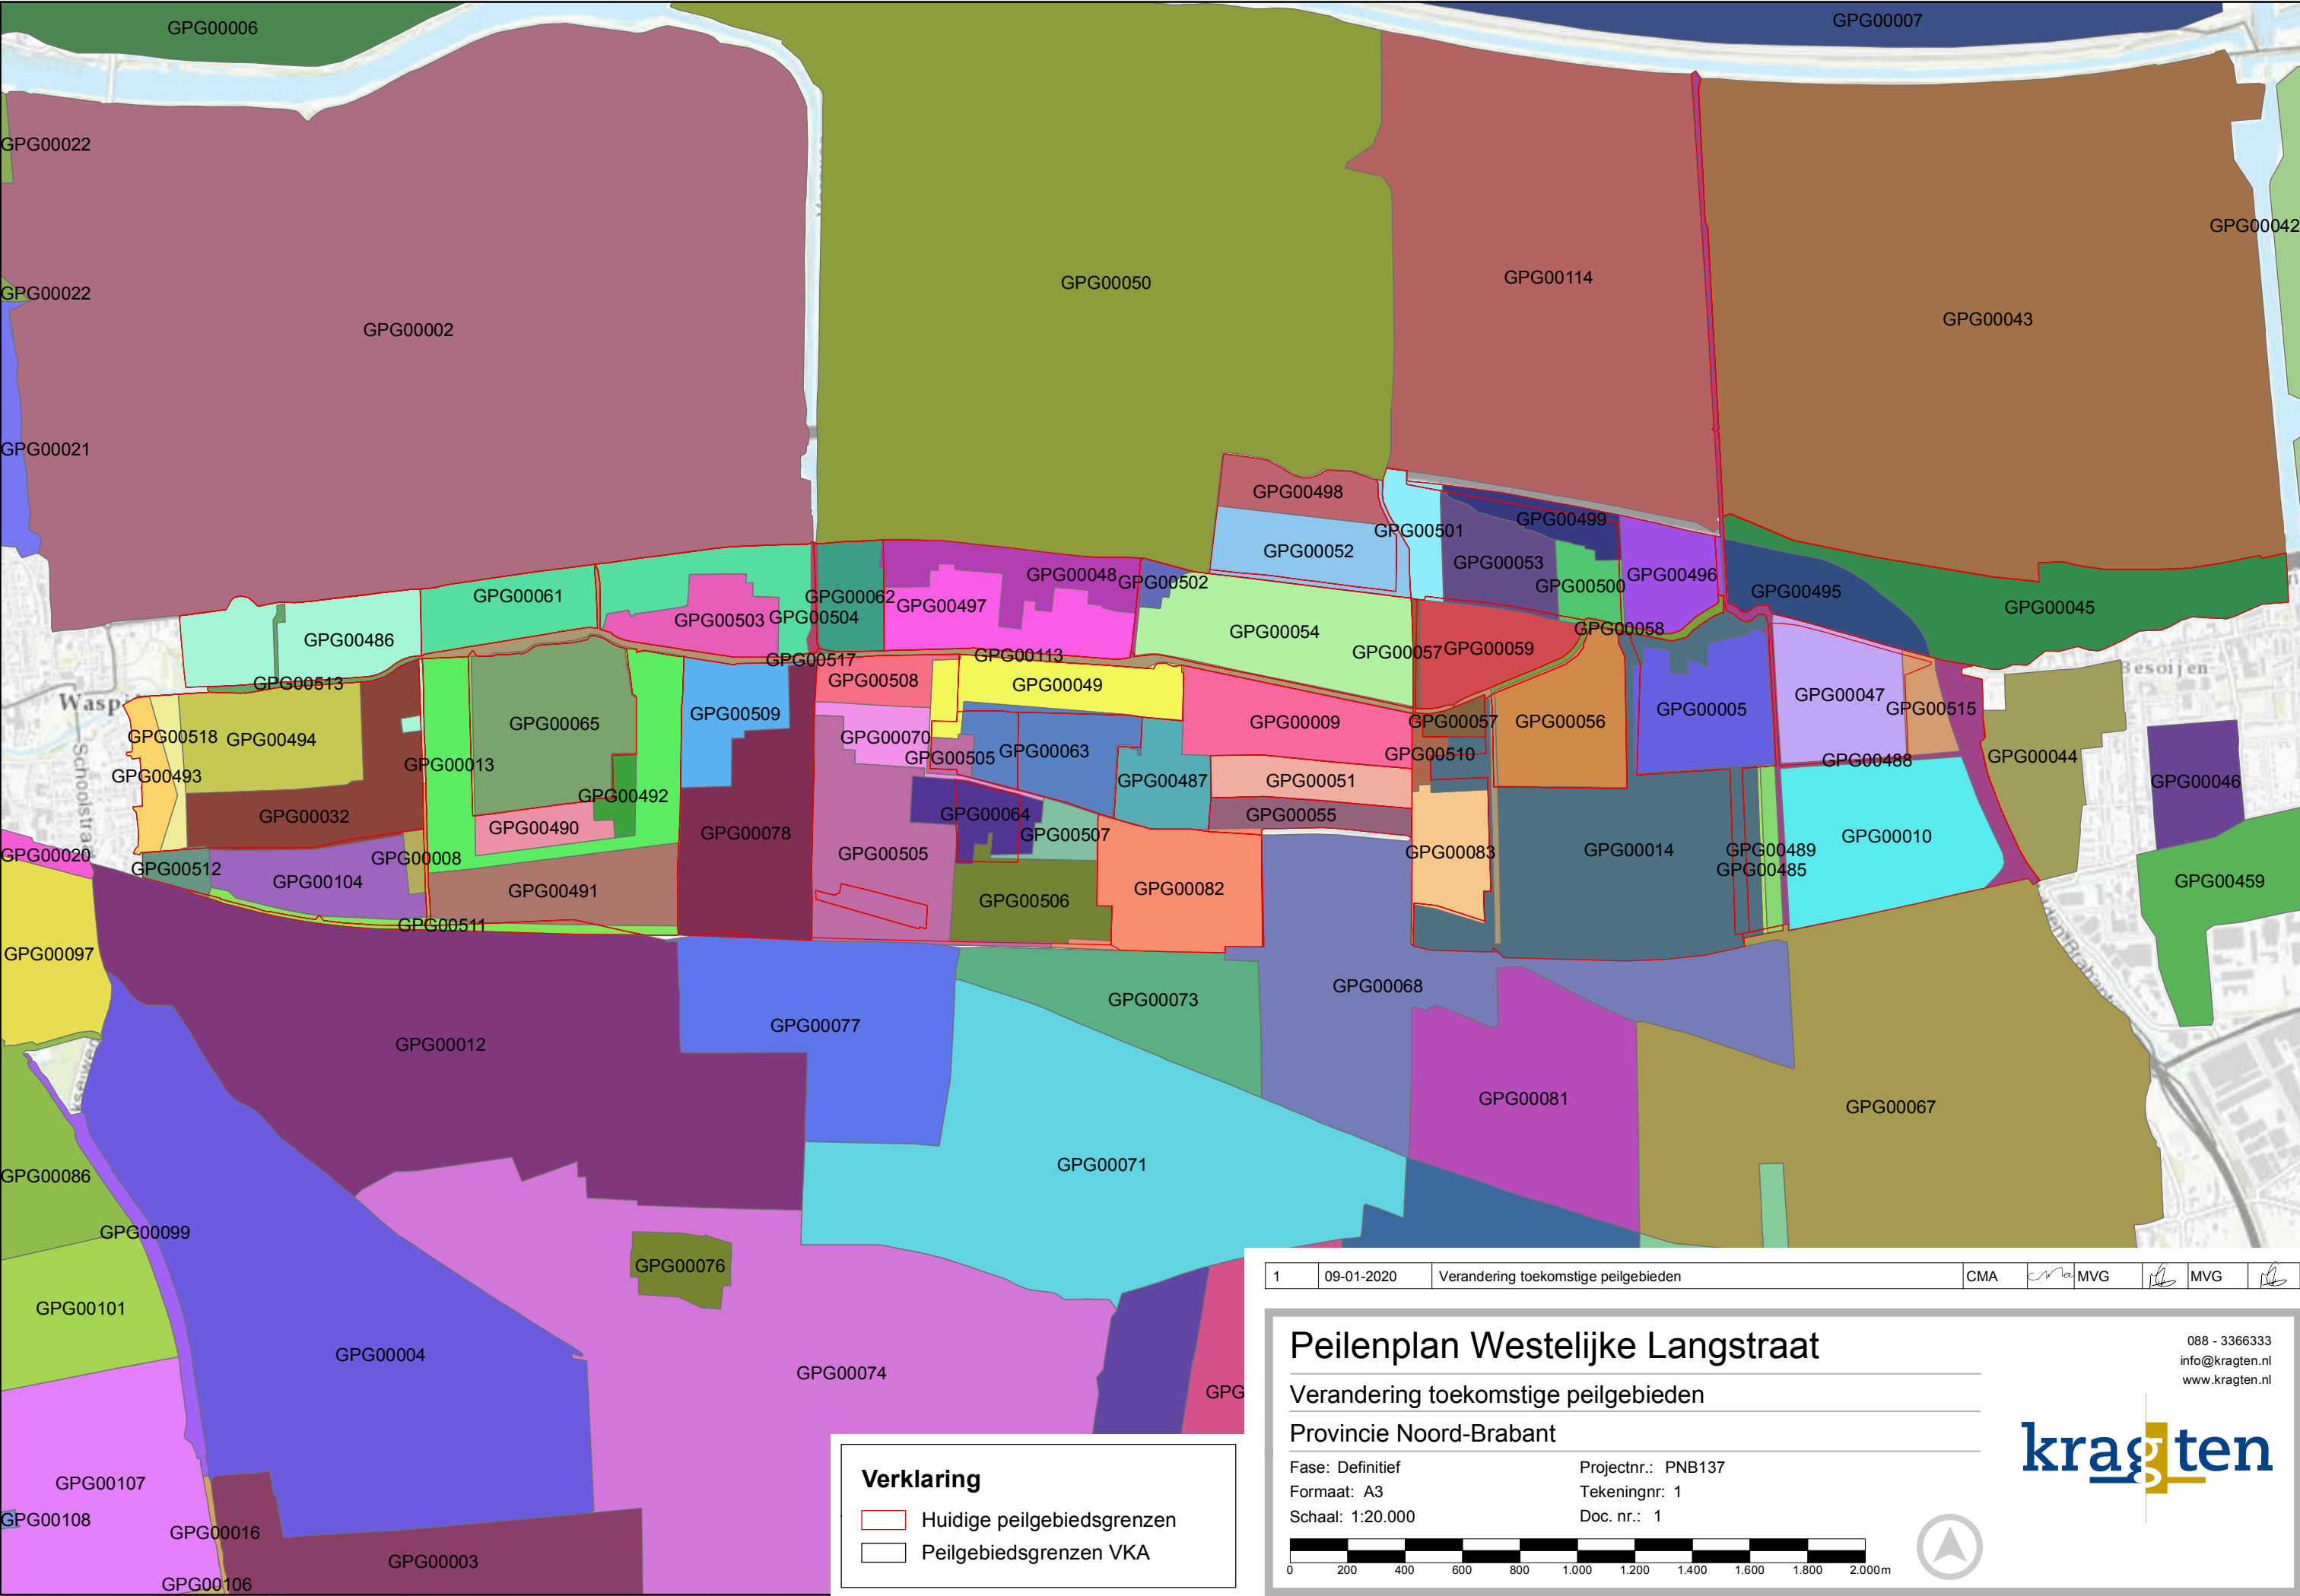

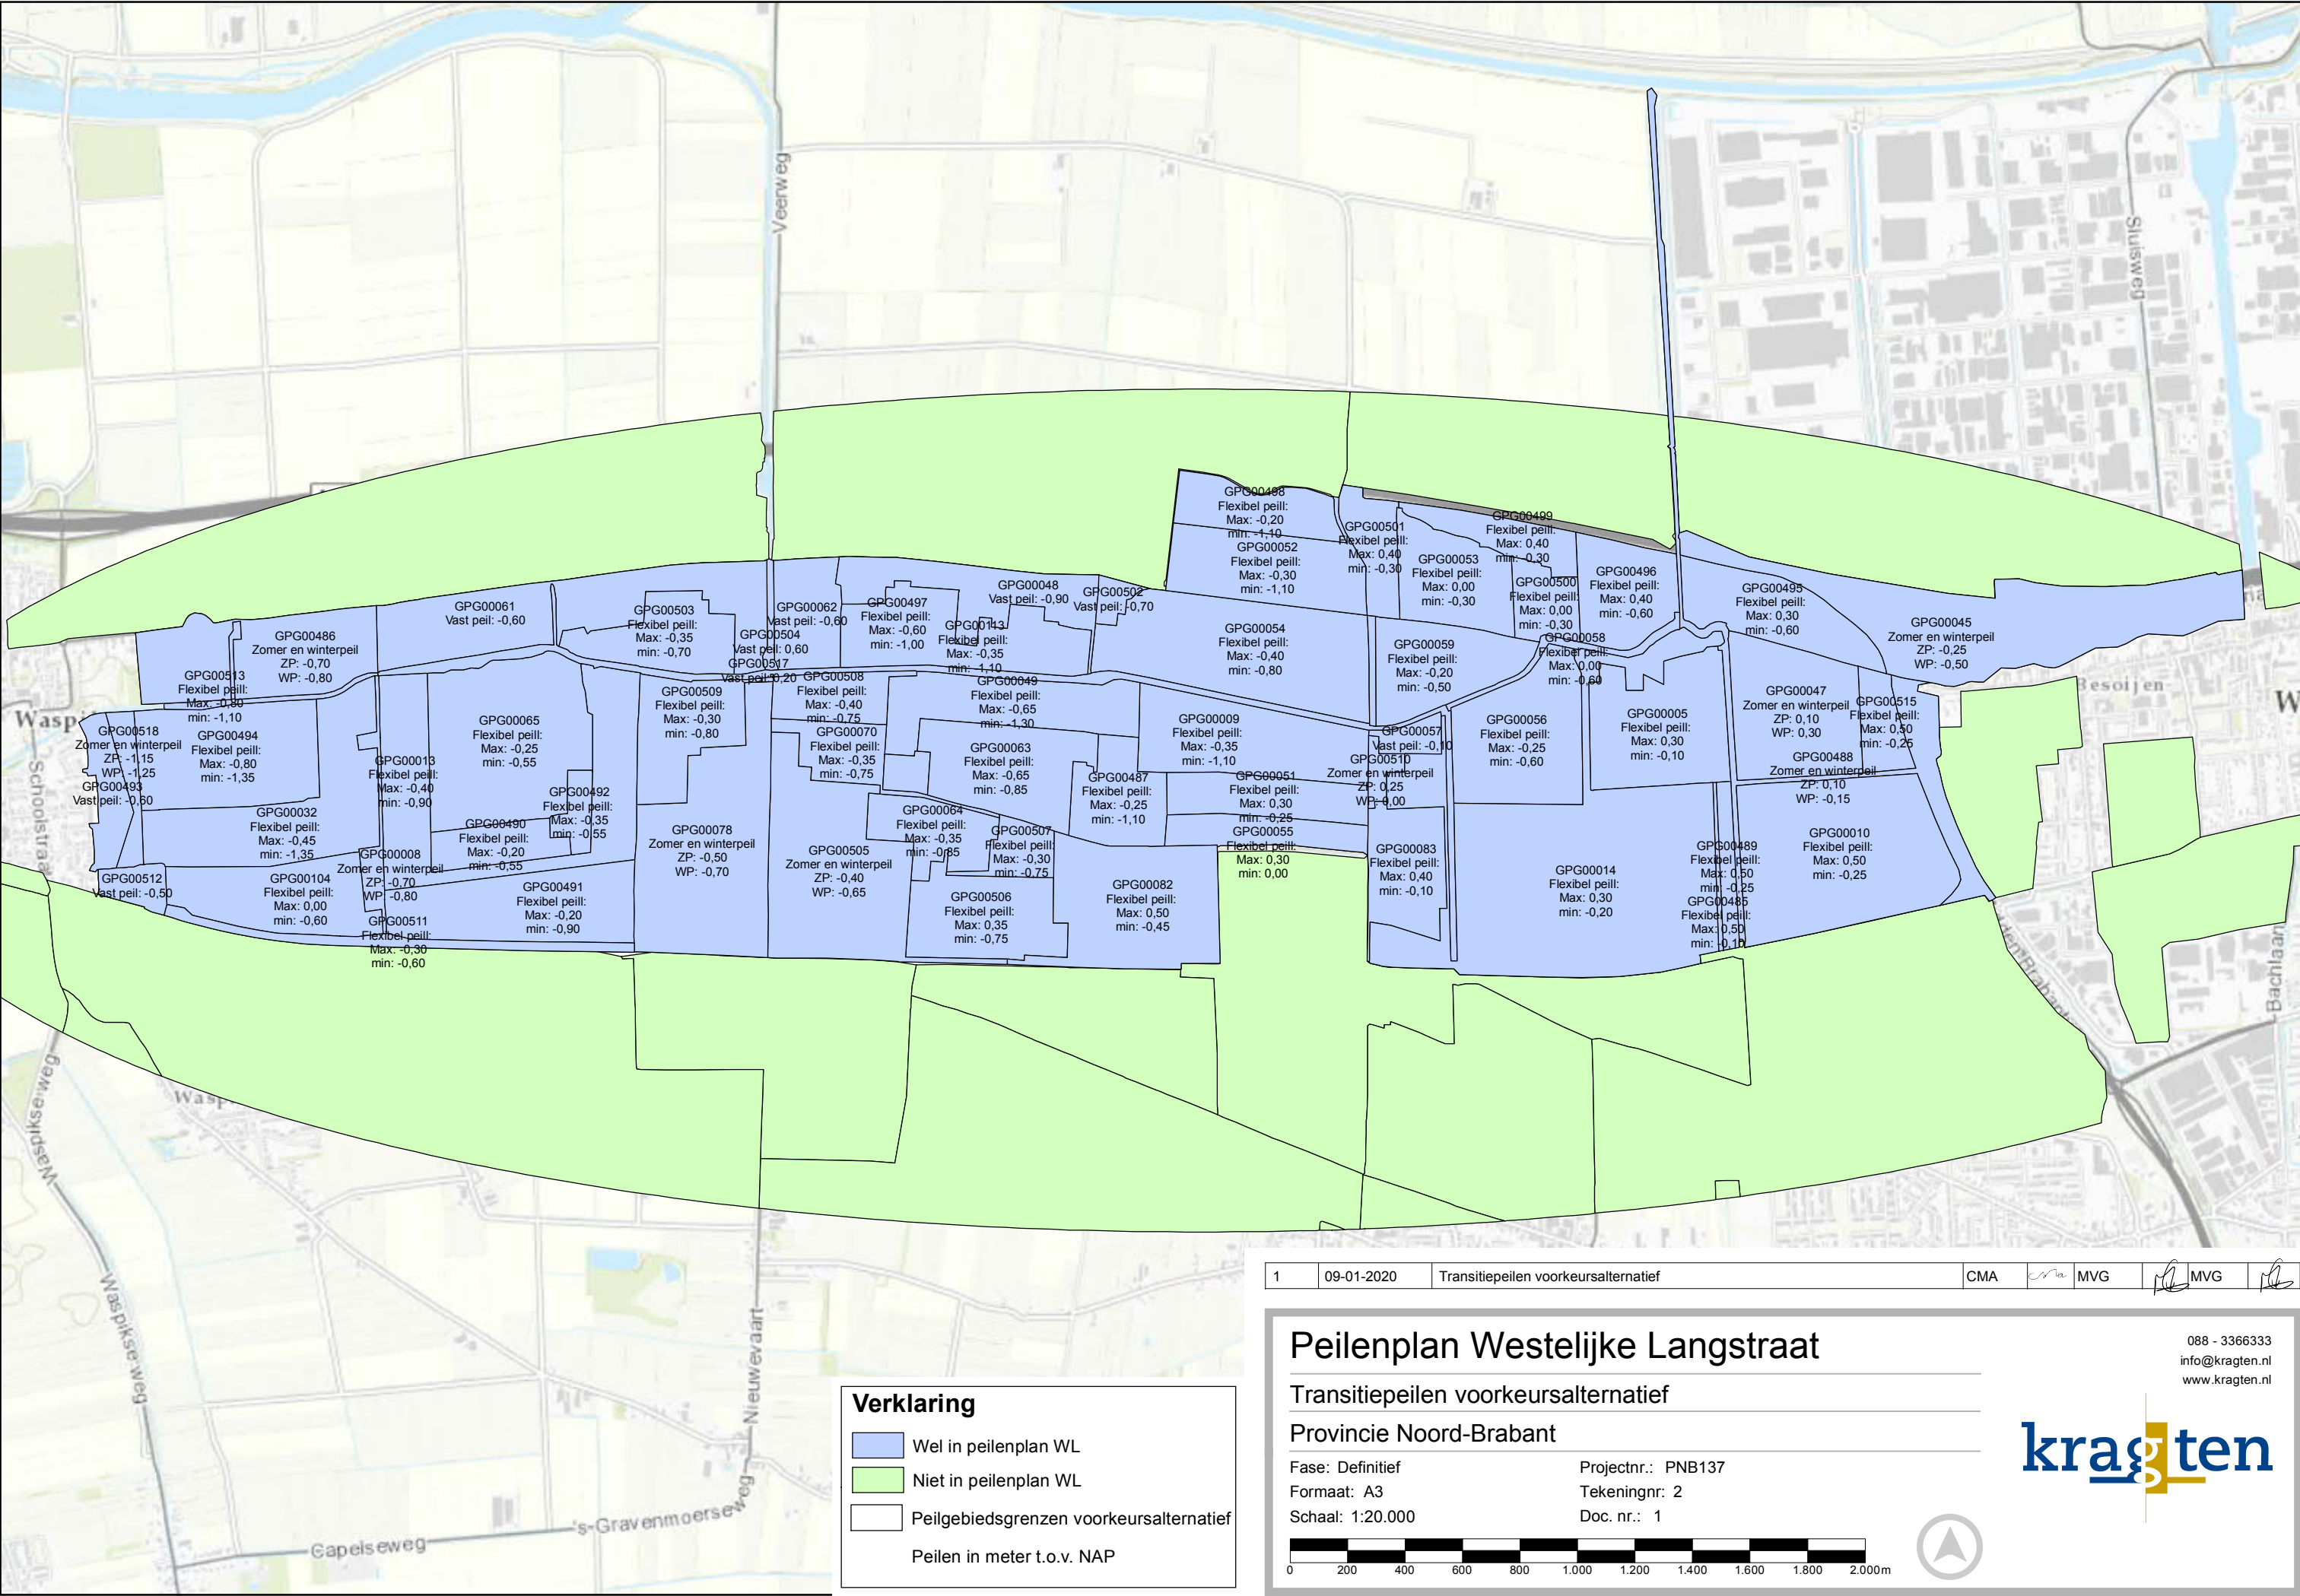


Peilenplan Westelijke Langstraat

Transitiepeilen voorkeursalternatief


Provincie Noord-Brabant

Fase: Definitief
Formaat: A3
Schaal: 1:20.000
Projectnr.: PNB137
Tekeningnr: 2
Doc. nr.: 1




kragten

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

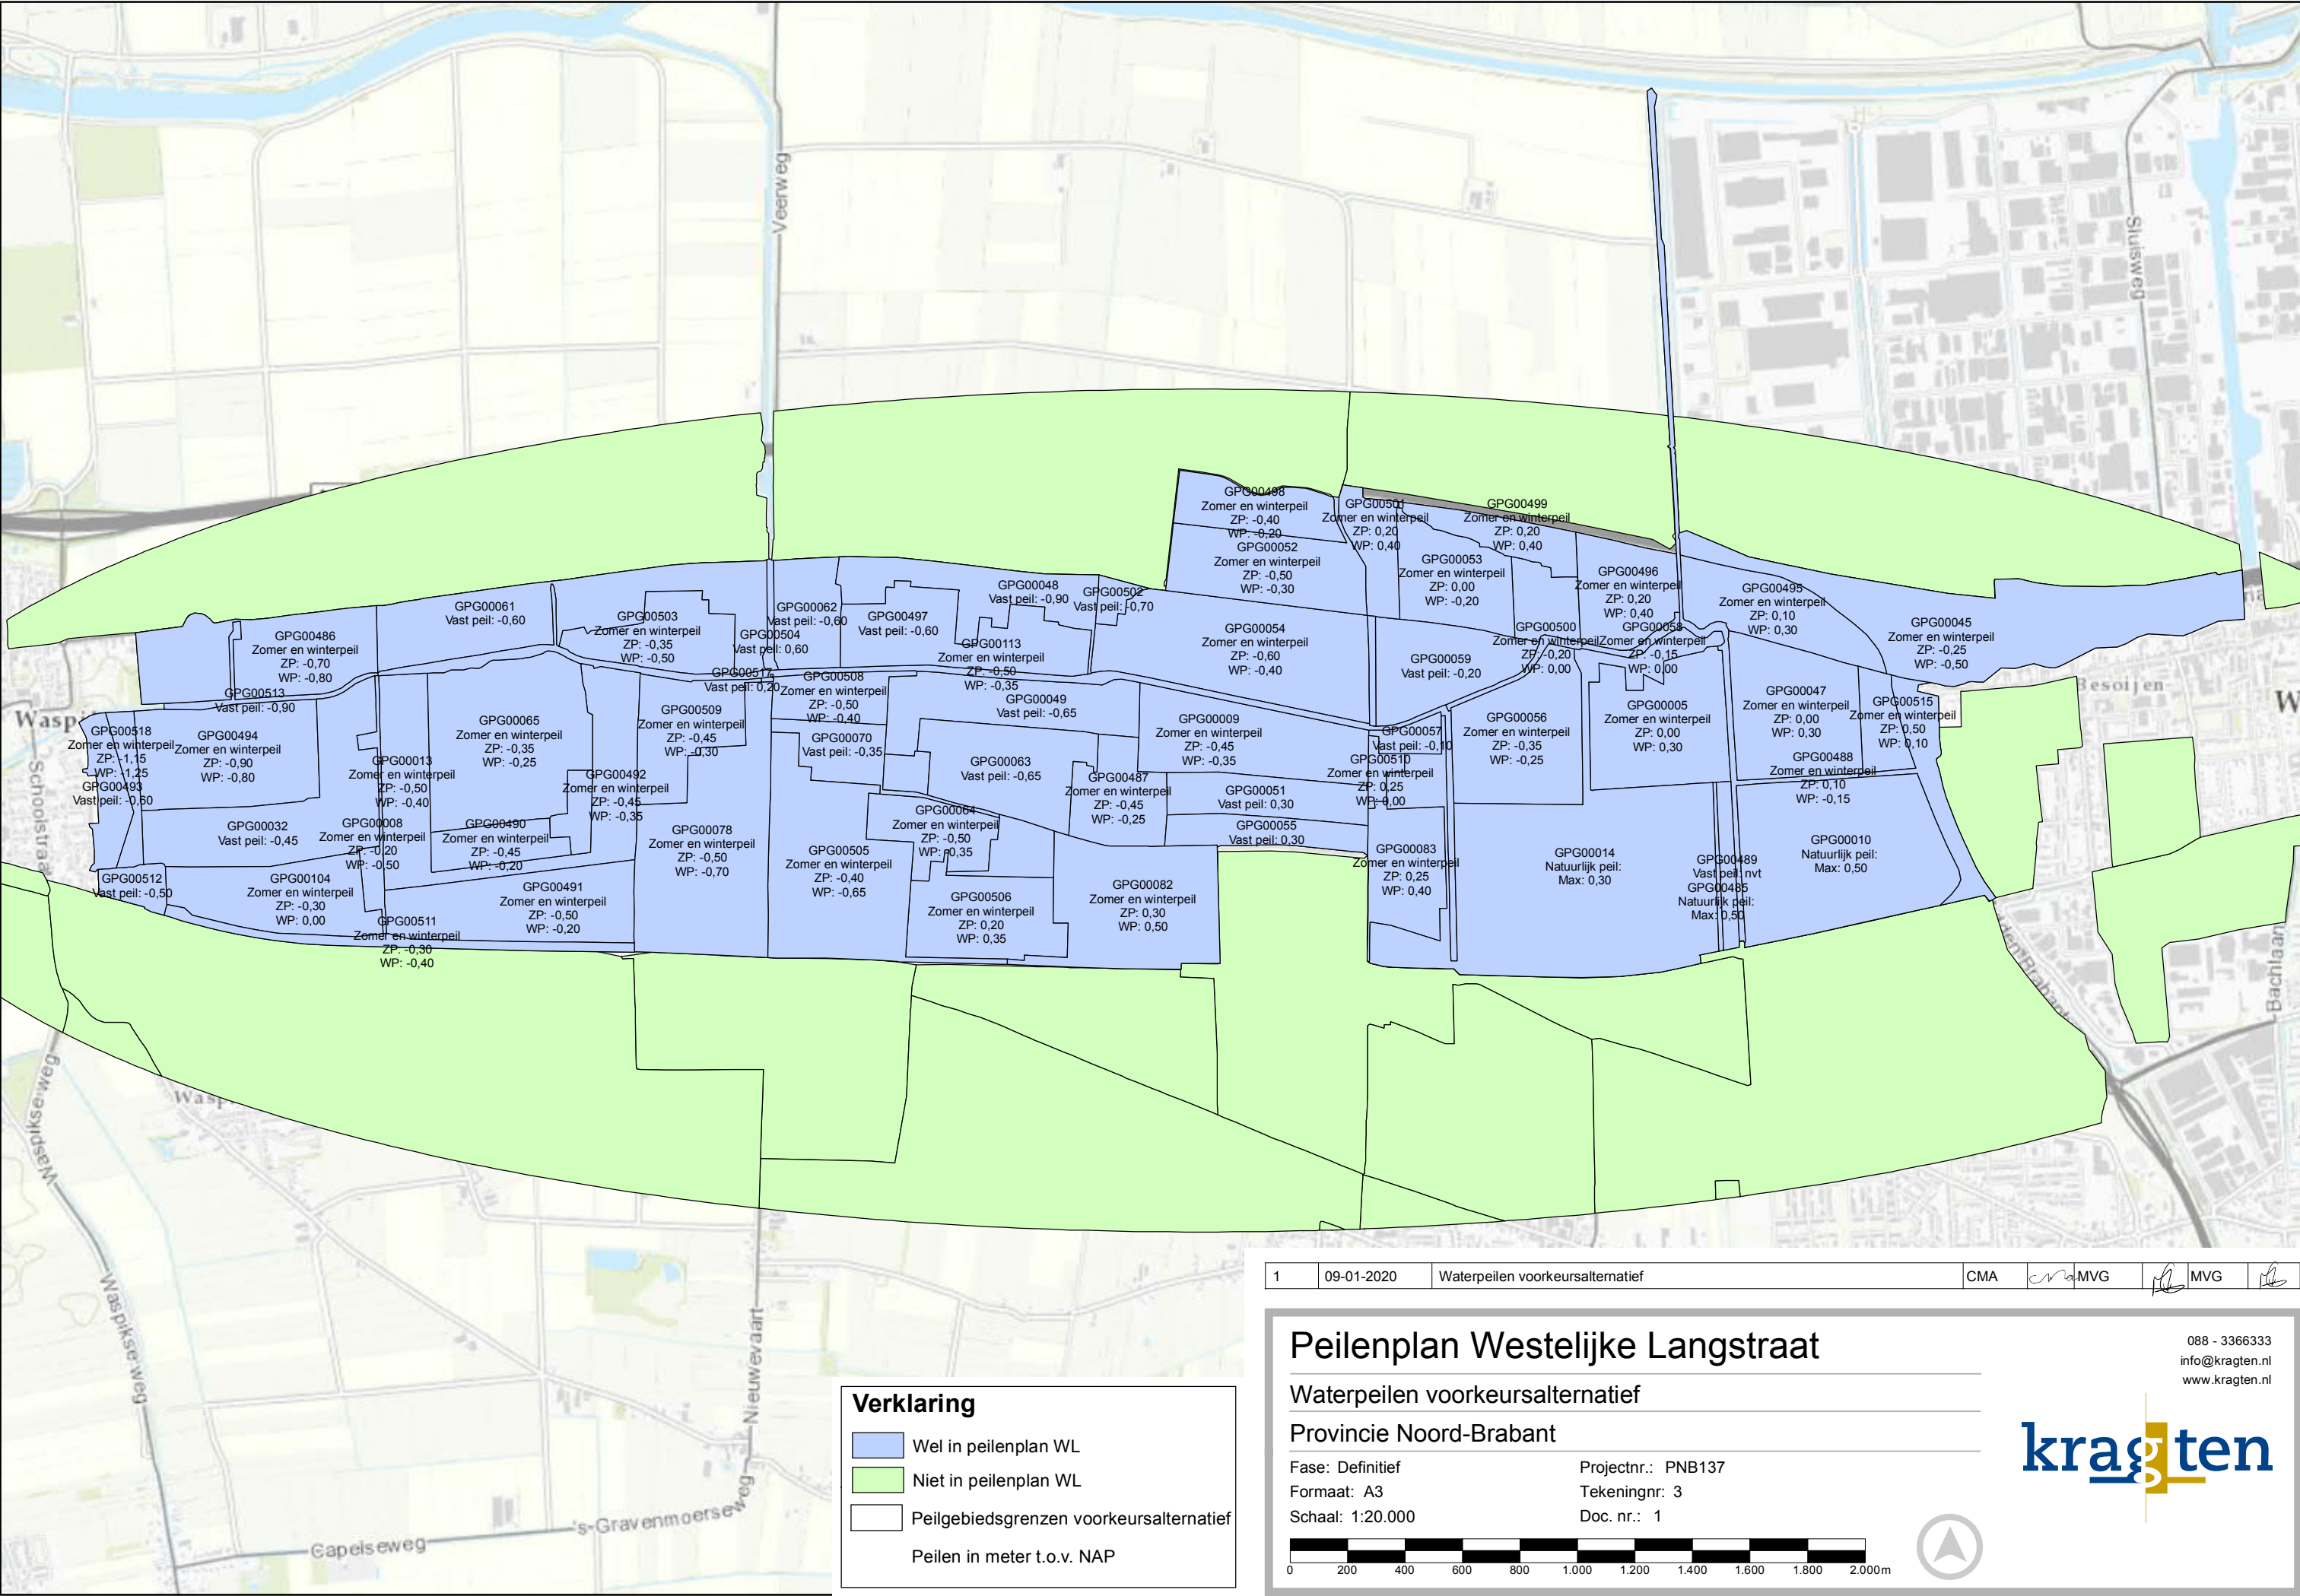

1	09-01-2020	Waterpeilen voorkeursalternatief	CMA		MVG		MVG	
---	------------	----------------------------------	-----	---	-----	---	-----	---

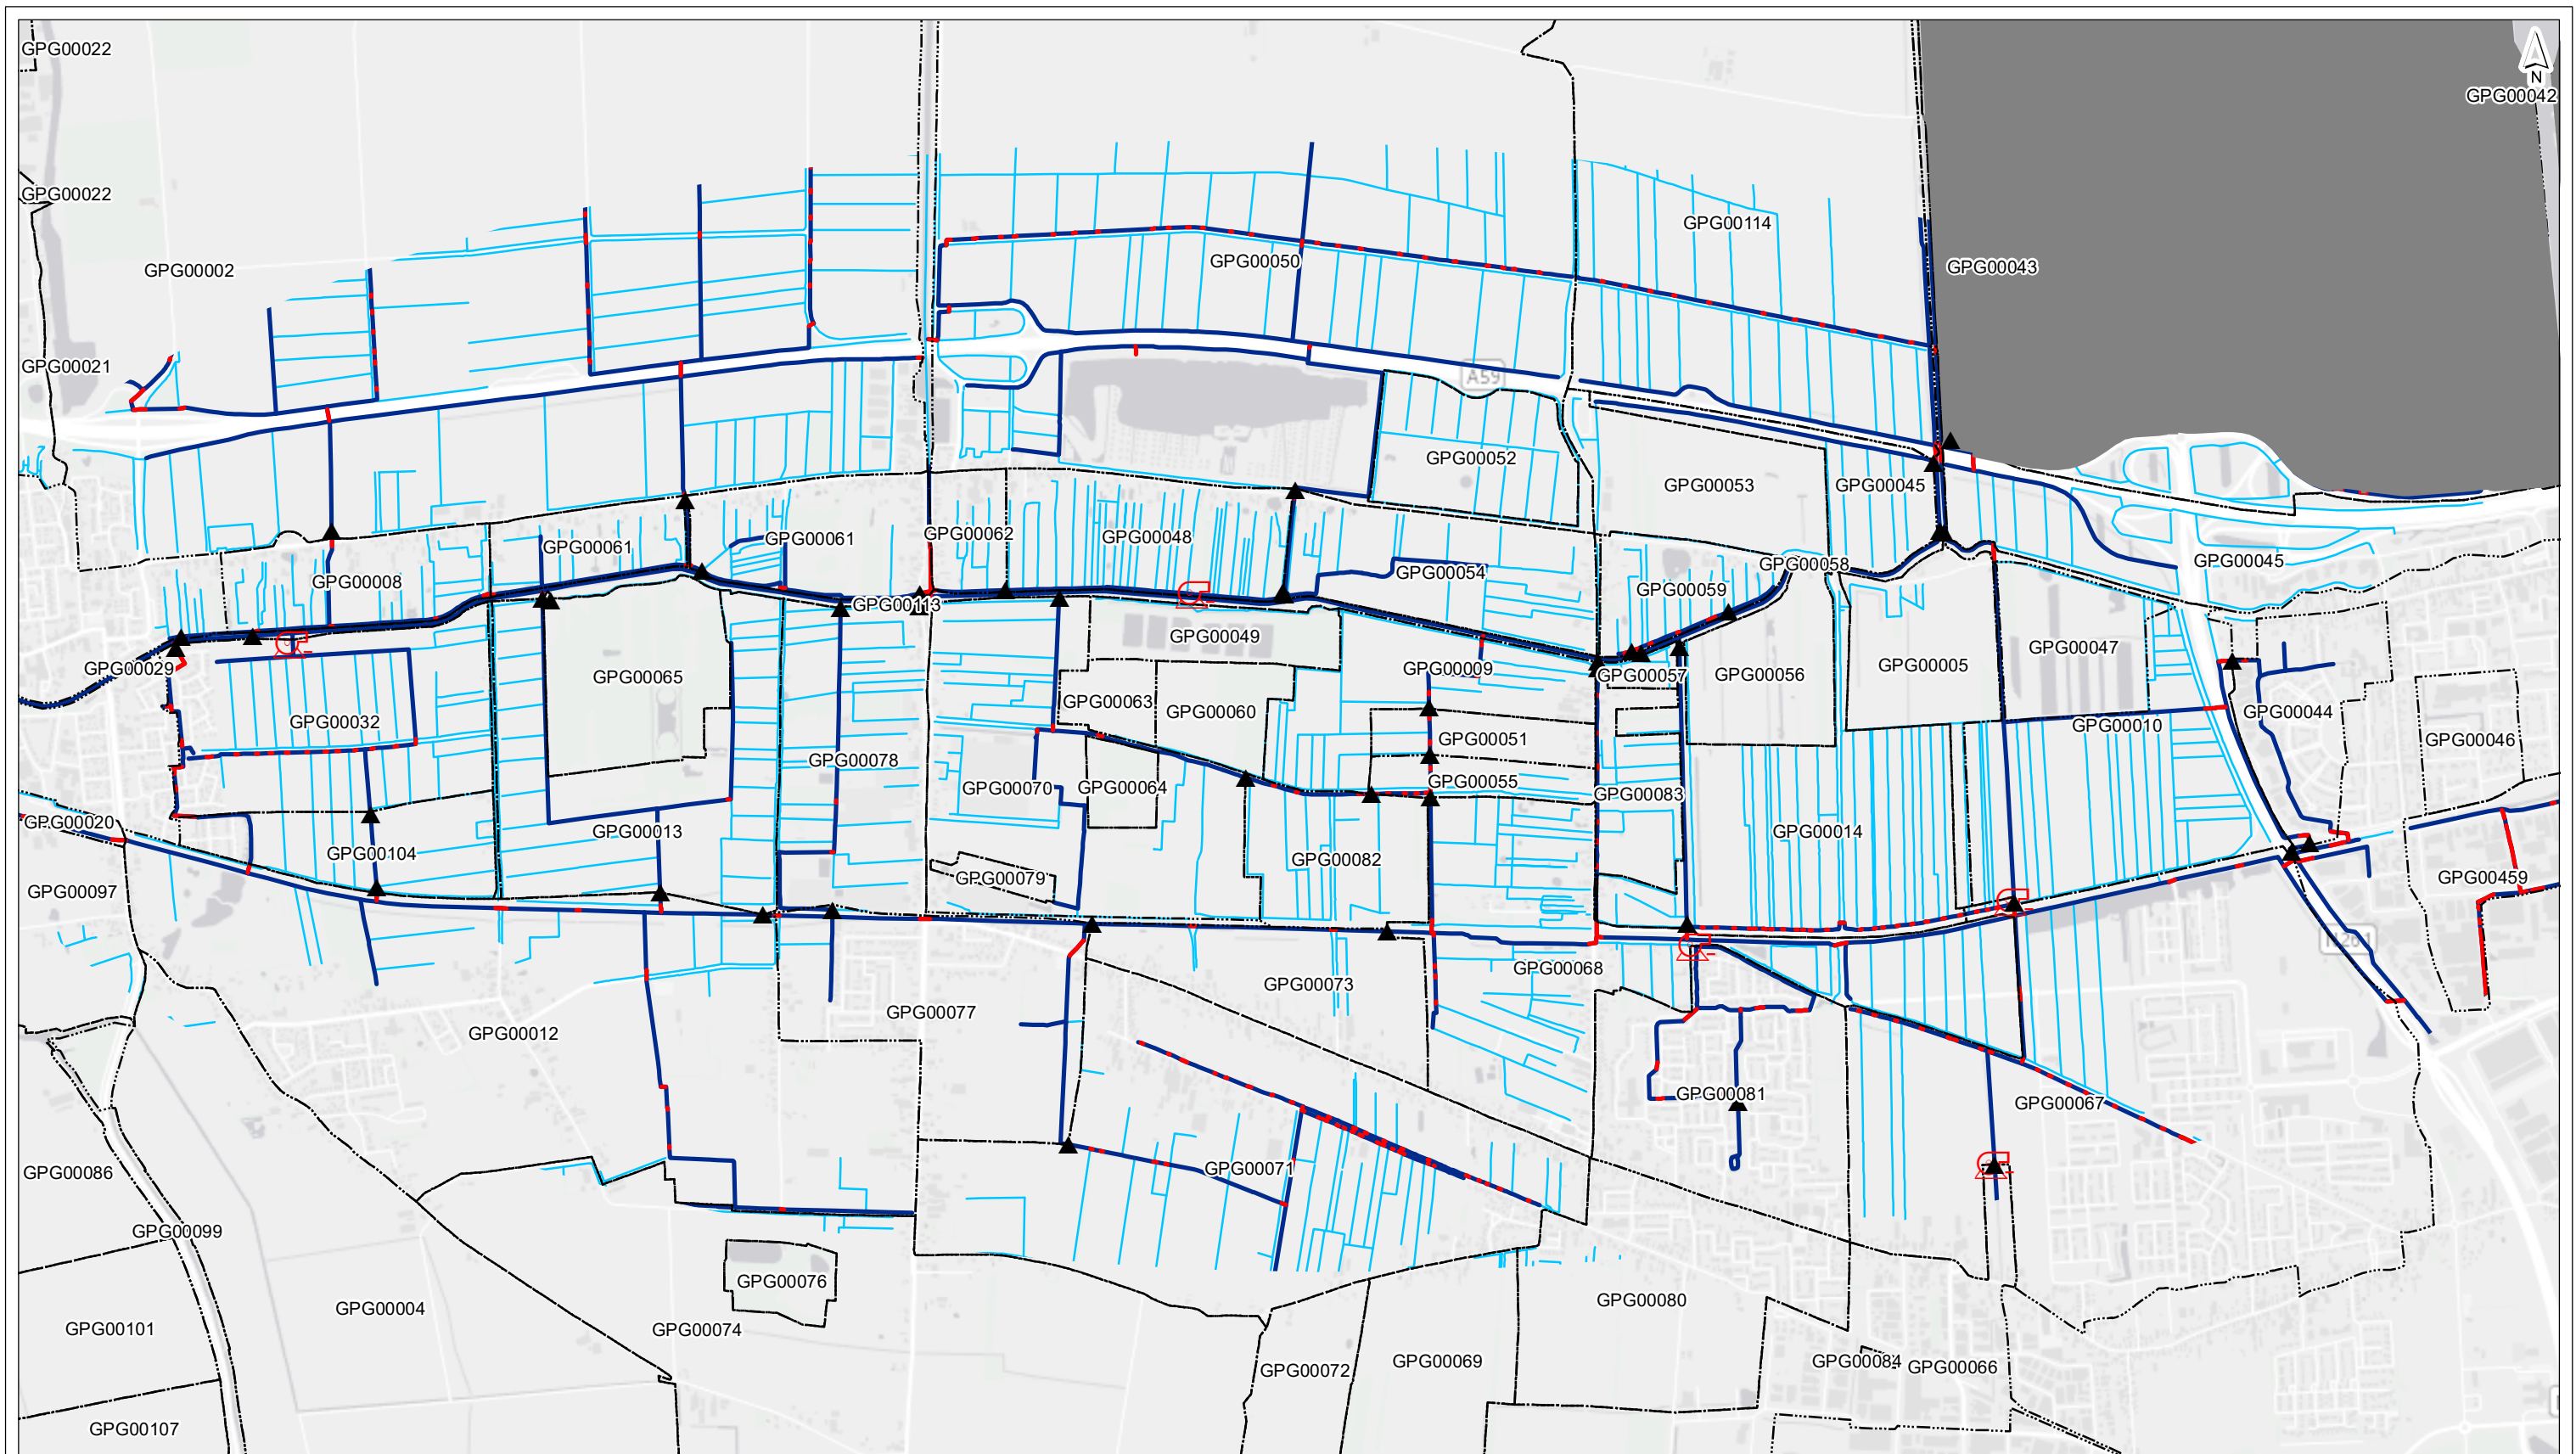

- ▲ Stuw
- ☒ Gemaal
- Waterloop categorie A
- Waterloop categorie B
- Duiker
- Havengebied
- Huidige peilgebiedsgrenzen

drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 81

page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m


Huidige watersysteem (legger WSBD)

Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362

Verklaring

- Grens peilgebied
Bestaande grote watergang/ waterpartij
- Maatregelen:
- [WGW/WGW] Ontgraven nieuwe watergang
 - [WGW/WGW] Verdiepen/ herprofiëren bestaande watergang
 - [AFNO] Herstel slofpatroon
 - [WGW] Weg drainage
 - [STWN] Aanbrengen stuw tbv natuurontwikkeling
 - [STWN] Aanbrengen stuw tbv wateroverlast
 - [STVPWN/ VSPWN] Aanbrengen stuw met vispassage
 - [GMWN] Aanbrengen gemaal tbv natuurontwikkeling
 - [GMWN] Aanbrengen gemaal tbv wateroverlast
 - [NGM] Aanbrengen inlaat gemaal
 - [INWN] Aanbrengen inlaat
 - [SFWN] Aanbrengen sifon/ duiker
 - [DAM] Aanbrengen vaste dam
 - [SDBO] Aanbrengen schouwadduker en -dam
 - [PERC] Afgraven perceel tbv natuurontwikkeling
 - [ISANI] Afgraven perceel tbv sanering bodemverontreiniging
 - [VHBO] Aanbrengen verharding (beheer en onderhoud)
 - [OPH] Ophogen en herstellen pad
 - [HKBO] Aanbrengen hekwerk (beheer en onderhoud)
 - [WNI] Aanbrengen windmolentje

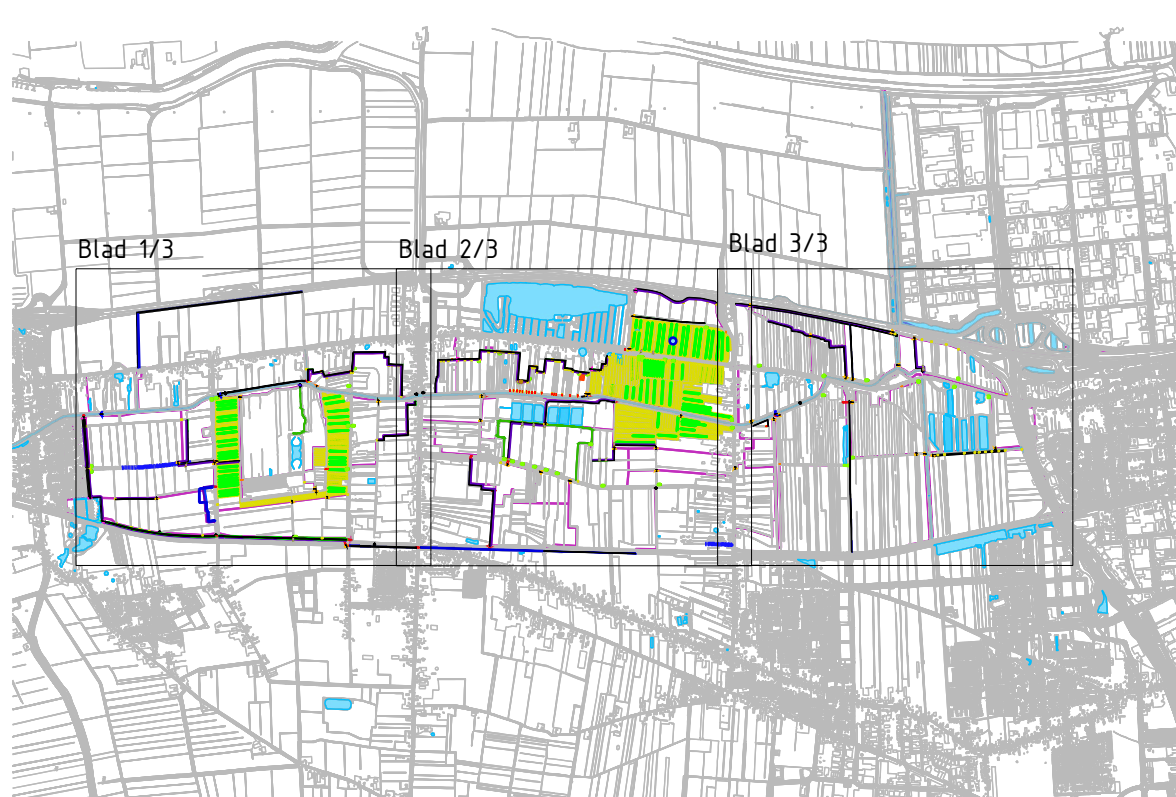

OVERZICHT
SCHAAL 1: 50.000

2	08-01-2020	Diverse aanpassingen	MLA	MLA	MVG
1	18-12-2019	Diverse aanpassingen	MLA	MLA	MVG
0	11-12-2019		MLA	MLA	MVG
0			MLA	MLA	MVG

Natuurgebied Westelijke Langstraat

Onderdeel
Inrichtingstekeningen situatie, Blad 1 van 3

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Status
Definitief
Formaat
A0
Schaal
1: 2500

Projectnummer
PNB137-0001
Tekeningsnummer
2019-1701
Behorende bij doc. nr.

Schouder 8 (dubbel) met
Postbus 14, 6040 AA Roermond

14-Herengraben
Hartbeekweg 16, 5201 CH 't Hartbeek
Postbus 2200, 5202 CH 't Hartbeek

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten



Verklaring

- Grens peilgebied
Bestaande grote watergang/ waterpartij
- Maatregelen:
- [LIG] (WGWW/WGWW) Ontgraven nieuwe watergang
 - [LIG] (WGWW/WGWW) Vervangen/ herprofielen bestaande watergang
 - [LIG] (AFND) Herstel slofpatroon
 - [LIG] (WDW) Weg drainage
 - [LIG] (STWN) Aanbrengen stuw tbv natuurontwikkeling
 - [LIG] (STWN) Aanbrengen stuw tbv wateroverlast
 - [LIG] (STVPW/ VSPWN) Aanbrengen stuw met vispassage
 - [LIG] (IGHW) Aanbrengen gemaal tbv natuurontwikkeling
 - [LIG] (IGHW) Aanbrengen gemaal tbv wateroverlast
 - [LIG] (INGM) Aanbrengen inlaat gemaal
 - [LIG] (INWN) Aanbrengen inlaat
 - [LIG] (ISFW) Aanbrengen sifon/ duiker
 - [LIG] (IDAM) Aanbrengen vaste dam
 - [LIG] (ISDBO) Aanbrengen schouwpaadduiker en -dam
 - [LIG] (PERC) Afgraven perceel tbv natuurontwikkeling
 - [LIG] (ISAN) Afgraven perceel tbv sanering bodemverontreiniging
 - [LIG] (VHBO) Aanbrengen verharding (beheer en onderhoud)
 - [LIG] (DOPH) Ophopen en herstellen pad
 - [LIG] (HKBO) Aanbrengen hekwerk (beheer en onderhoud)
 - [LIG] (IWIN) Aanbrengen windmolentje



OVERZICHT
SCHAAL 1 : 50.000

2	08-01-2020	Diverse aanpassingen	MLA	MLA	MVG
1	18-12-2019	Diverse aanpassingen	MLA	MLA	MVG
0	11-12-2019		MLA	MLA	MVG
Version	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par	Validatie

Natuurgebied Westelijke Langstraat

Onderdeel
Inrichtingstekeningen situatie, Blad 2 van 3

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Status
Definitief

Projectnummer
PNB137-0001

Tekeningnummer
2019-1702

Schaal
1: 2500



Provincie Noord-Brabant
Schiedamschen dijk
Postbus 14, 6040 AA Roermond

Herengracht
Postbus 2200, 5202 CH 's-Hertogenbosch

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

in in p w

Verklaring

- | | Grens pelligebied |
|---|---|
|  | Bestaande grote watergang/ waterpartij |
| Maatregelen: | |
|  | [WGWN/GWGN] Ontvangen nieuwe watergang |
|  | [WGWN/GWGN] Verdringen/ herprofileren bestaande watergang |
|  | [AFND] Herstel slotenpatroon |
|  | [WDWNI] Weg drainage |
|  | [STWNI] Aanbrengen stuw tbv natuurontwikkeling |
|  | [STWNI] Aanbrengen stuw tbv wateroverlast |
|  | [VSPWNI/ VSPWNI] Aanbrengen stuw met vissagge |
|  | [GWNW] Aanbrengen gemaaft tbv natuurontwikkeling |
|  | [GWNW] Aanbrengen gemaaft tbv wateroverlast |
|  | [INWI] Aanbrengen inlaat gemaaft |
|  | [INWNI] Aanbrengen inlaat |
|  | [SIFWNI] Aanbrengen sifon/ duiker |
|  | [DAMI] Aanbrengen vaste dam |
|  | [SOBO] Aanbrengen schuoppadduiker en -dam |
|  | [PERCI] Afragen perceel tbv natuurontwikkeling |
|  | [ISANI] Afragen perceel tbv sanering bodemverontreiniging |
|  | [VHBD] Aanbrengen verharding (beheer en onderhoud) |
|  | [OPHI] Ophogen en herstellen pad |
|  | [HKBO] Aanbrengen hekwerk (beheer en onderhoud) |
|  | [WNI] Aanbrengen windmolente |



OVERZICHT
SCHAAL 1 : 50.000



2	08-01-2020	Diverse aanpassingen	MLA		MLA		MVG	
1	18-12-2019	Diverse aanpassingen	MLA		MLA		MVG	
0	12-11-2019		MLA		MLA		MVG	
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.

Natuurgebied Westelijke Langstraat

Onderdeel
Inrichtingstekeningen situatie, Blad 3 van 3

Herten
Schoolstraat 8, 6049 RN Herten



Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

's-Hertogenbosch
Hambakenweg 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2306, 5202 CH 's-Hertogenbosch

Status	Projectnummer	
Definitief	PNB137-0001	
Formaat	Tekeningnummer	
A0	2019-1703	
Schaal	Behorende bij doc. nr.	

kragten



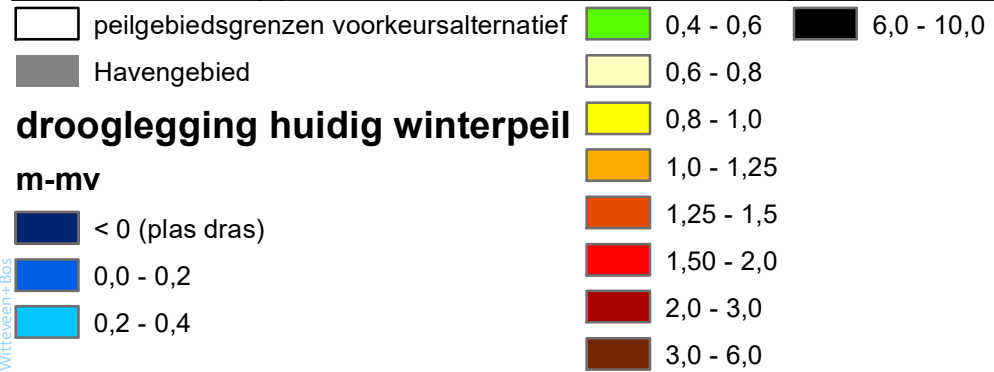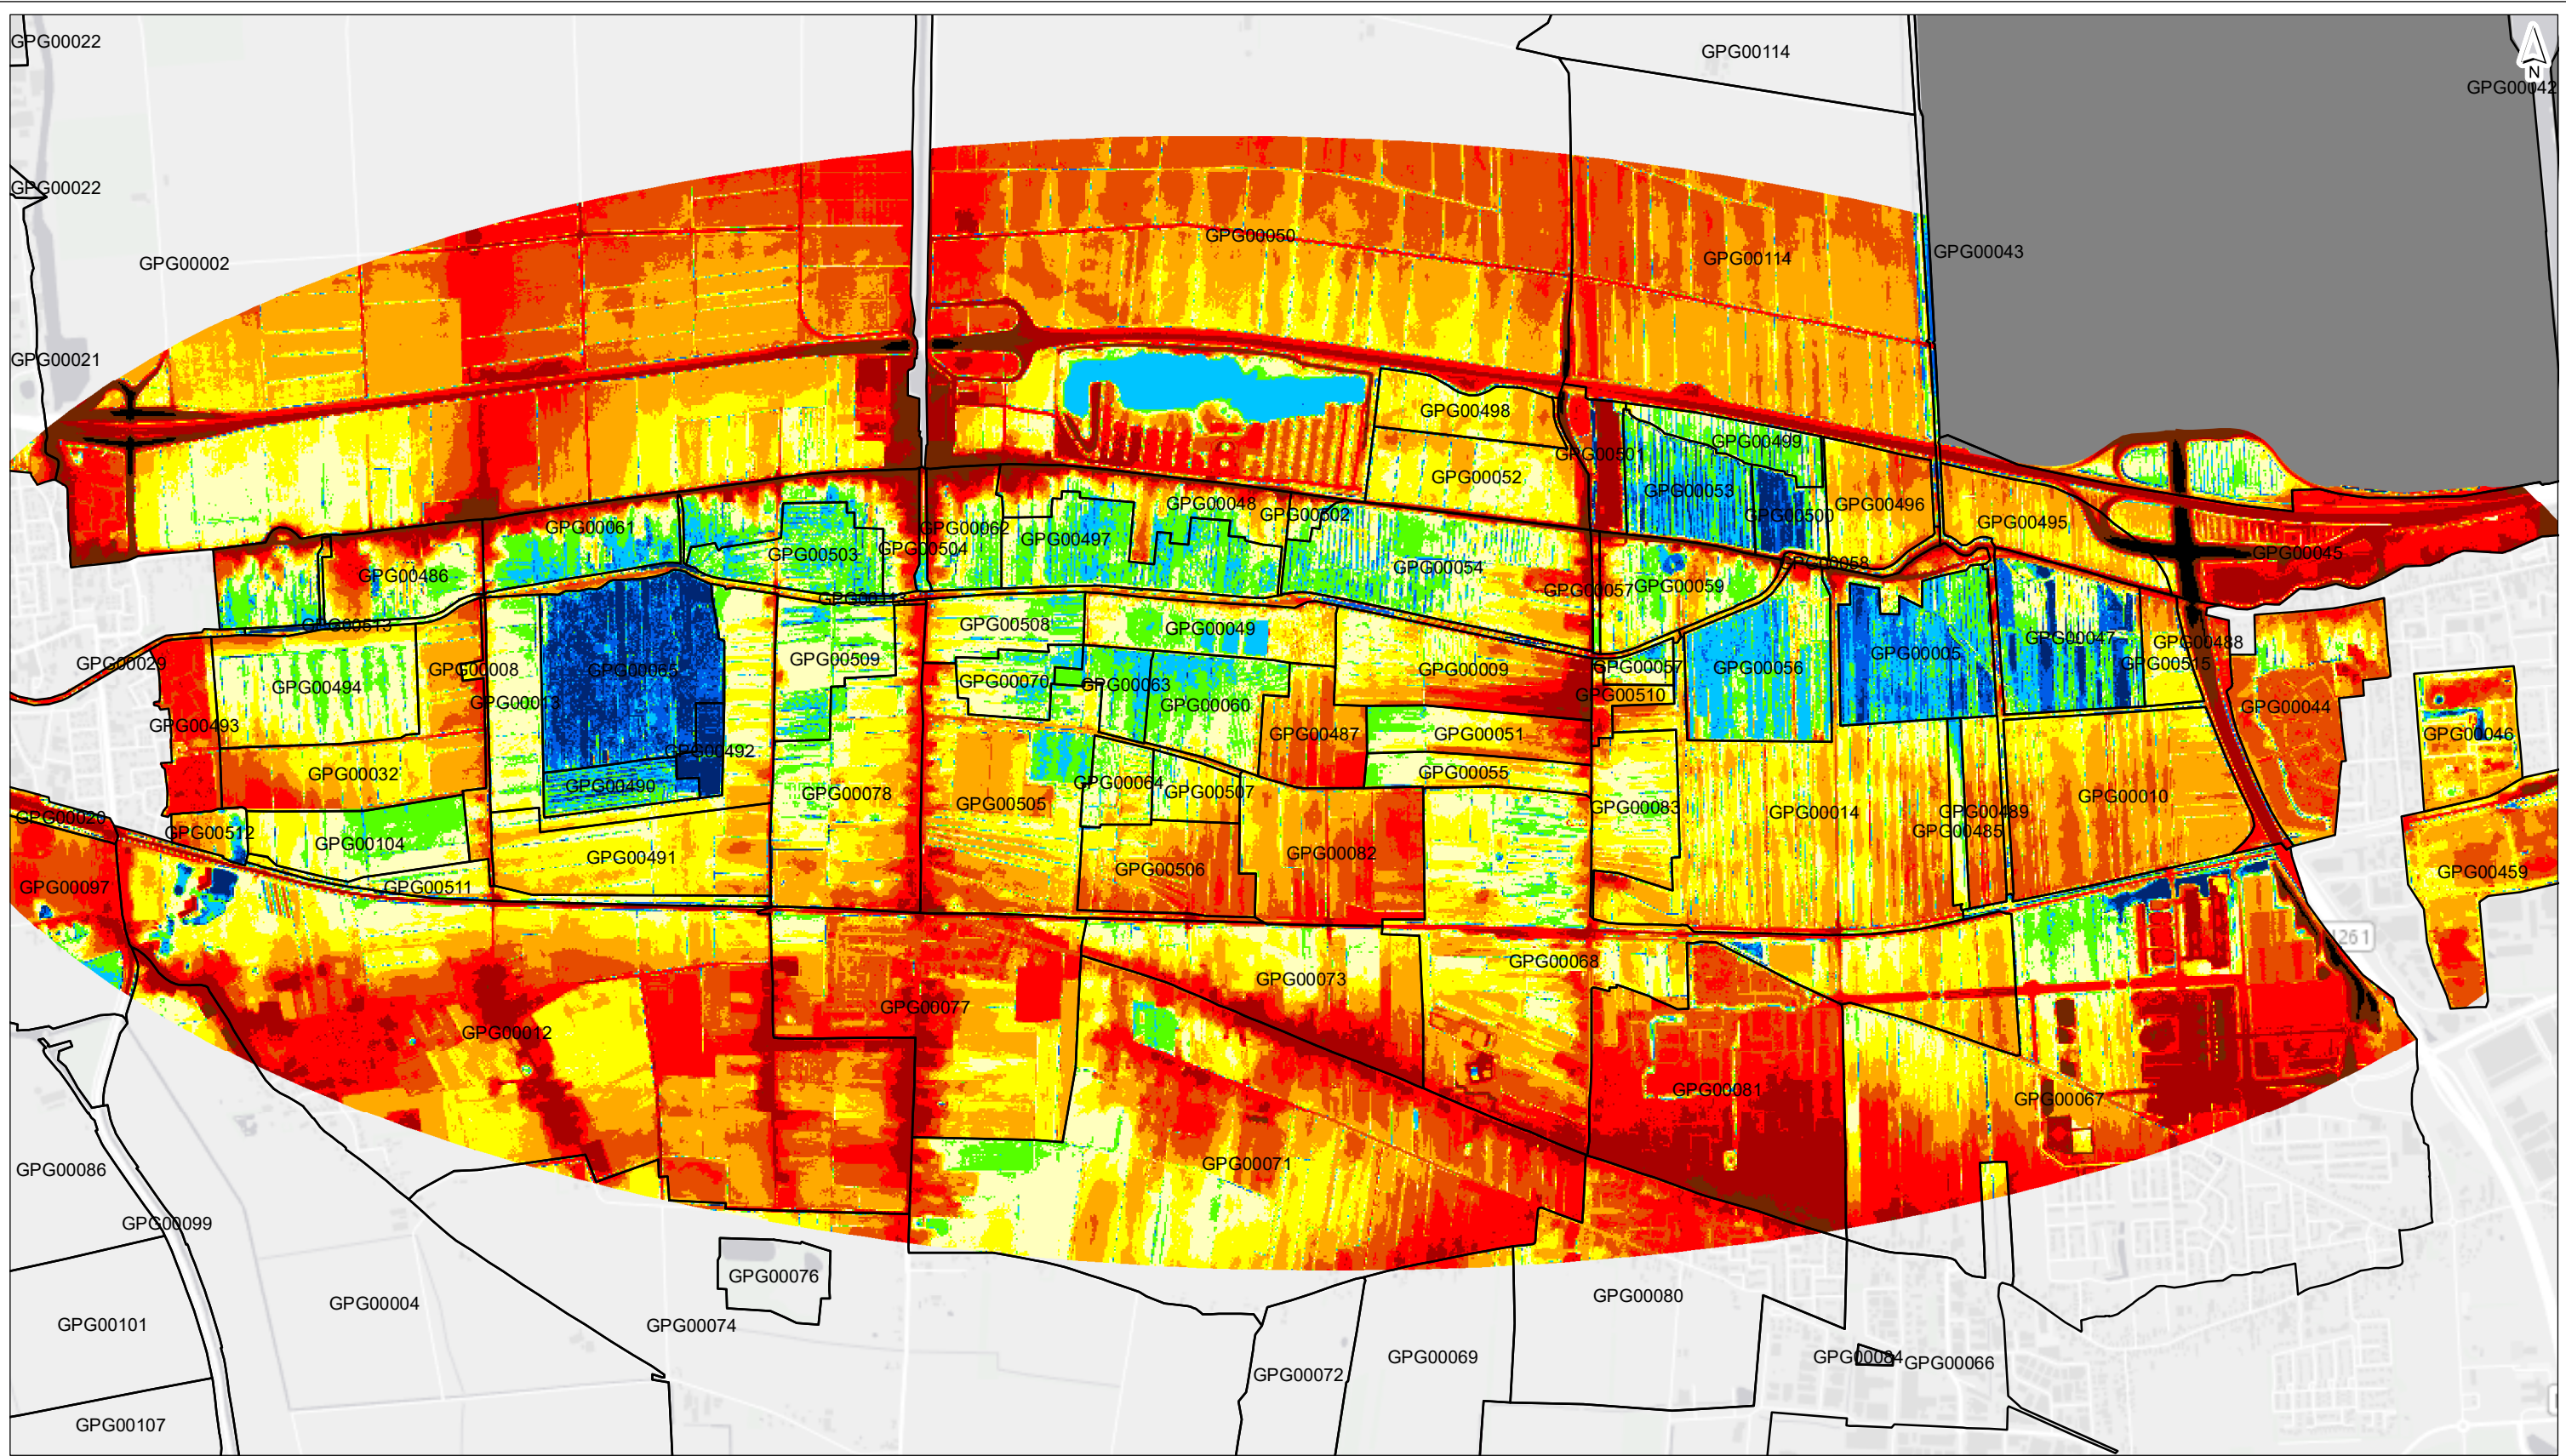


drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 68

page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m

Drooglegging huidig winterpeil
Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362

Witteveen **Bos**

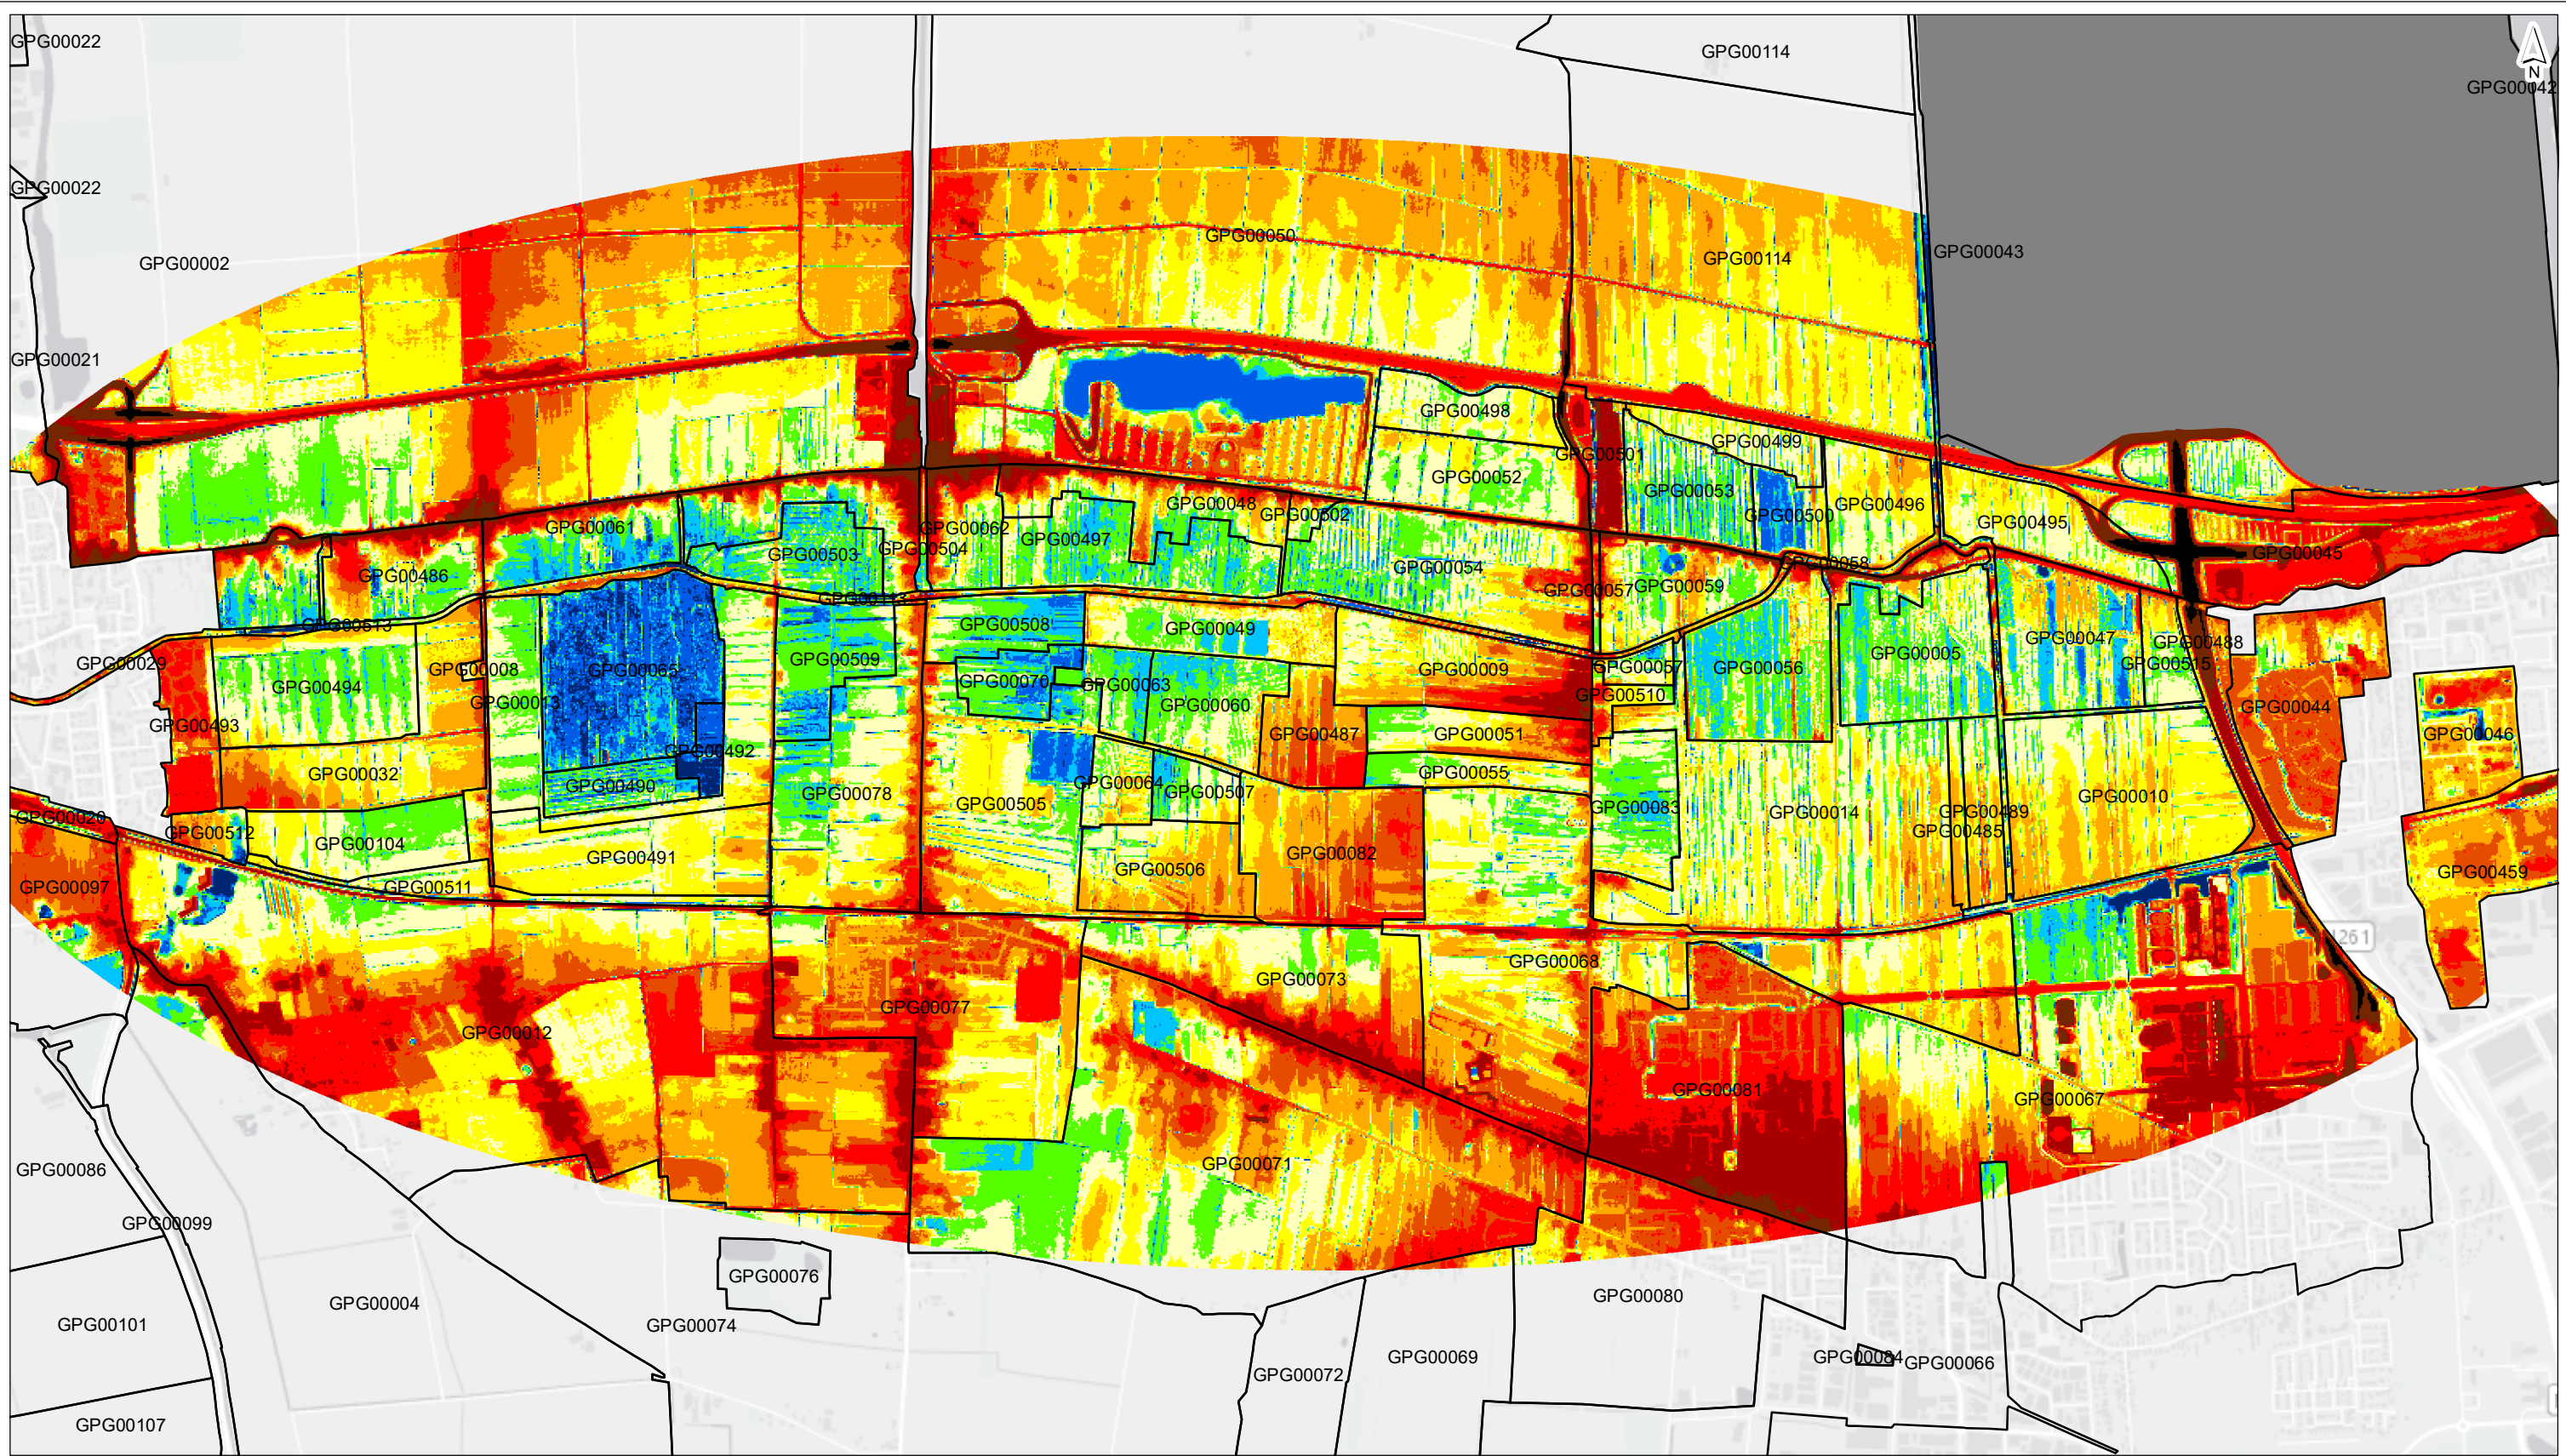


drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 60

page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m

Drooglegging huidig zomerpeil
Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362



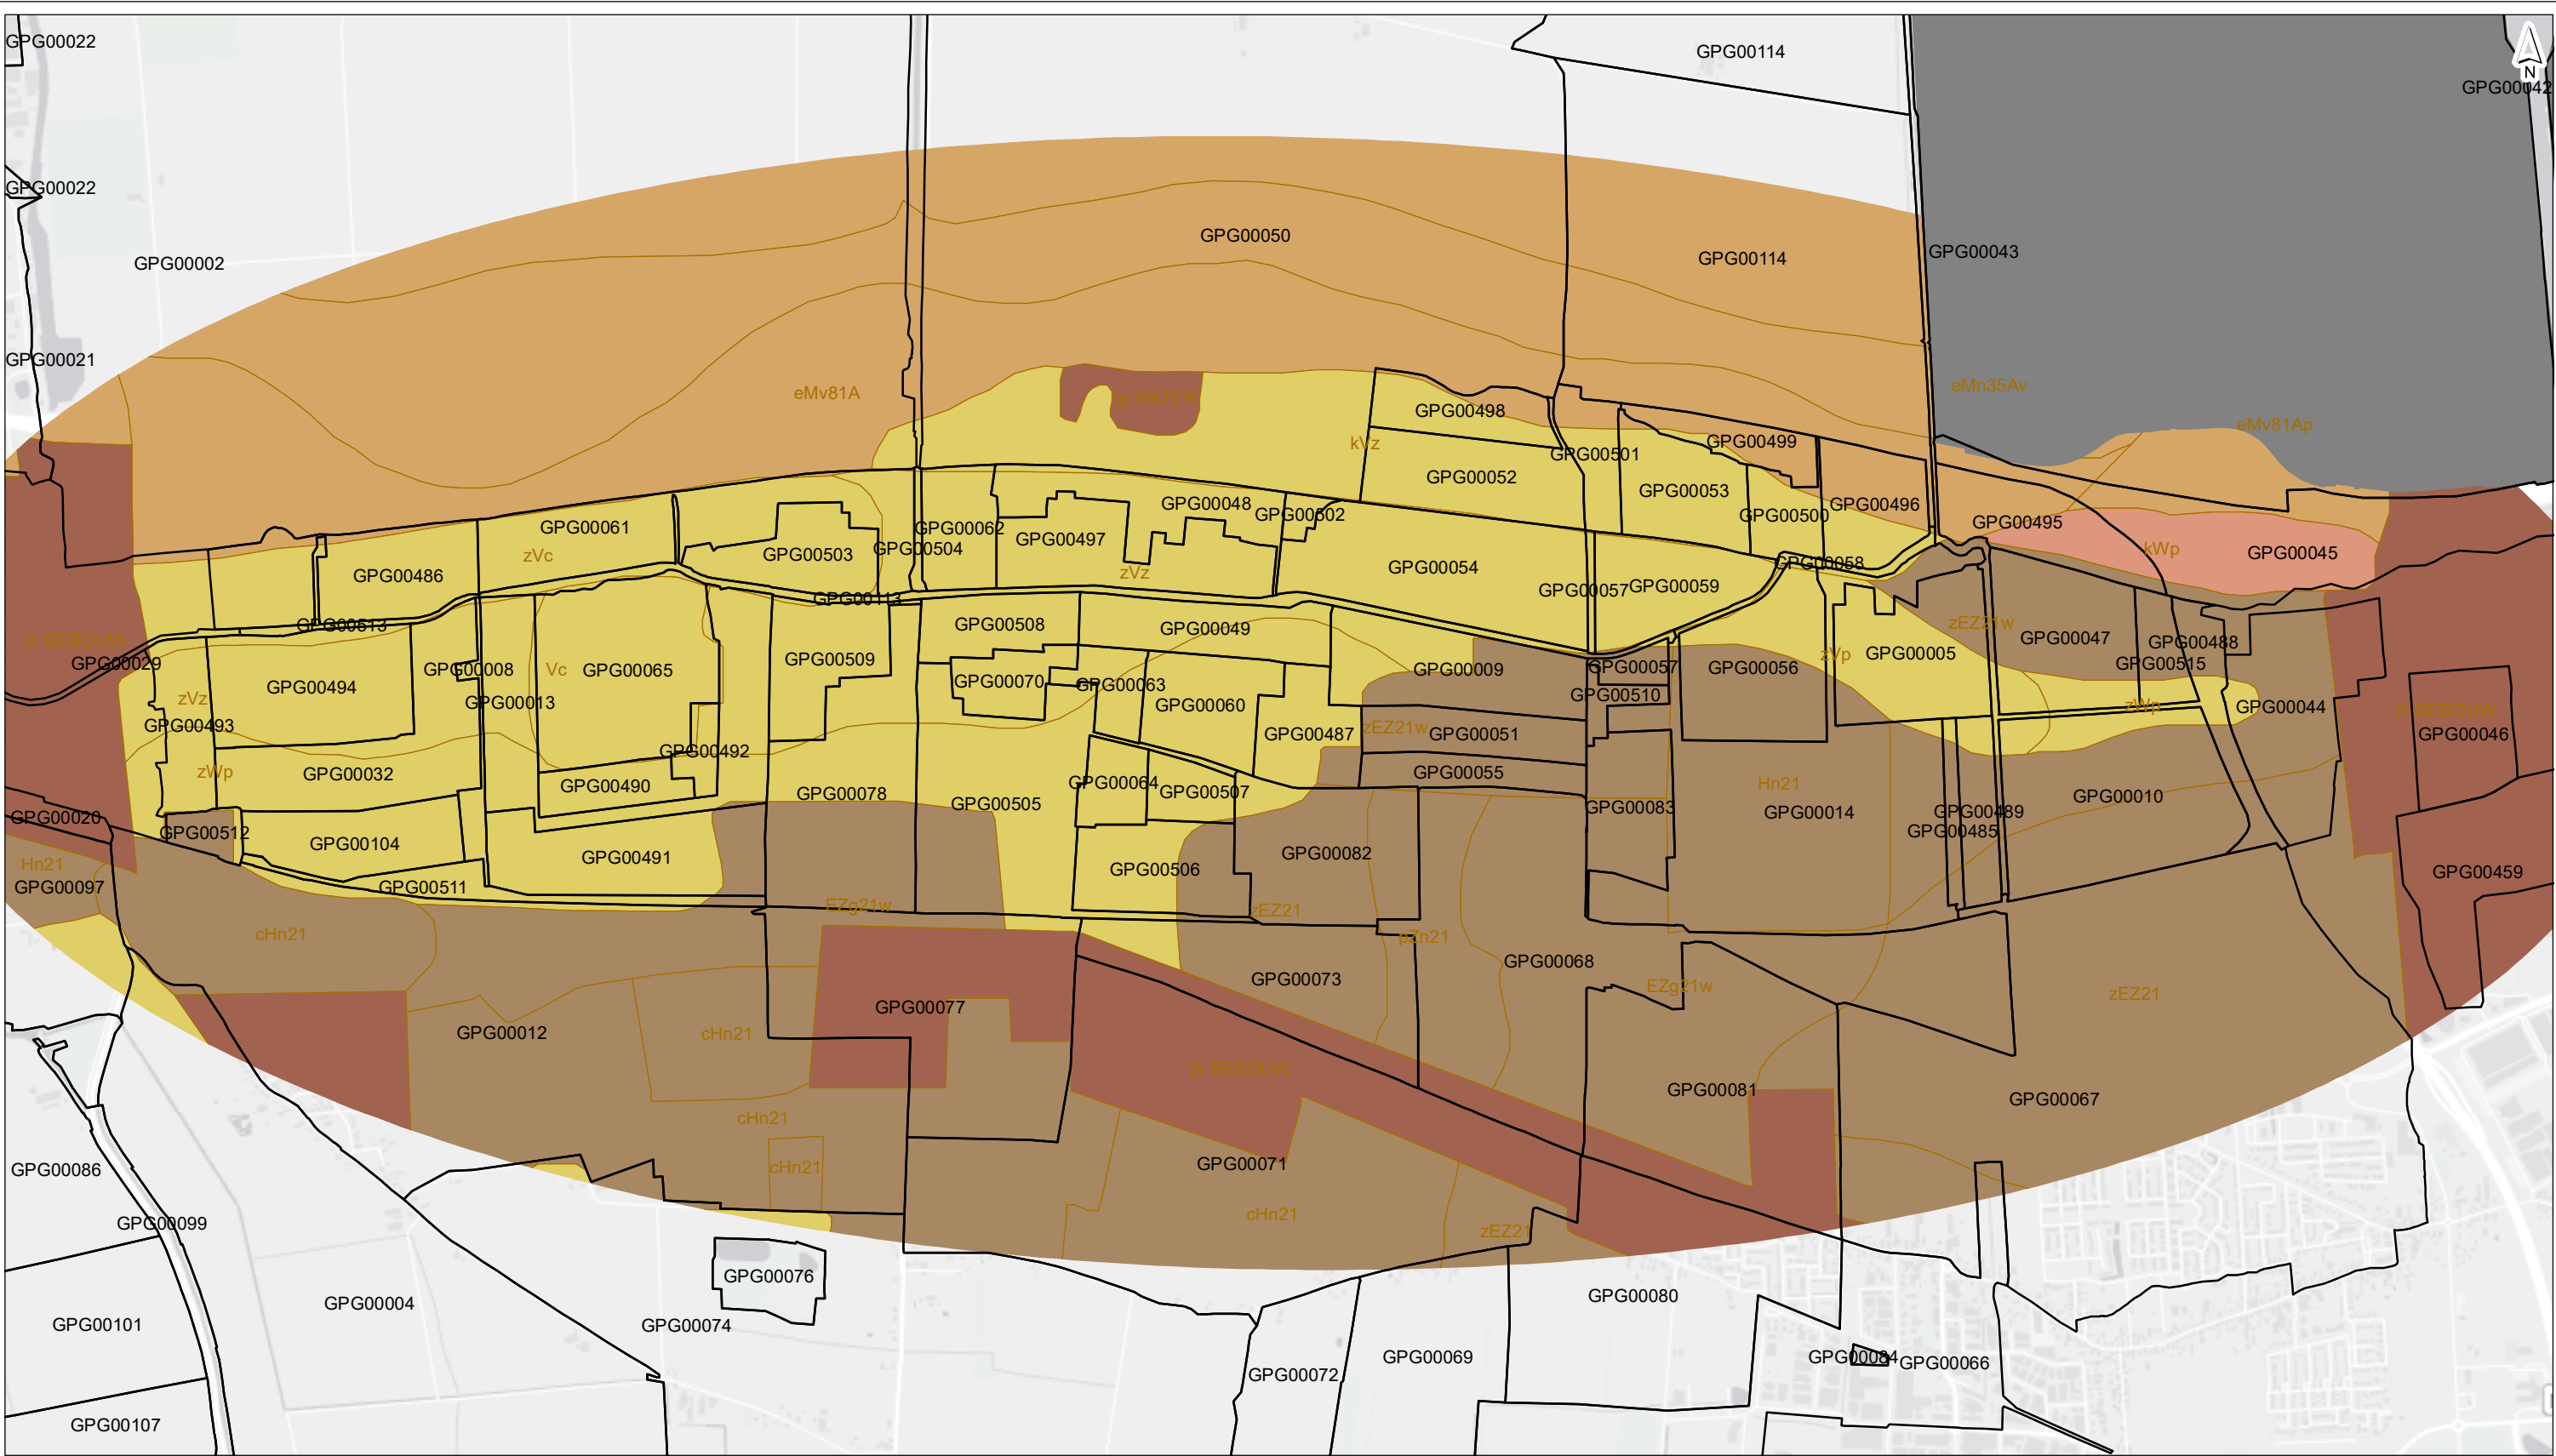

peilgebiedsgrenzen voorkeursalternatief Zavel

Havengebiet

Bodem


- Klei
- Overig
- Veen
- Zand


drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 66

Bodemkaart (BRO 50:000)

Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362



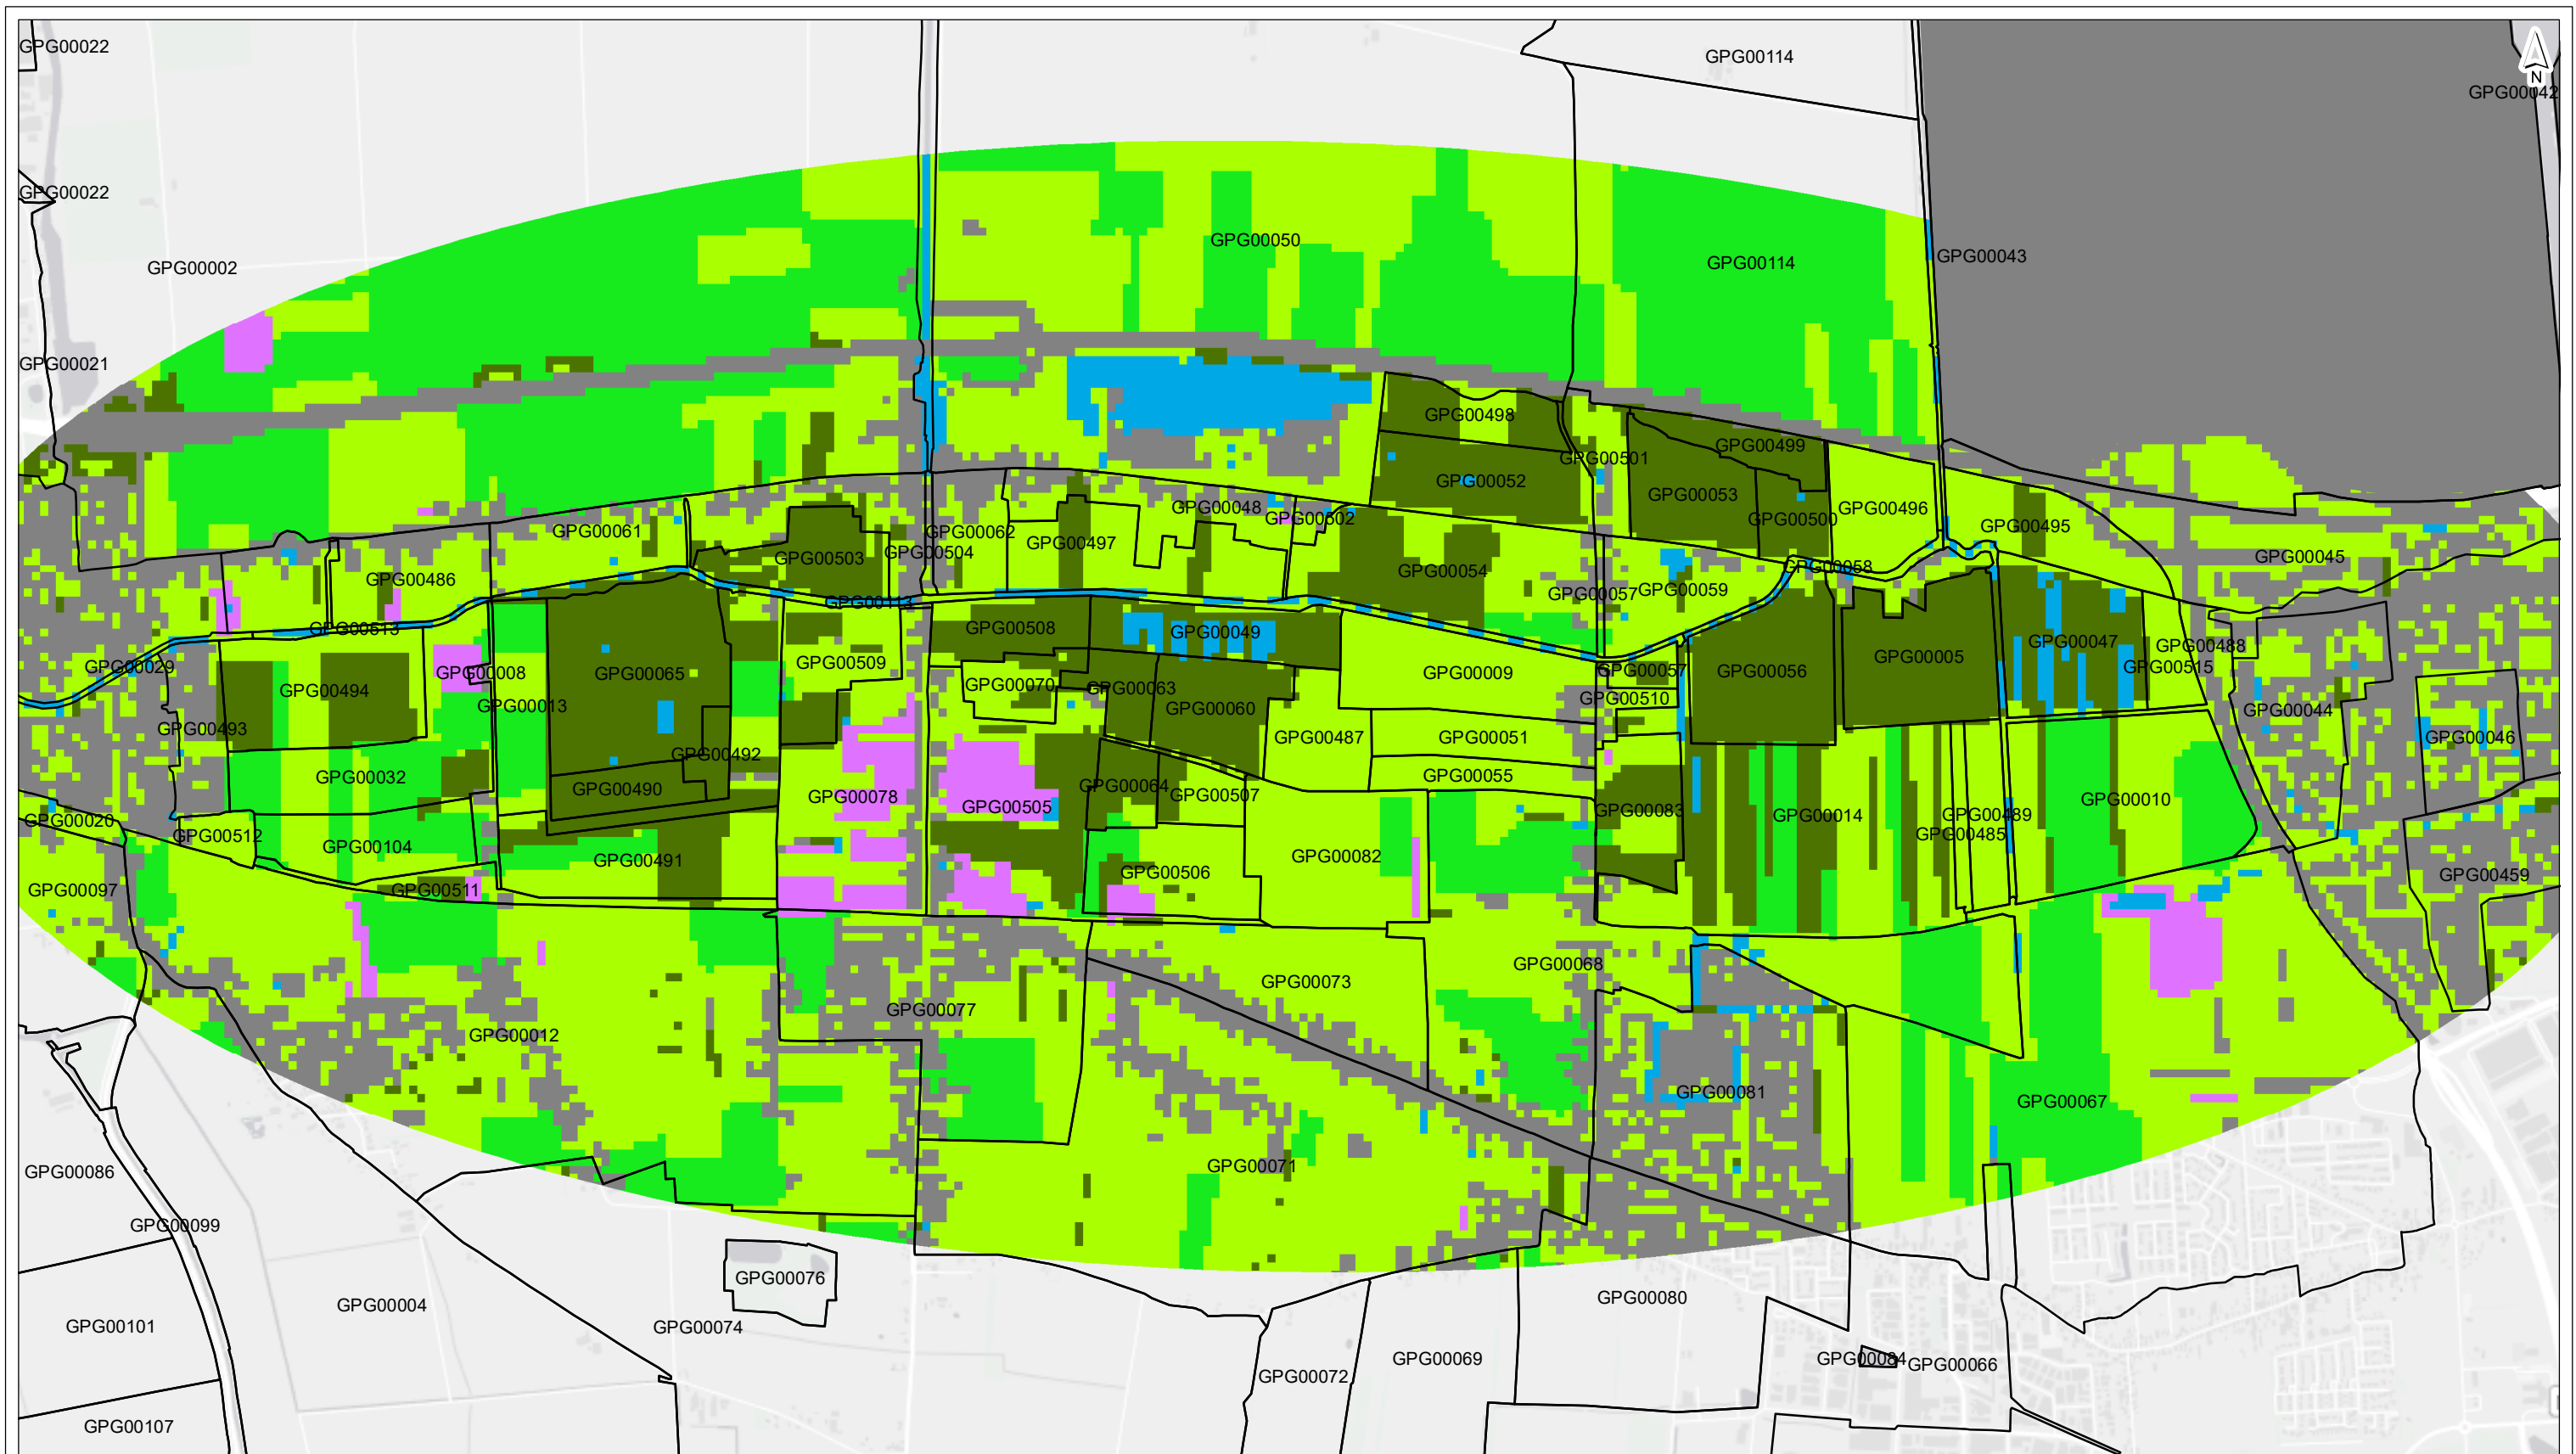

- peilgebiedsgrenzen voorkeursalternatief
- Havengebiet
- Bos en natuur
- Akkerbouw

Grondgebruik

- Water
- Bebouwing en infrastructuur
- Hoogwaardige landbouw
- Grasland (agrarisch)

drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 64


page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m

Grondgebruikskaat (LGN6)

Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362



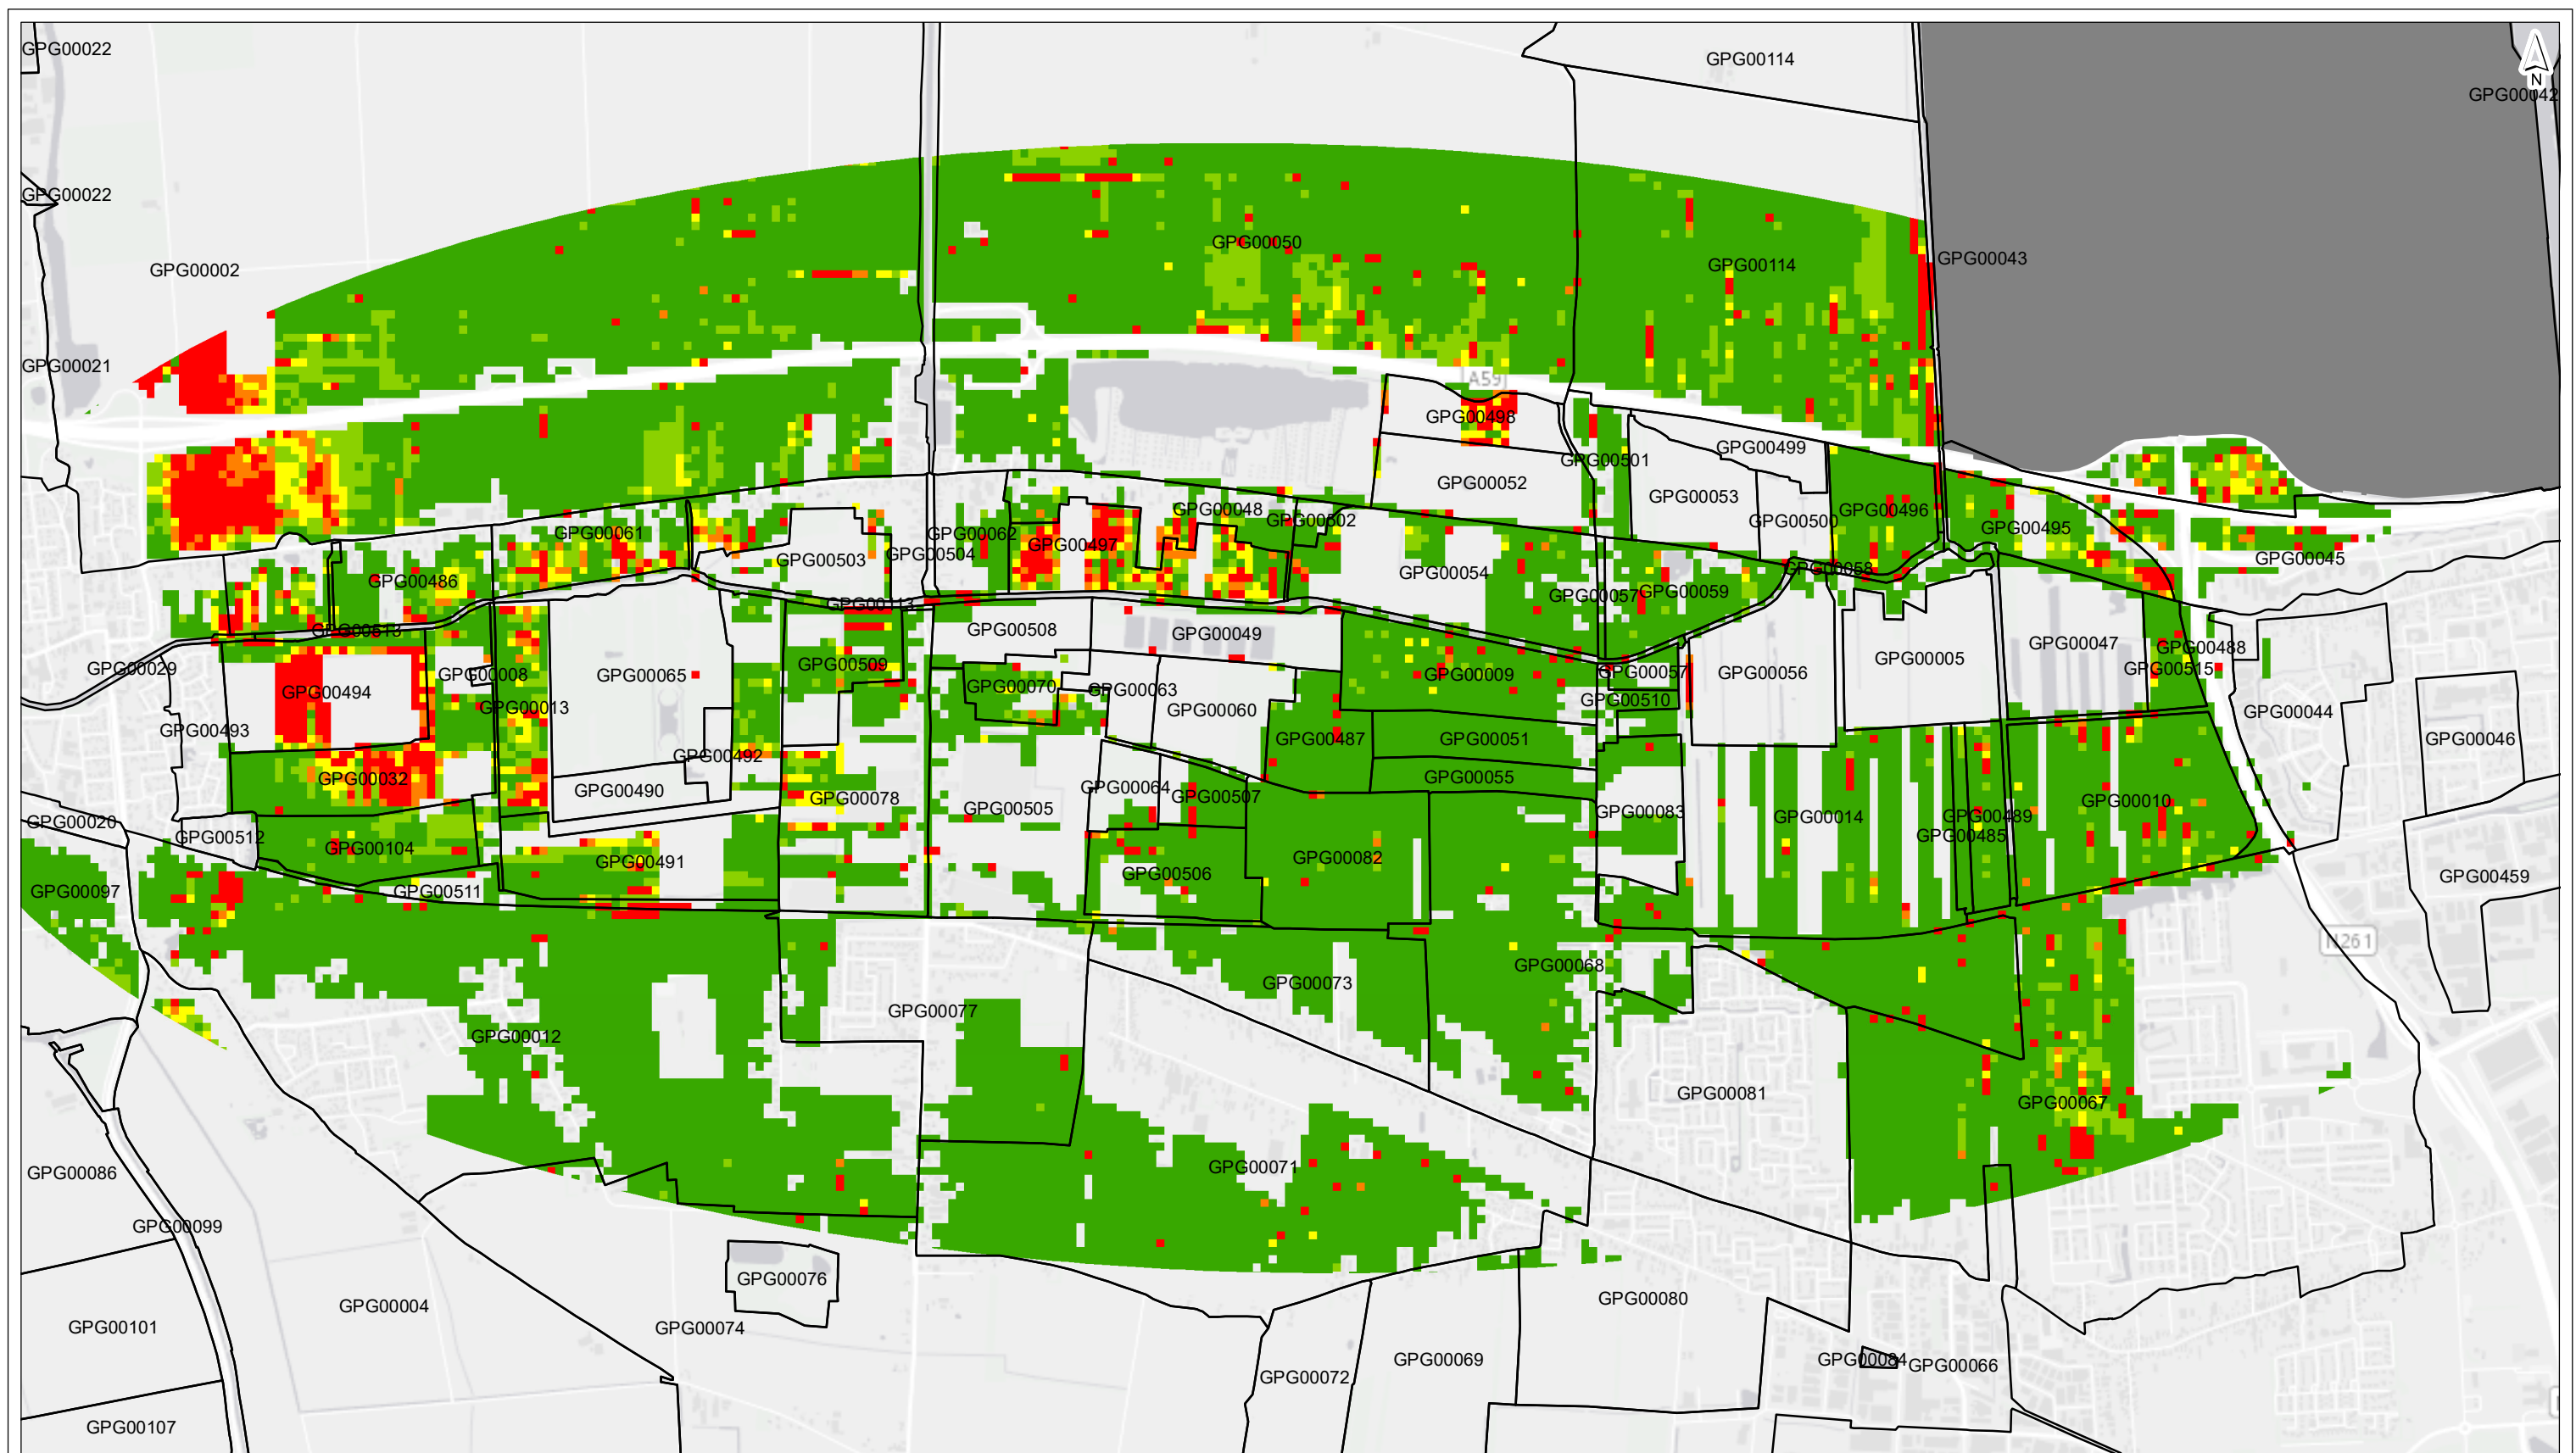

 peilgebiedsgrenzen voorkeursalternatief  >40%

■ Havengebied

Berekende natschade huidige situatie

0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc

verified: ir. T.H. van Wee
in T.M. Wapstra

approved: ir. T.M. Worm


version: 1

date: 19-03-2019

drawing no: 63

page size: A3 landscape

scale: 1:20000



Berekende natschade huidige situatie


Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant

project: Westelijke Langstraat

project code: 103362

Witteveen + Bos

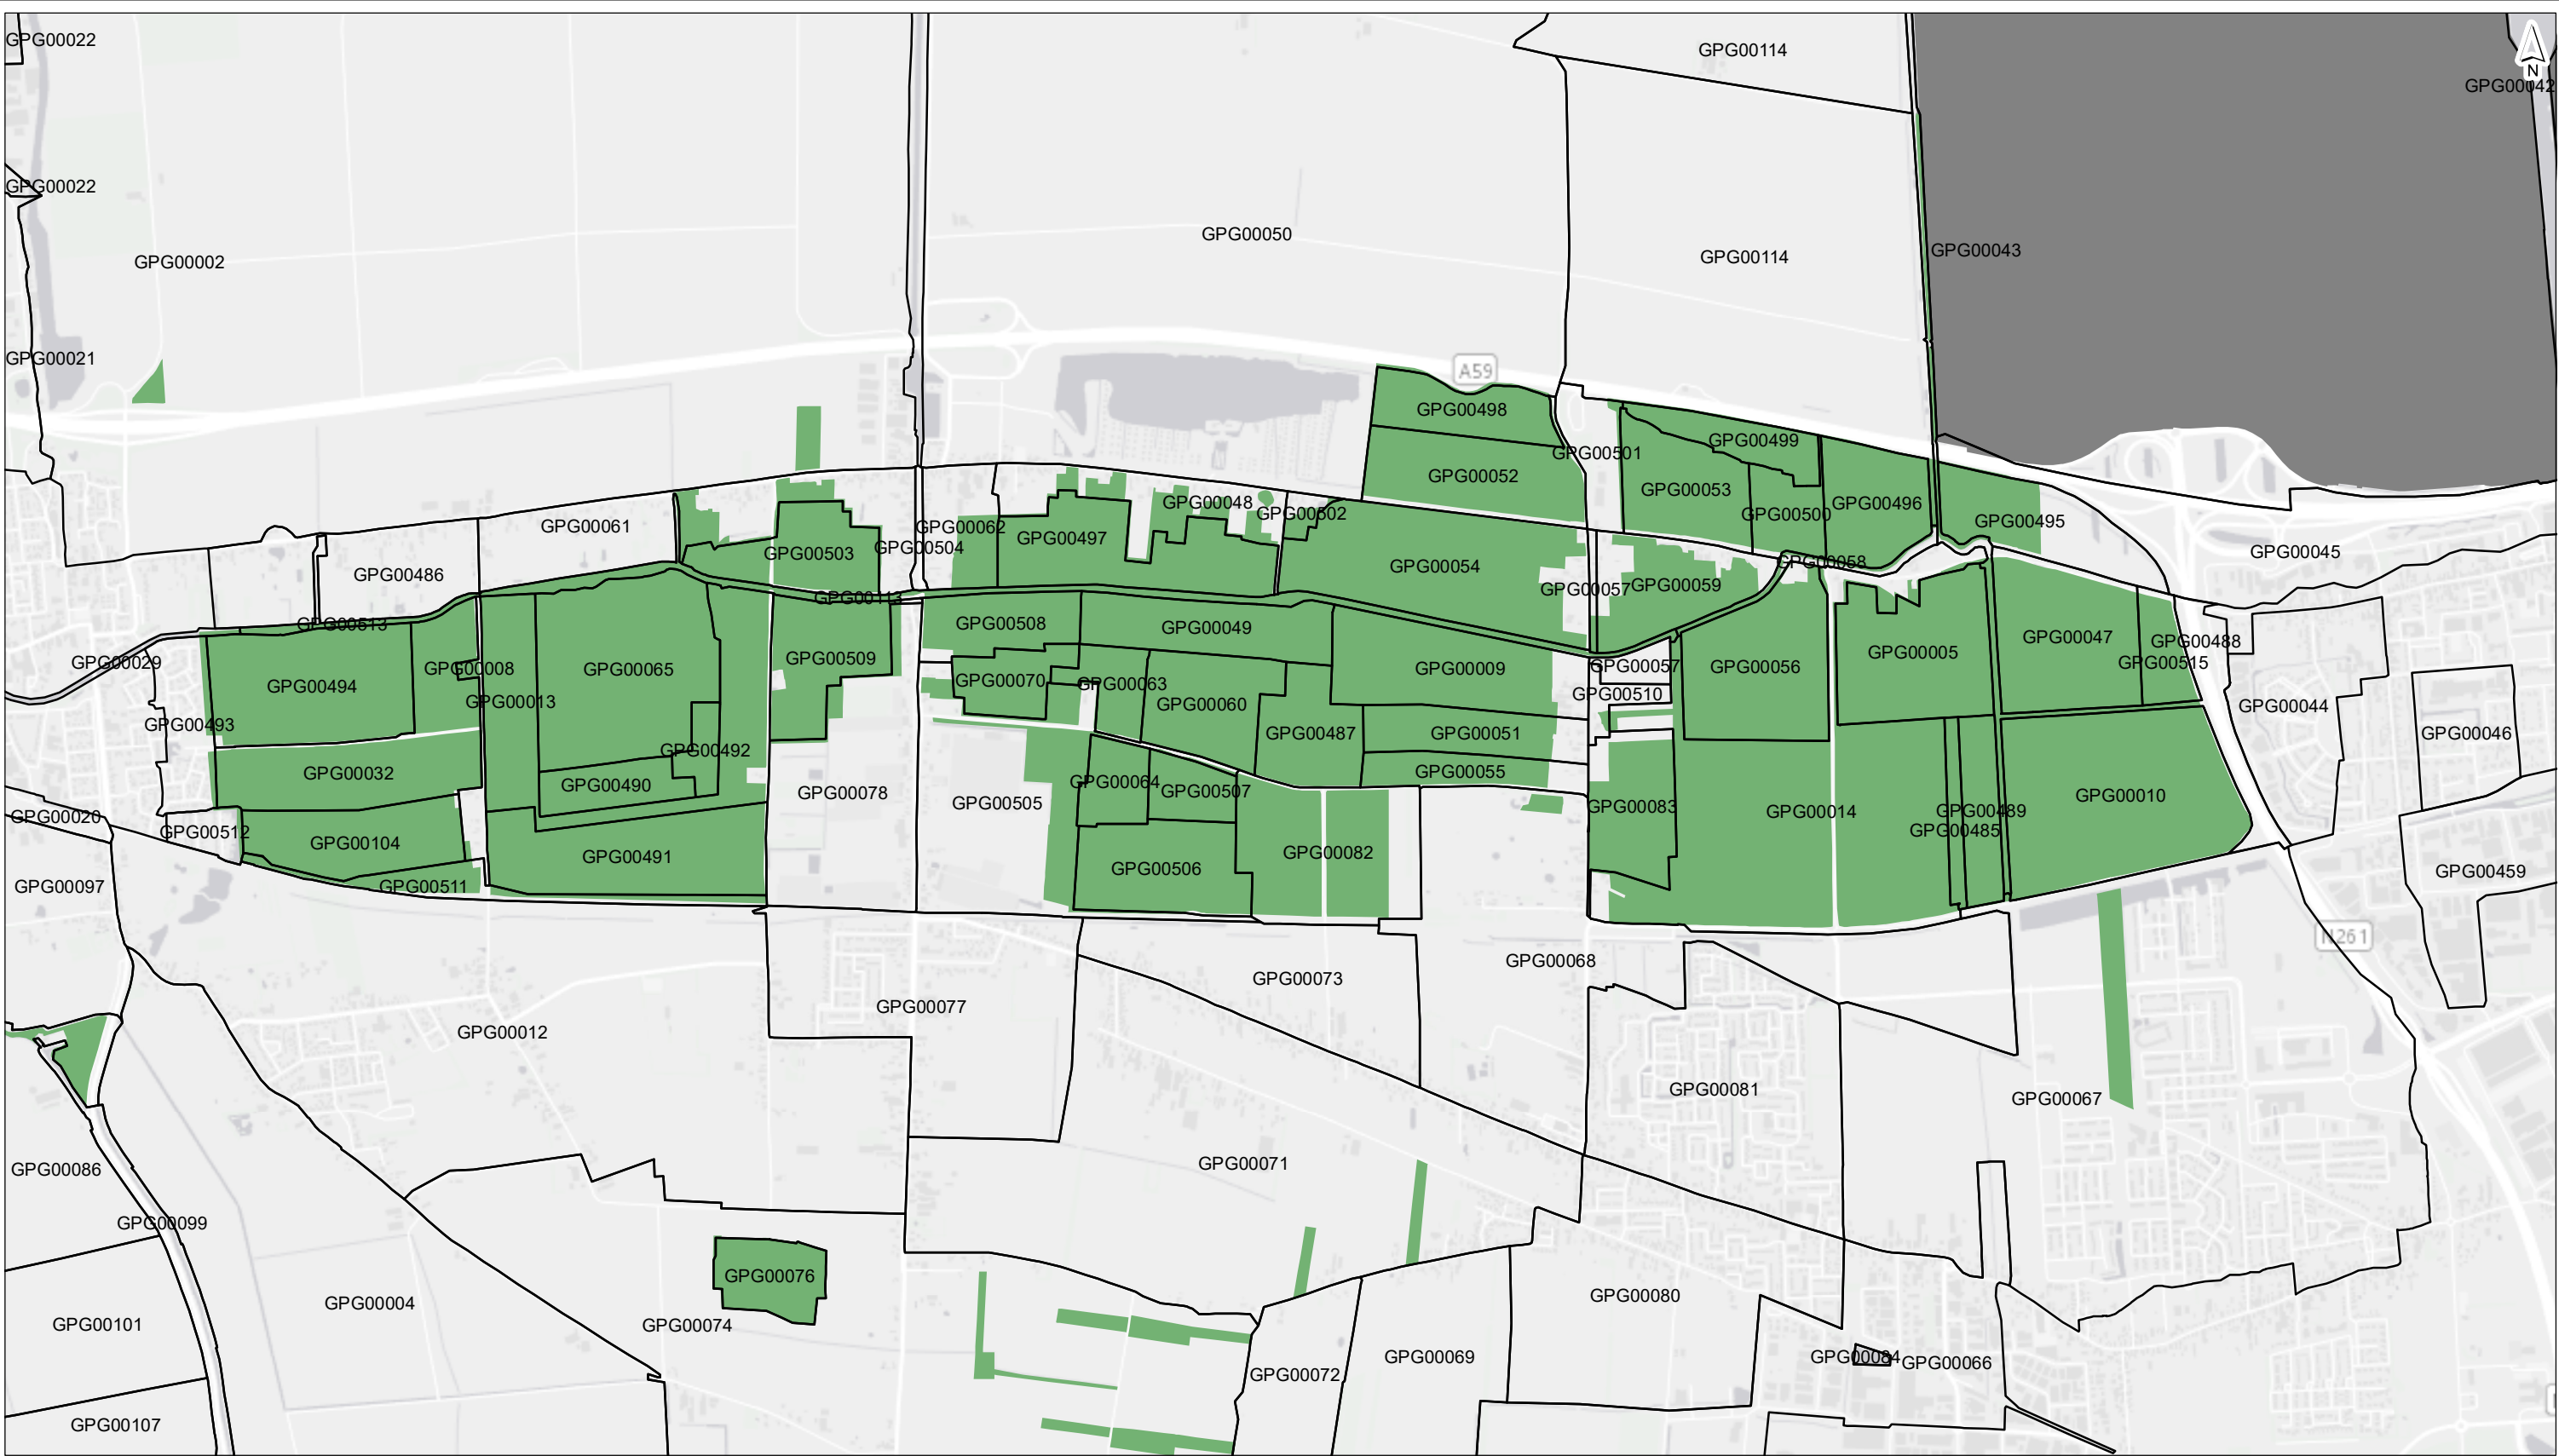

peilgebiedsgrenzen voorkeursalternatief

NNP/N2000

Havengebied

drawn: F.J.G. van Broekhoven MSc
verified: ir. T.H. van Wee
approved: ir. T.M. Worm
version: 1
date: 19-03-2019
drawing no: 61

page size: A3 landscape
scale: 1:20000
0 200 400 600 800 1000 m

Natuur (NNB + N2000)

Peilenplan Westelijke Langstraat

client: Provincie Noord-Brabant
project: Westelijke Langstraat
project code: 103362

Witteveen + Bos

II

BIJLAGE: FACTSHEETS PER PEILGEBIED

Per peilgebied wordt er een factsheet weergegeven met daarin relevante informatie over de huidige en toekomstige situatie. De locaties van de peilgebieden zijn te vinden op de overzichtskaarten in bijlage I.

nieuwe code	GPG00064			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00064			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	1			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard zuid I			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Onderbemaling			oppervlakte		8,92 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,75	nvt		nvt	-0,75		-0,75		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,85		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,35		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,38	-0,33	-0,29	-0,23	-0,11	0,04	0,18	0,28	0,38
drooglegging WP/vast peil (m)	0,37	0,42	0,46	0,52	0,64	0,79	0,93	1,03	1,13
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	6,16		0,00		93,84	
stroomrichting				stroomt naar GPG00063					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				19,66					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,38	-0,33	-0,29	-0,23	-0,11	0,04	0,18	0,28	0,38
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,03	0,02	0,06	0,12	0,24	0,39	0,53	0,63	0,73
drooglegging ZP/MIN (m)	0,12	0,17	0,21	0,27	0,39	0,54	0,68	0,78	0,88
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00063					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00009			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00009			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	2			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Watersnip/Dullaard oost			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Watersnip/Dullaard			oppervlakte		19,54 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-1,00	nvt		nvt	-1,00		-1,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,35		-0,45	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,52	-0,36	-0,29	-0,17	0,07	0,50	1,15	1,52	1,88
drooglegging WP/vast peil (m)	0,48	0,64	0,71	0,83	1,07	1,50	2,15	2,52	2,88
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	55,27		44,73		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	6,39		0,00	93,61		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				4,91					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	25 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,77	-0,61	-0,54	-0,42	-0,18	0,25	0,90	1,27	1,63
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,42	-0,26	-0,19	-0,07	0,17	0,60	1,25	1,62	1,98
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,32	-0,16	-0,09	0,03	0,27	0,70	1,35	1,72	2,08
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	55,27		44,73		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	6,07		0,00	6,71		0,00		87,22	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00506			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00070			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	3			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard zuid III			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Dullaard West			oppervlakte		15,11 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,65		-0,40	-0,65		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,75		0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,35		0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,06	0,12	0,22	0,37	0,59	0,72	0,81	0,86	0,91
drooglegging WP/vast peil (m)	0,59	0,77	0,87	1,02	1,24	1,37	1,46	1,51	1,56
drooglegging ZP (m)	0,34	0,52	0,62	0,77	0,99	1,12	1,21	1,26	1,31
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	33,74		66,26		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		18,52	62,55		9,05		9,87	
stroomrichting				stroomt naar GPG00507					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				4,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,06	0,12	0,22	0,37	0,59	0,72	0,81	0,86	0,91
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,41	-0,23	-0,13	0,02	0,24	0,37	0,46	0,51	0,56
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,26	-0,08	0,02	0,17	0,39	0,52	0,61	0,66	0,71
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	33,74		66,26		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00507 en GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00051			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00051			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	4			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Kruisvaart II			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	Kruisvaart II			oppervlakte		9,86 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,15	nvt		nvt	-0,15		-0,15		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,25		0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,30	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,29	0,33	0,39	0,57	0,72	1,11	1,42	1,76	2,02
drooglegging WP/vast peil (m)	0,44	0,48	0,54	0,72	0,87	1,26	1,57	1,91	2,17
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	8,18		0,00	91,82		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,29	0,33	0,39	0,57	0,72	1,11	1,42	1,76	2,02
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,01	0,03	0,09	0,27	0,42	0,81	1,12	1,46	1,72
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	7,55		0,00	6,29		0,00		86,16	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00515			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00010			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	5			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat VI			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Winterdijk			oppervlakte		4,95 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,15		0,10	-0,15		0,10		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,25		0,50		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,10		0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,19	0,43	0,57	0,68	0,77	1,01	1,16	1,35	1,61
drooglegging WP/vast peil (m)	0,34	0,58	0,72	0,83	0,92	1,16	1,31	1,50	1,76
drooglegging ZP (m)	0,09	0,33	0,47	0,58	0,67	0,91	1,06	1,25	1,51
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	75,31		24,69		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	95,06		0,00		4,94	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				6,14					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,19	0,43	0,57	0,68	0,77	1,01	1,16	1,35	1,61
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,09	0,33	0,47	0,58	0,67	0,91	1,06	1,25	1,51
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,31	-0,07	0,07	0,18	0,27	0,51	0,66	0,85	1,11
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	75,31		24,69		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	9,88		0,00		90,12	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				1,20					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00500			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00053			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	6			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat noord III			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat Noord, SBB			oppervlakte		5,64 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		-0,20	0,00		-0,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,30		0,00		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,00		-0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,12	-0,09	-0,07	-0,04	0,08	0,53	0,82	1,10	1,85
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,12	-0,09	-0,07	-0,04	0,08	0,53	0,82	1,10	1,85
drooglegging ZP (m)	0,08	0,11	0,13	0,16	0,28	0,73	1,02	1,30	2,05
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	4,55		0,00	0,00		95,45		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	5,68		0,00		93,18	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				14,67					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,12	-0,09	-0,07	-0,04	0,08	0,53	0,82	1,10	1,85
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,12	-0,09	-0,07	-0,04	0,08	0,53	0,82	1,10	1,85
drooglegging ZP/MIN (m)	0,08	0,11	0,13	0,16	0,28	0,73	1,02	1,30	2,05
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	5,62		0,00	0,00		94,38		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	2,27		0,00		97,73	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				3,00					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00054			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00054			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	7			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Hoofd			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	de Hoofd			oppervlakte		30,54 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,70	nvt		nvt	-0,70		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,80		-0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,40		-0,60	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,57	-0,47	-0,33	-0,17	-0,01	0,23	0,68	1,16	2,18
drooglegging WP/vast peil (m)	0,13	0,23	0,37	0,53	0,69	0,93	1,38	1,86	2,88
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	4,52		8,62	42,51		0,00		44,15	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				4,65					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	20 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,77	-0,67	-0,53	-0,37	-0,21	0,03	0,48	0,96	1,98
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,37	-0,27	-0,13	0,03	0,19	0,43	0,88	1,36	2,38
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,17	-0,07	0,07	0,23	0,39	0,63	1,08	1,56	2,58
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	3,90		0,62	4,11		0,00		91,38	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				10,30					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00049			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00049			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	8			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	De Dullaard noord II			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	De Dullaard Noord, SBB			oppervlakte			16,02 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-1,20	nvt		nvt	-1,20		-1,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,30		-0,65		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,65	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,96	-0,88	-0,76	-0,61	-0,41	-0,24	-0,06	0,04	0,14
drooglegging WP/vast peil (m)	0,24	0,32	0,44	0,59	0,79	0,96	1,14	1,24	1,34
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	6,64		0,00		70,70	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				26,49					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30		
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,96	-0,88	-0,76	-0,61	-0,41	-0,24	-0,06	0,04	0,14
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,31	-0,23	-0,11	0,04	0,24	0,41	0,59	0,69	0,79
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00494			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00032			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	9			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Polder de Binnenbijster II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Polder de Binnenbijster			oppervlakte		22,01 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,25		-1,15	-1,25		-1,15		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,35		-0,80		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,80		-0,90	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,89	-0,76	-0,71	-0,62	-0,52	-0,39	-0,21	-0,08	0,04
drooglegging WP/vast peil (m)	0,36	0,49	0,54	0,63	0,73	0,86	1,04	1,17	1,29
drooglegging ZP (m)	0,26	0,39	0,44	0,53	0,63	0,76	0,94	1,07	1,19
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		6,70	40,50		0,00		52,79	
stroomrichting				stroomt naar GPG00513					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				43,84					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,89	-0,76	-0,71	-0,62	-0,52	-0,39	-0,21	-0,08	0,04
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,09	0,04	0,09	0,18	0,28	0,41	0,59	0,72	0,84
drooglegging ZP/MIN (m)	0,01	0,14	0,19	0,28	0,38	0,51	0,69	0,82	0,94
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,56	0,28		0,00		99,16	
stroomrichting				stroomt naar GPG00513					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					

beheermarge (m)	0,10	dynamische marge (m)	0,30
--------------------	------	----------------------	------

nieuwe code	GPG00013			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00013			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	10			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Den Dulver I			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Eendenkooi/ZAK			oppervlakte		26,03 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,80		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,90		-0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,40		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,44	-0,29	-0,22	-0,13	-0,04	0,06	0,22	0,33	0,69
drooglegging WP/vast peil (m)	0,36	0,51	0,58	0,67	0,76	0,86	1,02	1,13	1,49
drooglegging ZP (m)	0,26	0,41	0,48	0,57	0,66	0,76	0,92	1,03	1,39
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,73		99,27		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	2,20		36,10	30,49		0,00		31,22	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				14,61					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	20 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,64	-0,49	-0,42	-0,33	-0,24	-0,14	0,02	0,13	0,49
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,24	-0,09	-0,02	0,07	0,16	0,26	0,42	0,53	0,89
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,14	0,01	0,08	0,17	0,26	0,36	0,52	0,63	0,99
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,77		99,23		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,73		0,00	2,44		0,00		96,83	
stroomrichting				stroomt naar GPG00032					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				13,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00487			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00009			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	11			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Watersnip/Dullaard west			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Watersnip/Dullaard			oppervlakte		10,39 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-1,00	nvt		nvt	-1,00		-1,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,25		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,25		-0,45	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,45	-0,20	-0,05	0,12	0,25	0,42	0,61	0,66	0,72
drooglegging WP/vast peil (m)	0,55	0,80	0,95	1,12	1,25	1,42	1,61	1,66	1,72
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	15,76		84,24		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	98,18		0,00		1,82	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				3,15					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,45	-0,20	-0,05	0,12	0,25	0,42	0,61	0,66	0,72
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,20	0,05	0,20	0,37	0,50	0,67	0,86	0,91	0,97
drooglegging ZP/MIN (m)	0,00	0,25	0,40	0,57	0,70	0,87	1,06	1,11	1,17
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	15,76		84,24		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,61		0,00		99,39	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00053			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00053			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	12			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat noord II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat Noord, SBB			oppervlakte		12,83 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		-0,20	0,00		-0,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,30		0,00		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,20		0,00	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,12	-0,08	-0,01	0,17	0,34	0,47	0,67	0,84	2,14
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,12	-0,08	-0,01	0,17	0,34	0,47	0,67	0,84	2,14
drooglegging ZP (m)	0,08	0,12	0,19	0,37	0,54	0,67	0,87	1,04	2,34
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	3,43		0,00	0,00		96,57		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	3,92		0,00		96,08	
stroomrichting				stroomt naar GPG00500					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				9,33					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,12	-0,08	-0,01	0,17	0,34	0,47	0,67	0,84	2,14
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,08	0,12	0,19	0,37	0,54	0,67	0,87	1,04	2,34
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,12	-0,08	-0,01	0,17	0,34	0,47	0,67	0,84	2,14
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	3,43		0,00	0,00		96,57		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	3,92		0,00		96,08	
stroomrichting				stroomt naar GPG00500					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				8,30					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00070			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00070			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	13			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard noord III			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	De Dullaard West			oppervlakte		7,07 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,65		-0,40	-0,65		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,75		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,35	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,38	-0,31	-0,25	-0,09	0,03	0,15	0,27	0,42	0,56
drooglegging WP/vast peil (m)	0,27	0,34	0,40	0,56	0,68	0,80	0,92	1,07	1,21
drooglegging ZP (m)	0,02	0,09	0,15	0,31	0,43	0,55	0,67	0,82	0,96
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	69,09		0,00		30,91	
stroomrichting				stroomt naar GPG00508					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				6,76					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,38	-0,31	-0,25	-0,09	0,03	0,15	0,27	0,42	0,56
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,03	0,04	0,10	0,26	0,38	0,50	0,62	0,77	0,91
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	8,18		0,00		91,82	
stroomrichting				stroomt naar GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00485			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00005			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	14			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Labbegat V			toekomstig peilbeheer			Natuurlijk peil		
oude naam	Labbegat III, SBB			oppervlakte			0,80 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,30		0,00	0,30		0,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,10		0,50		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	nvt		0,50		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,40	0,55	0,72	0,92	1,18	1,34	1,48	1,58	1,64
drooglegging WP/vast peil (m)	0,10	0,25	0,42	0,62	0,88	1,04	1,18	1,28	1,34
drooglegging ZP (m)	0,40	0,55	0,72	0,92	1,18	1,34	1,48	1,58	1,64
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	92,86		7,14		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00005					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				10,72					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,40	0,55	0,72	0,92	1,18	1,34	1,48	1,58	1,64
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,10	0,05	0,22	0,42	0,68	0,84	0,98	1,08	1,14
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	88,37		11,63		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00005					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	nvt			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00496			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00045			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	15			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Lage Leiding west			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Lage Leiding			oppervlakte		11,67 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,50		-0,25	-0,50		-0,25		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,40		0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,02	0,22	0,33	0,45	0,57	0,70	0,84	0,92	1,02
drooglegging WP/vast peil (m)	0,52	0,72	0,83	0,95	1,07	1,20	1,34	1,42	1,52
drooglegging ZP (m)	0,27	0,47	0,58	0,70	0,82	0,95	1,09	1,17	1,27
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	60,85		0,00	0,00		39,15		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				9,11					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,02	0,22	0,33	0,45	0,57	0,70	0,84	0,92	1,02
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,38	-0,18	-0,07	0,05	0,17	0,30	0,44	0,52	0,62
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,18	0,02	0,13	0,25	0,37	0,50	0,64	0,72	0,82
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	59,34		0,00	0,00		40,66		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00005			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00005			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	16			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat III			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat III, SBB			oppervlakte		19,86 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,30		0,00	0,30		0,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,10		0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,30		0,00	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,23	0,28	0,33	0,44	0,57	0,69	0,79	0,85	0,97
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,07	-0,02	0,03	0,14	0,27	0,39	0,49	0,55	0,67
drooglegging ZP (m)	0,23	0,28	0,33	0,44	0,57	0,69	0,79	0,85	0,97
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	29,39		70,61		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00056					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,23	0,28	0,33	0,44	0,57	0,69	0,79	0,85	0,97
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,07	-0,02	0,03	0,14	0,27	0,39	0,49	0,55	0,67
drooglegging ZP/MIN (m)	0,23	0,28	0,33	0,44	0,57	0,69	0,79	0,85	0,97
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	29,39		70,61		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00056					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00504			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00061			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	17			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	Wendelnesseweg-Oost			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	De Kweb Oost			oppervlakte		1,04 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,60		-0,55	0,60		0,60		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,82	0,89	0,91	1,01	1,26	2,20	2,45	2,72	3,11
drooglegging WP/vast peil (m)	0,22	0,29	0,31	0,41	0,66	1,60	1,85	2,12	2,51
drooglegging ZP (m)	0,22	0,29	0,31	0,41	0,66	1,60	1,85	2,12	2,51
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	52,94		0,00	41,18		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00062					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking	Praktijkpeil is anders vanwege aanvoerleiding								
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,82	0,89	0,91	1,01	1,26	2,20	2,45	2,72	3,11
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,22	0,29	0,31	0,41	0,66	1,60	1,85	2,12	2,51
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	52,94		0,00	41,18		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00062					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00008			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00008			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	18			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	Vrouwkensvaartsestraat			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Kweb West			oppervlakte		2,00 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,80		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,80		-0,70	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,50		-0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,29	-0,14	-0,04	0,06	0,28	0,53	0,87	0,94	1,10
drooglegging WP/vast peil (m)	0,51	0,66	0,76	0,86	1,08	1,33	1,67	1,74	1,90
drooglegging ZP (m)	0,41	0,56	0,66	0,76	0,98	1,23	1,57	1,64	1,80
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	34,38		34,38	31,25		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00513					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				8,29					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,29	-0,14	-0,04	0,06	0,28	0,53	0,87	0,94	1,10
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,21	0,36	0,46	0,56	0,78	1,03	1,37	1,44	1,60
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,09	0,06	0,16	0,26	0,48	0,73	1,07	1,14	1,30
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	34,38		25,00	15,63		0,00		25,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00486					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				17,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00513			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00113			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	19			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Watersnip-Kweb			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	Watersnip/ZAK			oppervlakte			1,94 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-1,00	nvt		nvt	-1,00		-1,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,80		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,90	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-1,06	-1,05	-1,04	-0,63	-0,30	-0,10	0,10	0,48	2,04
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,06	-0,05	-0,04	0,37	0,70	0,90	1,10	1,48	3,04
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	3,70		0,00	0,00		96,29		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	3,70		0,00	37,04		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				14,05					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-1,06	-1,05	-1,04	-0,63	-0,30	-0,10	0,10	0,48	2,04
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,16	-0,15	-0,14	0,27	0,60	0,80	1,00	1,38	2,94
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	3,70		0,00	0,00		96,30		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	3,70		0,00	29,63		0,00		67,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				6,60					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00492			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00013			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	20			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Den Dulver III			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Eendenkooi/ZAK			oppervlakte		2,87 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,35		-0,45		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,55		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,35		-0,45	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,66	-0,63	-0,60	-0,54	-0,44	-0,37	-0,23	-0,11	0,08
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,31	-0,28	-0,25	-0,19	-0,09	-0,02	0,12	0,24	0,43
drooglegging ZP (m)	-0,21	-0,18	-0,15	-0,09	0,01	0,08	0,22	0,34	0,53
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	10 cm								
Opmerking	Praktijkpeil is gelijk Eendenkooi/Den Dulver I								
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,76	-0,73	-0,70	-0,64	-0,54	-0,47	-0,33	-0,21	-0,02
drooglegging WP/MAX/Vast peil (m)	-0,41	-0,38	-0,35	-0,29	-0,19	-0,12	0,02	0,14	0,33
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,31	-0,28	-0,25	-0,19	-0,09	-0,02	0,12	0,24	0,43
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00013					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					

beheermarge (m)	0,10	dynamische marge (m)	0,30
--------------------	------	----------------------	------

nieuwe code	GPG00055			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00055			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	21			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Kruisvaart I			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	Kruisvaart I			oppervlakte		7,09 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,10		0,20	0,10		0,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	0,00		0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,30	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,56	0,64	0,70	0,78	0,94	1,12	1,27	1,38	1,54
drooglegging WP/vast peil (m)	0,46	0,54	0,60	0,68	0,84	1,02	1,17	1,28	1,44
drooglegging ZP (m)	0,36	0,44	0,50	0,58	0,74	0,92	1,07	1,18	1,34
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	5,50		0,00	94,50		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,12					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,56	0,64	0,70	0,78	0,94	1,12	1,27	1,38	1,54
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,26	0,34	0,40	0,48	0,64	0,82	0,97	1,08	1,24
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	5,50		0,00	14,68		0,00		79,82	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				0,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00065			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00065			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	22			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Eendenkooi/Den Dulver			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Eendenkooi/Den Dulver, SBB			oppervlakte		29,75 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,35		-0,45	-0,35		-0,45		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,55		-0,25		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,25		-0,35	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,59	-0,54	-0,51	-0,44	-0,35	-0,23	-0,09	-0,01	0,12
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,24	-0,19	-0,16	-0,09	0,00	0,12	0,26	0,34	0,47
drooglegging ZP (m)	-0,14	-0,09	-0,06	0,01	0,10	0,22	0,36	0,44	0,57
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,21		0,00		97,72	
stroomrichting				stroomt naar GPG00013					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				88,56					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,59	-0,54	-0,51	-0,44	-0,35	-0,23	-0,09	-0,01	0,12
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,34	-0,29	-0,26	-0,19	-0,10	0,02	0,16	0,24	0,37
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,24	-0,19	-0,16	-0,09	0,00	0,12	0,26	0,34	0,47
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00013					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					

beheermarge (m)	0,10	dynamische marge (m)	0,30
--------------------	------	----------------------	------

nieuwe code	GPG00505			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00070			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	23			peilbeheer transitie periode			Zomer en winterpeil		
nieuwe naam	GlasNat/Dullaard			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	De Dullaard West			oppervlakte			31,92 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,65		-0,40	-0,65		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,65		-0,40	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,65		-0,40	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,24	-0,07	0,08	0,26	0,41	0,55	0,83	1,03	1,44
drooglegging WP (m)	0,41	0,58	0,73	0,91	1,06	1,20	1,48	1,68	2,09
drooglegging ZP (m)	0,16	0,33	0,48	0,66	0,81	0,95	1,23	1,43	1,84
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,0		0,00	28,07			71,93		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	8,77		0,78	30,80			30,21		27,87
stroomrichting				stroomt naar GPG00070					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				4,25					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30		
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking	Bestaande onderbemaling GPG00079 (2,8 ha) is niet als peilgebied in het peilbesluit opgenomen. De onderbemaling wordt in essentie onder huidige voorwaarden / peilen gehandhaafd, maar dient met vergunning aanwezig te zijn en kan vervolgens door de vergunninghouder worden voortgezet.								
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,24	-0,07	0,08	0,26	0,41	0,55	0,83	1,03	1,44
drooglegging WP/MAX (m)	0,41	0,58	0,73	0,91	1,06	1,20	1,48	1,68	2,09
drooglegging ZP/MIN (m)	0,16	0,33	0,48	0,66	0,81	0,95	1,23	1,43	1,84
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,0		0,00	28,57			71,43		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	8,19		0,19	25,73			20,21		34,31
stroomrichting				stroomt naar GPG00045					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				2,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00062			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00062			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	24			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	Vos Capelle			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	Vos Capelle			oppervlakte		8,77 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,60	nvt		nvt	-0,60		-0,60		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,37	-0,21	-0,14	-0,02	0,27	1,14	2,25	2,50	2,66
drooglegging WP/vast peil (m)	0,23	0,39	0,46	0,58	0,87	1,74	2,85	3,10	3,26
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	40,40		0,00	56,95		0,00		2,65	
stroomrichting				stroomt naar GPG00497					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				7,84					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,37	-0,21	-0,14	-0,02	0,27	1,14	2,25	2,50	2,66
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,23	0,39	0,46	0,58	0,87	1,74	2,85	3,10	3,26
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	40,40		0,00	21,85		0,00		37,75	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				5,00					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00048			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00048			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	25			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	De Schans II			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	De Schans II			oppervlakte		13,96 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,90	nvt		nvt	-0,90		-0,90		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,90	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,90	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,62	-0,51	-0,44	-0,22	0,06	0,51	1,77	2,38	2,81
drooglegging WP/vast peil (m)	0,28	0,39	0,46	0,68	0,96	1,41	2,67	3,28	3,71
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	29,07		0,00	63,88		0,88		4,85	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				10,40					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,62	-0,51	-0,44	-0,22	0,06	0,51	1,77	2,38	2,81
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,28	0,39	0,46	0,68	0,96	1,41	2,67	3,28	3,71
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	27,75		0,00	37,00		0,88		34,36	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				11,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00490			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00013			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	26			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Den Dulver II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Eendenkooi/ZAK			oppervlakte		6,23 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,35		-0,45		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,55		-0,20		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,20		-0,45	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,48	-0,40	-0,34	-0,19	-0,02	0,11	0,19	0,23	0,30
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,13	-0,05	0,01	0,16	0,33	0,46	0,54	0,58	0,65
drooglegging ZP (m)	-0,03	0,05	0,11	0,26	0,43	0,56	0,64	0,68	0,75
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking	Praktijkpeil is gelijk Eendenkooi/Den Dulver I								
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,48	-0,40	-0,34	-0,19	-0,02	0,11	0,19	0,23	0,30
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,28	-0,20	-0,14	0,01	0,18	0,31	0,39	0,43	0,50
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,03	0,05	0,11	0,26	0,43	0,56	0,64	0,68	0,75
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00492					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00058			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00058			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	27			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat/ZAK			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat/ZAK			oppervlakte		2,20 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,50	nvt		nvt	-0,50		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		0,00		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,00		-0,15	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,29	-0,12	0,18	0,50	0,70	1,44	3,31	3,51	3,59
drooglegging WP/vast peil (m)	0,21	0,38	0,68	1,00	1,20	1,94	3,81	4,01	4,09
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	2,94		0,00	61,76		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				14,75					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,29	-0,12	0,18	0,50	0,70	1,44	3,31	3,51	3,59
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,29	-0,12	0,18	0,50	0,70	1,44	3,31	3,51	3,59
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,14	0,03	0,33	0,65	0,85	1,59	3,46	3,66	3,74
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	2,94		0,00	47,06		0,00		50,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				39,80					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00083			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00083			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	28			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Hoge Vaart zuid			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Hoge Vaart			oppervlakte		11,51 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		0,25	0,00		0,25		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,10		0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,40		0,25	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,47	0,56	0,63	0,74	0,83	0,95	1,13	1,21	1,30
drooglegging WP/vast peil (m)	0,47	0,56	0,63	0,74	0,83	0,95	1,13	1,21	1,30
drooglegging ZP (m)	0,22	0,31	0,38	0,49	0,58	0,70	0,88	0,96	1,05
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		2,16	35,14		1,08		31,62	
stroomrichting				stroomt naar GPG00510					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,58					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,47	0,56	0,63	0,74	0,83	0,95	1,13	1,21	1,30
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,07	0,16	0,23	0,34	0,43	0,55	0,73	0,81	0,90
drooglegging ZP/MIN (m)	0,22	0,31	0,38	0,49	0,58	0,70	0,88	0,96	1,05
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	4,86		1,08		94,05	
stroomrichting				stroomt naar GPG00510					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				3,40					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00056			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00056			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	29			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat II, SBB			oppervlakte		20,09 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,40		-0,50	-0,40		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		-0,25		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,25		-0,35	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,22	-0,18	-0,15	-0,10	-0,01	0,26	0,60	0,80	1,19
drooglegging WP/vast peil (m)	0,18	0,22	0,25	0,30	0,39	0,66	1,00	1,20	1,59
drooglegging ZP (m)	0,28	0,32	0,35	0,40	0,49	0,76	1,10	1,30	1,69
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	61,00		38,99		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,31		0,00	3,14		0,00		95,91	
stroomrichting				stroomt naar GPG00058					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,30					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,22	-0,18	-0,15	-0,10	-0,01	0,26	0,60	0,80	1,19
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,03	0,07	0,10	0,15	0,24	0,51	0,85	1,05	1,44
drooglegging ZP/MIN (m)	0,13	0,17	0,20	0,25	0,34	0,61	0,95	1,15	1,54
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	61,01		38,99		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,31		0,00	1,89		0,00		97,48	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				1,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00059			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00059			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	30			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Blikkekeet			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	Blikkekeet			oppervlakte			13,98 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,40	nvt		nvt	-0,40		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,50		-0,20		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,20	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,30	-0,09	0,05	0,18	0,39	0,67	1,05	2,15	3,41
drooglegging WP/vast peil (m)	0,10	0,31	0,45	0,58	0,79	1,07	1,45	2,55	3,81
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,89		99,11		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	11,11		0,89	78,22		0,00		4,89	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				4,06					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,30	-0,09	0,05	0,18	0,39	0,67	1,05	2,15	3,41
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,10	0,11	0,25	0,38	0,59	0,87	1,25	2,35	3,61
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,89		99,11		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	10,67		0,00	16,89		0,00		72,44	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				3,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00502			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00054			huidig peilbeheer		Vast peil			
volgorde	31			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	De Hoofd nw			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	de Hoofd			oppervlakte		1,73 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,70	nvt		nvt	-0,70		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,70	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,70	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,51	-0,31	-0,24	-0,08	0,09	0,63	2,36	2,70	2,82
drooglegging WP/vast peil (m)	0,19	0,39	0,46	0,62	0,79	1,33	3,06	3,40	3,52
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	35,71		0,00	60,71		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00054					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				1,17					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,51	-0,31	-0,24	-0,08	0,09	0,63	2,36	2,70	2,82
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,19	0,39	0,46	0,62	0,79	1,33	3,06	3,40	3,52
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	32,14		0,00	21,43		0,00		42,86	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				1,80					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00501			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00053			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	32			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat noord I			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat Noord, SBB			oppervlakte		6,32 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		-0,20	0,00		-0,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,30		0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,40		0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,21	0,11	0,50	1,37	2,19	2,55	2,79	3,63	5,19
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,21	0,11	0,50	1,37	2,19	2,55	2,79	3,63	5,19
drooglegging ZP (m)	-0,01	0,31	0,70	1,57	2,39	2,75	2,99	3,83	5,39
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	36,73		0,00	0,00		63,27		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	15,31		0,00	63,27		0,00		19,38	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				7,12					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,21	0,11	0,50	1,37	2,19	2,55	2,79	3,63	5,19
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,61	-0,29	0,10	0,97	1,79	2,15	2,39	3,23	4,79
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,41	-0,09	0,30	1,17	1,99	2,35	2,59	3,43	4,99
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	36,73		0,00	0,00		63,27		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	15,31		0,00	62,24		0,00		20,41	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				11,20					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00503			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00061			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	33			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Kweb oost II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Kweb Oost			oppervlakte		11,29 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,60		-0,55	-0,60		-0,55		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,70		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,50		-0,35	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,37	-0,29	-0,20	-0,11	0,00	0,10	0,20	0,35
drooglegging WP/vast peil (m)	0,14	0,23	0,31	0,40	0,49	0,60	0,70	0,80	0,95
drooglegging ZP (m)	0,09	0,18	0,26	0,35	0,44	0,55	0,65	0,75	0,90
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	14,61		0,00		85,39	
stroomrichting				stroomt naar GPG00061					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				11,15					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,37	-0,29	-0,20	-0,11	0,00	0,10	0,20	0,35
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,04	0,13	0,21	0,30	0,39	0,50	0,60	0,70	0,85
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,11	-0,02	0,06	0,15	0,24	0,35	0,45	0,55	0,70
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	2,81		0,00		97,19	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				39,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00493			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00032			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	34			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	Wijk Waspik			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	Polder de Binnenbijster			oppervlakte		5,65 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,25		-1,15	-1,25		-1,15		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,36	-0,16	0,03	0,26	0,43	0,56	0,68	0,72	0,76
drooglegging WP/vast peil (m)	0,89	1,09	1,28	1,51	1,68	1,81	1,93	1,97	2,01
drooglegging ZP (m)	0,79	0,99	1,18	1,41	1,58	1,71	1,83	1,87	1,91
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	1,12		98,88		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	68,54		0,00	28,09		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,36	-0,16	0,03	0,26	0,43	0,56	0,68	0,72	0,76
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,24	0,44	0,63	0,86	1,03	1,16	1,28	1,32	1,36
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	1,12		98,88		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	68,54		0,00	28,09		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00499			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00053			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	35			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Labbegat A59			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat Noord, SBB			oppervlakte		6,66 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		-0,20	0,00		-0,20		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,30		0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,40		0,20	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,01	0,15	0,33	0,49	0,57	0,64	0,72	0,80	0,95
drooglegging WP/vast peil (m)	0,01	0,15	0,33	0,49	0,57	0,64	0,72	0,80	0,95
drooglegging ZP (m)	0,21	0,35	0,53	0,69	0,77	0,84	0,92	1,00	1,15
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	88,07		0,00	0,00		11,93		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	1,83		0,00	0,00		0,00		98,17	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,01	0,15	0,33	0,49	0,57	0,64	0,72	0,80	0,95
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,39	-0,25	-0,07	0,09	0,17	0,24	0,32	0,40	0,55
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,19	-0,05	0,13	0,29	0,37	0,44	0,52	0,60	0,75
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	87,96		0,00	0,00		12,04		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00491			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00013			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	36			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Den Dulver zuid			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Eendenkooi/ZAK			oppervlakte		19,68 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,80		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,90		-0,20		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,20		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,30	-0,10	-0,02	0,07	0,15	0,22	0,32	0,41	0,49
drooglegging WP/vast peil (m)	0,50	0,70	0,78	0,87	0,95	1,02	1,12	1,21	1,29
drooglegging ZP (m)	0,40	0,60	0,68	0,77	0,85	0,92	1,02	1,11	1,19
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	21,67		78,33		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		17,96	46,44		0,00		35,60	
stroomrichting				stroomt naar GPG00013					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				9,11					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,30	-0,10	-0,02	0,07	0,15	0,22	0,32	0,41	0,49
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,10	0,10	0,18	0,27	0,35	0,42	0,52	0,61	0,69
drooglegging ZP/MIN (m)	0,20	0,40	0,48	0,57	0,65	0,72	0,82	0,91	0,99
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	20,53		79,47		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,62		0,00		99,38	
stroomrichting				stroomt naar GPG00013					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00078			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00078			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	37			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	GlasNat/Kwekel			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Kwekel			oppervlakte		32,02 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,70		-0,50	-0,70		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,70		-0,50	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,70		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,34	-0,18	-0,10	0,08	0,27	0,47	0,85	1,00	1,28
drooglegging WP/vast peil (m)	0,36	0,52	0,60	0,78	0,97	1,17	1,55	1,70	1,98
drooglegging ZP (m)	0,16	0,32	0,40	0,58	0,77	0,97	1,35	1,50	1,78
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	46,23		53,77		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	12,19		0,00	49,71		33,85		3,68	
stroomrichting				stroomt naar GPG00005					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				8,45					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,34	-0,18	-0,10	0,08	0,27	0,47	0,85	1,00	1,28
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,36	0,52	0,60	0,78	0,97	1,17	1,55	1,70	1,98
drooglegging ZP/MIN (m)	0,16	0,32	0,40	0,58	0,77	0,97	1,35	1,50	1,78
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	46,23		53,77		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	11,22		0,00	46,42		33,85		8,12	
stroomrichting				stroomt naar GPG00511					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				11,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00082			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00082			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	38			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	De Dullaard Zuid IV			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	De Dullaard Zuid			oppervlakte			24,54 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,35		-0,30	-0,35		-0,30		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,45		0,50		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,50		0,30	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,35	0,54	0,64	0,77	0,93	1,11	1,23	1,32	1,52
drooglegging WP/vast peil (m)	0,70	0,89	0,99	1,12	1,28	1,46	1,58	1,67	1,87
drooglegging ZP (m)	0,65	0,84	0,94	1,07	1,23	1,41	1,53	1,62	1,82
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	91,17		8,88		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		10,15	87,06		2,54		0,25	
stroomrichting				stroomt naar GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				1,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,35	0,54	0,64	0,77	0,93	1,11	1,23	1,32	1,52
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,15	0,04	0,14	0,27	0,43	0,61	0,73	0,82	1,02
drooglegging ZP/MIN (m)	0,05	0,24	0,34	0,47	0,63	0,81	0,93	1,02	1,22
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	90,93		9,07		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		5,08	19,29		2,54		73,10	
stroomrichting				stroomt naar GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				2,40					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00061			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00061			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	39			peilbeheer transitie periode		Vast peil			
nieuwe naam	De Kweb oost I			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	De Kweb Oost			oppervlakte		27,46 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,60		-0,55	-0,60		-0,55		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,60	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,37	-0,29	-0,15	0,09	0,81	2,02	2,63	2,98
drooglegging WP/vast peil (m)	0,14	0,23	0,31	0,45	0,69	1,41	2,62	3,23	3,58
drooglegging ZP (m)	0,09	0,18	0,26	0,40	0,64	1,36	2,57	3,18	3,53
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	2,31		0,00	0,00		97,68		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	31,01		0,93	59,49		0,00		8,10	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				16,68					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,37	-0,29	-0,15	0,09	0,81	2,02	2,63	2,98
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,14	0,23	0,31	0,45	0,69	1,41	2,62	3,23	3,58
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	2,31		0,00	0,00		97,69		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	30,09		0,93	51,39		0,00		17,13	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				30,30					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00052			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00052			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	40			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dellen zuid			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Dellen			oppervlakte		16,57 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,00		-0,80	-1,00		-0,80		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,30		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,62	-0,35	-0,28	-0,19	-0,10	0,06	0,38	1,33	2,43
drooglegging WP/vast peil (m)	0,38	0,65	0,72	0,81	0,90	1,06	1,38	2,33	3,43
drooglegging ZP (m)	0,18	0,45	0,52	0,61	0,70	0,86	1,18	2,13	3,23
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	1,12		0,00	0,00		98,88		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,37		0,00	11,94		0,00		86,57	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				13,95					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	20 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,82	-0,55	-0,48	-0,39	-0,30	-0,14	0,18	1,13	2,23
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,52	-0,25	-0,18	-0,09	0,00	0,16	0,48	1,43	2,53
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,32	-0,05	0,02	0,11	0,20	0,36	0,68	1,63	2,73
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	1,12		0,00	0,00		98,88		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,37		0,00	8,21		0,00		91,42	
stroomrichting				stroomt naar GPG00009					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				13,60					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00510			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00083			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	41			peilbeheer transitie periode			Zomer en winterpeil		
nieuwe naam	Hoge Vaart noord			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Hoge Vaart			oppervlakte			1,74 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,00		0,25	0,00		0,25		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,00		0,25	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,00		0,25	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,73	0,86	1,06	1,16	1,39	1,78	1,99	2,08	2,20
drooglegging WP/vast peil (m)	0,73	0,86	1,06	1,16	1,39	1,78	1,99	2,08	2,20
drooglegging ZP (m)	0,48	0,61	0,81	0,91	1,14	1,53	1,74	1,83	1,95
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	37,93		0,00	55,17		0,00		6,90	
stroomrichting				stroomt naar GPG00057					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,73	0,86	1,06	1,16	1,39	1,78	1,99	2,08	2,20
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,73	0,86	1,06	1,16	1,39	1,78	1,99	2,08	2,20
drooglegging ZP/MIN (m)	0,48	0,61	0,81	0,91	1,14	1,53	1,74	1,83	1,95
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	100,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	37,93		0,00	51,72		0,00		10,34	
stroomrichting				stroomt naar GPG00057					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00486			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00008			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	42			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	De Kweb west			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Kweb West			oppervlakte		22,98 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,80		-0,70	-0,80		-0,70		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,80		-0,70	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,80		-0,70	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,63	-0,46	-0,34	-0,19	0,07	0,64	1,41	2,20	2,49
drooglegging WP/vast peil (m)	0,17	0,34	0,46	0,61	0,87	1,44	2,21	3,00	3,29
drooglegging ZP (m)	0,07	0,24	0,36	0,51	0,77	1,34	2,11	2,90	3,19
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	8,92		0,00	0,00		91,08		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	22,16		1,35	65,95		5,41		4,05	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				12,50					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,63	-0,46	-0,34	-0,19	0,07	0,64	1,41	2,20	2,49
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,17	0,34	0,46	0,61	0,87	1,44	2,21	3,00	3,29
drooglegging ZP/MIN (m)	0,07	0,24	0,36	0,51	0,77	1,34	2,11	2,90	3,19
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	8,92		0,00	0,00		91,08		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	21,35		1,08	65,95		4,32		6,22	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				15,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00113			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00113			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	43			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Watersnip/ZAK			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Watersnip/ZAK			oppervlakte			11,31 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-1,00	nvt		nvt	-1,00		-1,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,35		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,35		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-1,03	-0,97	-0,59	-0,14	0,23	0,54	0,91	1,01	1,12
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,03	0,03	0,41	0,86	1,23	1,54	1,91	2,01	2,12
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	20,54		79,46		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,54		0,00	37,84		0,00		21,08	
stroomrichting				stroomt naar GPG00513					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				13,84					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-1,03	-0,97	-0,59	-0,14	0,23	0,54	0,91	1,01	1,12
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,68	-0,62	-0,24	0,21	0,58	0,89	1,26	1,36	1,47
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,53	-0,47	-0,09	0,36	0,73	1,04	1,41	1,51	1,62
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	20,54		79,46		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,54		0,00	5,41		0,00		94,05	
stroomrichting				stroomt naar GPG00513					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				19,70					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00495			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00045			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	44			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Lage Leiding midden			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Lage Leiding			oppervlakte		13,89 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,50		-0,25	-0,50		-0,25		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,30		0,10	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,08	0,25	0,35	0,46	0,57	0,71	1,72	3,66	5,88
drooglegging WP/vast peil (m)	0,58	0,75	0,85	0,96	1,07	1,21	2,22	4,16	6,38
drooglegging ZP (m)	0,33	0,50	0,60	0,71	0,82	0,96	1,97	3,91	6,13
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	46,19		39,91	13,90		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	7,62		0,00	78,48		0,00		13,90	
stroomrichting				stroomt naar GPG00045					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				15,31					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,08	0,25	0,35	0,46	0,57	0,71	1,72	3,66	5,88
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,22	-0,05	0,05	0,16	0,27	0,41	1,42	3,36	5,58
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,02	0,15	0,25	0,36	0,47	0,61	1,62	3,56	5,78
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	46,19		39,91	13,90		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	7,62		0,00	44,39		0,00		47,98	
stroomrichting				stroomt naar GPG00045					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				30,80					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00488			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00010			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	45			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	Sprangsesloot			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Winterdijk			oppervlakte		14,22 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,15		0,10	-0,15		0,10		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,15		0,10	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,15		0,10	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,03	0,01	0,16	0,68	1,28	2,23	3,22	4,78	5,93
drooglegging WP/vast peil (m)	0,12	0,16	0,31	0,83	1,43	2,38	3,37	4,93	6,08
drooglegging ZP (m)	-0,13	-0,09	0,06	0,58	1,18	2,13	3,12	4,68	5,83
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	14,29		1,90	60,95		22,86		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	32,38		2,38	41,90		0,00		6,67	
stroomrichting				stroomt naar Zuiderkanaal					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				14,32					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,03	0,01	0,16	0,68	1,28	2,23	3,22	4,78	5,93
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,12	0,16	0,31	0,83	1,43	2,38	3,37	4,93	6,08
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,13	-0,09	0,06	0,58	1,18	2,13	3,12	4,68	5,83
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	14,29		1,90	60,95		22,86		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	32,38		2,38	29,05		0,00		36,19	
stroomrichting				stroomt naar Zuiderkanaal					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				20,60					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00512			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00104			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	46			peilbeheer transitie periode			Vast peil		
nieuwe naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan I			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan			oppervlakte			3,11 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,50	nvt		nvt	-0,50		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,50	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,50	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,51	-0,37	-0,19	0,15	0,57	0,71	0,84	1,01	1,05
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,01	0,13	0,31	0,65	1,07	1,21	1,34	1,51	1,55
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	86,79		13,21		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	9,43		1,89	88,68		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00493					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,51	-0,37	-0,19	0,15	0,57	0,71	0,84	1,01	1,05
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,01	0,13	0,31	0,65	1,07	1,21	1,34	1,51	1,55
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	86,79		13,21		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	9,43		0,00	77,36		0,00		13,21	
stroomrichting				stroomt naar GPG00518					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00010			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00010			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	47			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Besojen			toekomstig peilbeheer			Natuurlijk peil		
oude naam	Winterdijk			oppervlakte			36,00 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,15		0,10	-0,15		0,10		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,25		0,50		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	nvt		0,50		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,48	0,65	0,75	0,87	1,00	1,10	1,19	1,24	1,31
drooglegging WP/vast peil (m)	0,63	0,80	0,90	1,02	1,15	1,25	1,34	1,39	1,46
drooglegging ZP (m)	0,38	0,55	0,65	0,77	0,90	1,00	1,09	1,14	1,21
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	85,47		14,53		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		50,00	42,73		0,00		7,27	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				6,42					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,48	0,65	0,75	0,87	1,00	1,10	1,19	1,24	1,31
drooglegging WP/MAX/Vast peil (m)	-0,02	0,15	0,25	0,37	0,50	0,60	0,69	0,74	0,81
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	85,47		14,53		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		1,38	0,69		0,00		97,92	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				19,40					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00032			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00032			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	48			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Polder de Binnenbijster III			toekomstig peilbeheer		Vast peil			
oude naam	Polder de Binnenbijster			oppervlakte		23,97 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,25		-1,15	-1,25		-1,15		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,35		-0,45		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,45	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,68	-0,48	-0,39	-0,29	-0,14	0,03	0,23	0,33	0,42
drooglegging WP/vast peil (m)	0,57	0,77	0,86	0,96	1,11	1,28	1,48	1,58	1,67
drooglegging ZP (m)	0,47	0,67	0,76	0,86	1,01	1,18	1,38	1,48	1,57
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,53		53,32	29,18		7,96		9,02	
stroomrichting				stroomt naar GPG00494					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				19,75					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,68	-0,48	-0,39	-0,29	-0,14	0,03	0,23	0,33	0,42
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,23	-0,03	0,06	0,16	0,31	0,48	0,68	0,78	0,87
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,27		2,65	0,80		0,00		96,29	
stroomrichting				stroomt naar GPG00494					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				18,80					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00057			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00057			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	49			peilbeheer transitie periode			Vast peil		
nieuwe naam	Hoge Vaart-Winterdijk			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	Hoge Vaart-Winterdijk			oppervlakte			3,29 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,10	nvt		nvt	-0,10		-0,10		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,10	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	-0,10	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,08	0,11	0,30	0,50	0,65	0,91	1,43	1,65	2,40
drooglegging WP/vast peil (m)	0,02	0,21	0,40	0,60	0,75	1,01	1,53	1,75	2,50
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	66,67		33,33		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	15,69		5,88	47,06		0,00		31,37	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				2,36					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,08	0,11	0,30	0,50	0,65	0,91	1,43	1,65	2,40
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,02	0,21	0,40	0,60	0,75	1,01	1,53	1,75	2,50
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	66,67		33,33		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	15,69		0,00	43,14		0,00		41,18	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				10,40					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00063			gemeente			Waalwijk			
oude code	GPG00063			huidig peilbeheer			Vast peil			
volgorde	50			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard noord IV			toekomstig peilbeheer			Vast peil			
oude naam	Onderbemaling			oppervlakte			16,92 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil						praktijk peil			
	vast peil	winter		zomer		winter		zomer		
	-0,75	nvt		nvt		-0,75		-0,75		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil		minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt		-0,85		-0,65		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil		minimaal		maximaal		
	-0,65	nvt		nvt		nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE										
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%	
	-0,53	-0,48	-0,44	-0,36	-0,25	-0,13	0,00	0,12	0,34	
drooglegging WP/vast peil (m)	0,22	0,27	0,31	0,39	0,50	0,62	0,75	0,87	1,09	
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
bodetype (%)	klei		zavel		zand		veen		overig	
	0,00		0,00		0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw		agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00		3,35		0,00		96,28	
stroomrichting				stroomt naar GPG00060						
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				3,93						
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)										
afgraven	0 cm									
Opmerking										
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%	
	-0,53	-0,48	-0,44	-0,36	-0,25	-0,13	0,00	0,12	0,34	
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,12	0,17	0,21	0,29	0,40	0,52	0,65	0,77	0,99	
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
bodetype (%)	klei		zavel		zand		veen		overig	
	0,00		0,00		0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw		agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00		1,49		0,00		98,51	
stroomrichting				stroomt naar GPG00049						
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt						
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30			

nieuwe code	GPG00497			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00048			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	51			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	De Schans III			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	De Schans II			oppervlakte			18,13 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil						praktijk peil		
	vast peil	winter		zomer		winter		zomer	
	-0,90	nvt		nvt		-0,90		-0,90	
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil		minimaal		maximaal	
	nvt	nvt		nvt		-1,00		-0,60	
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil		minimaal		maximaal	
	-0,60	nvt		nvt		nvt		nvt	
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,75	-0,66	-0,60	-0,50	-0,41	-0,30	-0,17	-0,09	0,02
drooglegging WP/vast peil (m)	0,15	0,24	0,30	0,40	0,49	0,60	0,73	0,81	0,92
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	78,29		0,00		21,35	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				31,48					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,75	-0,66	-0,60	-0,50	-0,41	-0,30	-0,17	-0,09	0,02
drooglegging WP/MAX/Vast peil (m)	-0,15	-0,06	0,00	0,10	0,19	0,30	0,43	0,51	0,62
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00048					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					

beheermarge (m)	0,10	dynamische marge (m)	0,30
--------------------	------	----------------------	------

nieuwe code	GPG00498			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00052			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	52			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dellen noord			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Dellen			oppervlakte		9,20 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,00		-0,80	-1,00		-0,80		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-1,10		-0,20		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,20		-0,40	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,40	-0,28	-0,22	-0,15	-0,06	0,05	0,14	0,20	0,29
drooglegging WP/vast peil (m)	0,60	0,72	0,78	0,85	0,94	1,05	1,14	1,20	1,29
drooglegging ZP (m)	0,40	0,52	0,58	0,65	0,74	0,85	0,94	1,00	1,09
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	26,17		0,00	0,00		73,83		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	28,86		0,00		71,14	
stroomrichting				stroomt naar GPG00052					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				43,17					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,40	-0,28	-0,22	-0,15	-0,06	0,05	0,14	0,20	0,29
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,20	-0,08	-0,02	0,05	0,14	0,25	0,34	0,40	0,49
drooglegging ZP/MIN (m)	0,00	0,12	0,18	0,25	0,34	0,45	0,54	0,60	0,69
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	26,17		0,00	0,00		73,83		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00052					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00045			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00045			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	53			peilbeheer transitie periode			Zomer en winterpeil		
nieuwe naam	Lage Leiding oost			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Lage Leiding			oppervlakte			38,07 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,50		-0,25	-0,50		-0,25		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,50		-0,25	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,50		-0,25	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,18	0,44	0,64	1,21	1,50	1,75	2,90	6,35	7,34
drooglegging WP (m)	0,68	0,94	1,14	1,71	2,00	2,25	3,40	6,85	7,84
drooglegging ZP (m)	0,43	0,69	0,89	1,46	1,75	2,00	3,15	6,60	7,59
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	23,33		43,39	3,92		0,00		23,36	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	55,46		0,00	43,56		0,00		0,49	
stroomrichting				stroomt naar GPG00051					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				13,70					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30		
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking	GPG00045 blijkt verbonden met GPG00114 (gelegen buiten het projectgebied) d.m.v. een sifon. Het peilbesluit voor GPG00114 wordt herzien in het kader van project Aanpassing waterhuishouding Waalwijk. Het met project Westelijke Langstraat ontstane GPG00045								
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,18	0,44	0,64	1,21	1,50	1,75	2,90	6,35	7,34
drooglegging WP/MAX (m)	0,68	0,94	1,14	1,71	2,00	2,25	3,40	6,85	7,84
drooglegging ZP/MIN (m)	0,43	0,69	0,89	1,46	1,75	2,00	3,15	6,60	7,59
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,0		0,0	0,0		100,0		0,0	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	65,46		0,00	43,23		0,00		0,82	
stroomrichting				stroomt naar GPG00114					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00104			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00104			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	54			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan			oppervlakte			15,72 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,50	nvt		nvt	-0,50		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		0,00		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,00		-0,30	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,11	-0,05	-0,01	0,06	0,18	0,29	0,38	0,42	0,46
drooglegging WP/vast peil (m)	0,39	0,45	0,49	0,56	0,68	0,79	0,88	0,92	0,96
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,00		0,00	0,00			100,00		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	0,78		43,75	46,88			1,56		7,03
stroomrichting				stroomt naar GPG00032					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				6,10					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30		
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,11	-0,05	-0,01	0,06	0,18	0,29	0,38	0,42	0,46
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,11	-0,05	-0,01	0,06	0,18	0,29	0,38	0,42	0,46
drooglegging ZP/MIN (m)	0,19	0,25	0,29	0,36	0,48	0,59	0,68	0,72	0,76
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,00		0,00	0,00			100,00		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	0,00		1,17	1,56			0,00		97,27
stroomrichting				stroomt naar GPG00032					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				2,50					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00509			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00078			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	55			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Kwekel/ZAK			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Kwekel			oppervlakte		12,39 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,70		-0,50	-0,70		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,80		-0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,30		-0,45	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,58	-0,42	-0,33	-0,18	-0,05	0,02	0,14	0,27	0,58
drooglegging WP/vast peil (m)	0,12	0,28	0,37	0,52	0,65	0,72	0,84	0,97	1,28
drooglegging ZP (m)	-0,08	0,08	0,17	0,32	0,45	0,52	0,64	0,77	1,08
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	2,06		2,58	59,79		0,00		35,05	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				12,50					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,58	-0,42	-0,33	-0,18	-0,05	0,02	0,14	0,27	0,58
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,28	-0,12	-0,03	0,12	0,25	0,32	0,44	0,57	0,88
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,13	0,03	0,12	0,27	0,40	0,47	0,59	0,72	1,03
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	1,03		2,06	1,55		0,00		95,36	
stroomrichting				stroomt naar GPG00517					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00511			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00104			huidig peilbeheer			Vast peil		
volgorde	56			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan			oppervlakte			5,37 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	-0,50	nvt		nvt	-0,50		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,60		-0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,40		-0,30	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,35	-0,10	0,19	0,30	0,45	0,74	0,97	1,67
drooglegging WP/vast peil (m)	0,04	0,15	0,40	0,69	0,80	0,95	1,24	1,47	2,17
drooglegging ZP (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,00		0,00	9,76			90,24		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	2,44		9,76	74,39			2,44		10,98
stroomrichting				stroomt naar GPG00104					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				18,12					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30		
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,46	-0,35	-0,10	0,19	0,30	0,45	0,74	0,97	1,67
drooglegging WP/MAX/Vast peil (m)	-0,06	0,05	0,30	0,59	0,70	0,85	1,14	1,37	2,07
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,16	-0,05	0,20	0,49	0,60	0,75	1,04	1,27	1,97
bodemtype (%)	klei		zavel	zand			veen		overig
	0,00		0,00	9,76			90,24		0,00
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland			hoogwaardige landbouw		bos en natuur
	1,22		4,88	41,46			2,44		50,00
stroomrichting				stroomt naar GPG00512					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				9,30					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00507			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00070			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	57			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard zuid II			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Dullaard West			oppervlakte		4,29 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,65		-0,40	-0,65		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,75		-0,30		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,30		-0,40	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,35	-0,09	0,05	0,17	0,27	0,37	0,54	0,62	0,68
drooglegging WP/vast peil (m)	0,30	0,56	0,70	0,82	0,92	1,02	1,19	1,27	1,33
drooglegging ZP (m)	0,05	0,31	0,45	0,57	0,67	0,77	0,94	1,02	1,08
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	4,47		95,52		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	89,55		0,00		10,44	
stroomrichting				stroomt naar GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				7,05					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,35	-0,09	0,05	0,17	0,27	0,37	0,54	0,62	0,68
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,05	0,21	0,35	0,47	0,57	0,67	0,84	0,92	0,98
drooglegging ZP/MIN (m)	0,05	0,31	0,45	0,57	0,67	0,77	0,94	1,02	1,08
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	4,48		95,52		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	1,49		0,00		98,51	
stroomrichting				stroomt naar GPG00505					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00014				gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00014				huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	58				peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	Zuijdewijn				toekomstig peilbeheer		Natuurlijk peil			
oude naam	Zuijdewijn				oppervlakte		69,33 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer			
	nvt	-0,10		0,10	-0,10		0,10			
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal			
	nvt	nvt		nvt	-0,20		0,30			
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerpeil	minimaal		maximaal			
	nvt	nvt		nvt	nvt		0,30			
HUIDIGE SITUATIE										
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%	
	0,28	0,47	0,62	0,77	0,90	1,05	1,23	1,41	1,89	
drooglegging WP (m)	0,38	0,57	0,72	0,87	1,00	1,15	1,33	1,51	1,99	
drooglegging ZP (m)	0,18	0,37	0,52	0,67	0,80	0,95	1,13	1,31	1,79	
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig		
	0,00		0,00	95,19		4,80		0,00		
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agraris ch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur		
	1,90		15,67	47,83		0,00		32,97		
stroomrichting				stroomt naar GPG00058						
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				2,66						
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)			0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)										
afgraven	0 cm									
Opmerking	Voor het oostelijke deel van de smalle strook naar GPG00113 (tussen GPG00056 en GPG00057) geldt dat in de huidige situatie het onderdeel formeel was van peilgebied GPG00014 Zuijdewijn, wp -0.10 zp +0.10 maar in praktijk was dit gebied met een duiker aange									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%	
	0,28	0,47	0,62	0,77	0,90	1,05	1,23	1,41	1,89	
drooglegging WP/MAX (m)	-0,02	0,17	0,32	0,47	0,60	0,75	0,93	1,11	1,59	
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig		
	0,00		0,00	96,06		3,94		0,00		
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbou w	agraris ch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur		
	1,90		0,45	11,78		0,00		85,69		
stroomrichting				stroomt naar GPG00113						
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				2,90						
beheermarge (m)	nvt			dynamische marge (m)			0,30			

nieuwe code	GPG00047			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00047			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	59			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	Labbegat IV			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Labbegat IV, SBB			oppervlakte		19,83 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	0,30		0,00	0,30		0,00		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,30		0,10	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,30		0,00	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,10	0,16	0,23	0,39	0,69	0,92	1,12	1,52	1,84
drooglegging WP/vast peil (m)	-0,20	-0,14	-0,07	0,09	0,39	0,62	0,82	1,22	1,54
drooglegging ZP (m)	0,10	0,16	0,23	0,39	0,69	0,92	1,12	1,52	1,84
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	75,95		24,05		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	8,54		0,00		68,35	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,78					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,10	0,16	0,23	0,39	0,69	0,92	1,12	1,52	1,84
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	-0,20	-0,14	-0,07	0,09	0,39	0,62	0,82	1,22	1,54
drooglegging ZP/MIN (m)	0,10	0,16	0,23	0,39	0,69	0,92	1,12	1,52	1,84
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	75,95		24,05		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	5,06		0,00		94,94	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00508			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00070			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	60			peilbeheer transitie periode		Flexibel peil			
nieuwe naam	De Dullaard noord I			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	De Dullaard West			oppervlakte		6,92 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,65		-0,40	-0,65		-0,40		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,75		-0,40		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-0,40		-0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,36	-0,22	-0,11	-0,01	0,08	0,21	0,35	0,49	0,82
drooglegging WP/vast peil (m)	0,29	0,43	0,54	0,64	0,73	0,86	1,00	1,14	1,47
drooglegging ZP (m)	0,04	0,18	0,29	0,39	0,48	0,61	0,75	0,89	1,22
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	17,70		0,00		82,30	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				8,74					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,36	-0,22	-0,11	-0,01	0,08	0,21	0,35	0,49	0,82
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,04	0,18	0,29	0,39	0,48	0,61	0,75	0,89	1,22
drooglegging ZP/MIN (m)	0,14	0,28	0,39	0,49	0,58	0,71	0,85	0,99	1,32
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00070					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00518			gemeente		Waalwijk			
oude code	GPG00032			huidig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
volgorde	61			peilbeheer transitie periode		Zomer en winterpeil			
nieuwe naam	Polder Binnenbijster I			toekomstig peilbeheer		Zomer en winterpeil			
oude naam	Polder Binnenbijster			oppervlakte		3,39 ha			
huidig peil (mNAP)	vigerend peil			praktijk peil					
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-1,25		-1,15	-1,25		-1,15		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-1,25		-1,15	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	-1,25		-1,15	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,48	-0,44	-0,37	0,07	0,31	0,48	0,64	0,70	0,74
drooglegging WP/vast peil (m)	0,77	0,81	0,88	1,32	1,56	1,73	1,89	1,95	1,99
drooglegging ZP (m)	0,67	0,71	0,78	1,22	1,46	1,63	1,79	1,85	1,89
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		100,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	64,00		6,00	12,00		0,00		18,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00065					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				1,29					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	-0,48	-0,44	-0,37	0,07	0,31	0,48	0,64	0,70	0,74
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,77	0,81	0,88	1,32	1,56	1,73	1,89	1,95	1,99
drooglegging ZP/MIN (m)	0,67	0,71	0,78	1,22	1,46	1,63	1,79	1,85	1,89
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	23,33		43,39	3,92		0,00		29,36	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	60,00		0,00	12,00		0,00		28,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00493					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				13,90					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00517			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00078			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	62			peilbeheer transitie periode			Vast peil		
nieuwe naam	Kwekel Schoolstraat			toekomstig peilbeheer			Vast peil		
oude naam	Kwekel			oppervlakte			0,07 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,70		-0,50	-0,70		-0,50		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,20	nvt		nvt	nvt		nvt		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	0,20	nvt		nvt	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,30	0,31	0,39	0,70	0,91	1,04	1,15	1,17	1,22
drooglegging WP/vast peil (m)	1,00	1,01	1,09	1,40	1,61	1,74	1,85	1,87	1,92
drooglegging ZP (m)	0,80	0,81	0,89	1,20	1,41	1,54	1,65	1,67	1,72
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				0,00					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,30	0,31	0,39	0,70	0,91	1,04	1,15	1,17	1,22
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,10	0,11	0,19	0,50	0,71	0,84	0,95	0,97	1,02
drooglegging ZP/MIN (m)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
bodetype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00113					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

nieuwe code	GPG00489			gemeente			Waalwijk		
oude code	GPG00010			huidig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
volgorde	63			peilbeheer transitie periode			Flexibel peil		
nieuwe naam	Besojien west			toekomstig peilbeheer			Zomer en winterpeil		
oude naam	Winterdijk			oppervlakte			3,09 ha		
huidig peil (mNAP)	vigerend peil				praktijk peil				
	vast peil	winter		zomer	winter		zomer		
	nvt	-0,15		0,10	-0,15		0,10		
transitie peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	nvt		nvt	-0,25		0,50		
toekomstig peil (mNAP)	vast peil	winterpeil		zomerp eil	minimaal		maximaal		
	nvt	0,10		0,50	nvt		nvt		
HUIDIGE SITUATIE									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,41	0,57	0,65	0,78	1,01	1,13	1,22	1,27	1,39
drooglegging WP/vast peil (m)	0,56	0,72	0,80	0,93	1,16	1,28	1,37	1,42	1,54
drooglegging ZP (m)	0,31	0,47	0,55	0,68	0,91	1,03	1,12	1,17	1,29
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	78,00		22,00		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	98,00		0,00		2,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00488					
gemiddelde natschade landbouw huidige situatie (%)				1,11					
beheermarge (m)		0,10		dynamische marge (m)		0,30			
TOEKOMSTIGE SITUATIE (VKA)									
afgraven	0 cm								
Opmerking									
maaiveld (mNAP)	2%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	98%
	0,41	0,57	0,65	0,78	1,01	1,13	1,22	1,27	1,39
drooglegging WP/MAX/ Vast peil (m)	0,31	0,47	0,55	0,68	0,91	1,03	1,12	1,17	1,29
drooglegging ZP/MIN (m)	-0,09	0,07	0,15	0,28	0,51	0,63	0,72	0,77	0,89
bodemtype (%)	klei		zavel	zand		veen		overig	
	0,00		0,00	80,73		19,27		0,00	
grondgebruik (%)	bebouwing		akkerbouw	agrarisch grasland		hoogwaardige landbouw		bos en natuur	
	0,00		0,00	0,00		0,00		100,00	
stroomrichting				stroomt naar GPG00485					
gemiddelde natschade landbouw toekomstige situatie (%)				nvt					
beheermarge (m)	0,10			dynamische marge (m)			0,30		

